


Español
Art.: NK-CA33009

Manual del usuario Inversor de corriente para coche

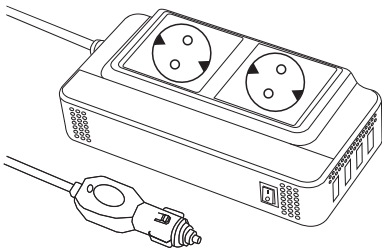

Gracias por adquirir el inversor de corriente para coche. Este artículo convierte la tensión nominal de entrada del encendedor de cigarrillos es de 12V CC, en 220V CA.
Lea este manual del usuario antes de instalar o utilizar el inversor. Asimismo, le rogamos que preste especial atención a todas las precauciones de seguridad. Si no observa las siguientes precauciones de seguridad, será responsable de las consecuencias de cualquier práctica que pueda provocar lesiones personales o la pérdida de la vida. El inversor está desarrollado con tecnología de arranque suave. Además, es más pequeño, ligero y tiene una mayor eficiencia de conversión en comparación con otros productos. El producto está diseñado con múltiples circuitos de protección, que pueden proteger eficazmente las piezas y circuitos eléctricos del automóvil.

Especificaciones

Modelo: NK-CA33009
Voltaje de entrada DC: 12V
Potencia nominal de entrada: 200W
Voltaje de salida y frecuencia: AC220-240V 50HZ
Tensión de salida USB: 5V 2.4A*2+QC3.0*2
Con pantalla LED para indicar el voltaje
Interruptor de encendido: 1/0 (encendido/apagado, sólo controla el conector de alimentación de CA)
Función de protección: Protección contra sobretensión, protección contra sobrecorriente, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito, protección contra baja tensión, Protección contra temperature.

Precauciones de seguridad.

Compruebe la potencia nominal y la potencia máxima de los aparatos eléctricos antes de utilizar el inversor, no deben de exceder de los 200W.
Compruebe la potencia total de los aparatos antes de utilizar las tomas de CA y USB, no deben de exceder de los 200W.
Es posible que el inversor no alcance su potencia máxima teniendo en cuenta la capacidad de los fusibles y los aparatos eléctricos del coche.
No ponga en marcha el motor del coche cuando los aparatos eléctricos estén encendidos (ya que el inversor y los aparatos eléctricos podrían resultar dañados).
No ponga en marcha el motor del coche cuando la clavija del encendedor y las tomas de corriente estén conectadas (ya que el inversor podría resultar dañado).
No utilice el inversor cuando vaya a apagar el motor.
Conecte a la salida de AC sólo aparatos de corriente alterna 220V

Medidas de protección del circuito

1. Protección contra sobrecarga: Cuando la potencia de todos los aparatos supere la potencia máxima, es decir, 200W, el inversor se apagará automáticamente.
2. Protección contra cortocircuitos de salida: Cuando se produce un fallo de cortocircuito, el inversor se apagará automáticamente.
3. Corte por alta temperatura: Cuando la temperatura interna del inversor alcanza unos 85 C, el inversor se apagará automáticamente.
4. Protección de entrada de baja tensión (DC9.5V-10.5V/DC 18V-19V): Cuando la potencia de entrada es baja (por debajo de 9.5V/18V) el inversor se apagará automáticamente.
5. Protección contra alta tensión de entrada (DC15V-16V/DC 30V-31V): Cuando la potencia de entrada es demasiado alta (superior a 15V/31V), el inversor se apagará automáticamente.
6. Protección contra cortocircuitos de entrada: Cuando se produce un cortocircuito en el encendedor, el fusible incorporado en el inversor se funde automáticamente para proteger los aparatos eléctricos.

Solución de problemas

Problemas	Reconocimiento y tratamiento de fallos
no hay corriente de entrada	● Compruebe si el encendedor está bien enchufado.
	● Compruebe si el fusible del coche está intacto (si el fusible está fundido, sustitúyalo por uno nuevo).
	● Compruebe si el fusible interno del inversor está intacto (si el fusible está fundido o dañado, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente).
	● Compruebe el tamaño de la toma del encendedor del coche.

Los aparatos eléctricos dejan de funcionar al utilizar el inversor	● Compruebe si la luz indicadora se vuelve roja, es decir, si el inversor ha entrado en estado de protección de circuito (salvo por otras razones que puedan hacer que el inversor entre en estado de protección de circuito, intente apagar todos los aparatos eléctricos y vuelva a encenderlo).
	● Compruebe si la potencia nominal y la potencia máxima de los aparatos están dentro del rango permitido del inversor.

Los siguientes aparatos eléctricos no pueden utilizarse, junto con el inversor

Aparatos eléctricos importantes para uso médico, público, etc. (No asumiremos ninguna responsabilidad por los daños de estos aparatos eléctricos causados por el inversor).

Aparatos eléctricos como temporizadores o instrumentos de medición que requieran una frecuencia de alimentación precisa.

Aparatos eléctricos que utilicen control de fase, como mantas, alfombras, moduladores de luz, cargadores especiales de teléfonos móviles, etc.)

Lámpara fluorescente invertida o de modo ráfaga

Otros aparatos eléctricos que no pueden utilizarse debido a su estructura (para más detalles, puede ponerse en contacto con el fabricante).

Debe prestar más atención a la potencia nominal de los siguientes electrodomésticos.

Aparato de iluminación: La potencia nominal del aparato de iluminación también debe incluir la potencia nominal del tubo fluorescente (la potencia nominal del aparato de iluminación = la potencia nominal del aparato de iluminación + la potencia nominal del tubo fluorescente).

La potencia de los electrodomésticos es superior a la potencia nominal cuando están encendidos (por ejemplo, electrodomésticos con motor, televisores con función de espera, hervidores eléctricos, ollas arroceras, planchas, etc.).

Además de los aparatos mencionados, hay algunos cuya potencia real puede superar la potencia nominal. Asegúrese de que la potencia máxima de los aparatos utilizados está dentro de los límites permitidos.

Aunque la potencia nominal del aparato sea de 45W, su potencia máxima puede superar los 200W. Asegúrese de que el inversor no se utiliza en este caso.

CARTA DE GARANTÍA Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD GARANTIA

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA
La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por DIST. ESCUDERO FIJO SL, y para beneficiarse de la misma deberá:
1. En el periodo de preventiva (tienda) deberá reflejar modelo del aparato y número de serie del producto.
2. En el periodo de garantía comercial (usuario) será imprescindible adjuntar el original del ticket o factura de compra que identifique el dispositivo, así como su fecha de compra. Asimismo, es imprescindible para disfrutar de la garantía suministrar el producto con su embalaje original completo, así como de todos los accesorios originales

COBERTURA DE LA GARANTIA
1. La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición reflejada en el justificante de la venta.
2. El periodo de garantía es de 2 años para piezas y mano de obra para España, Portugal y Andorra quedando excluido cualquier tipo de desplazamiento.

WARRANTY EXCLUSIONS

1. Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario.
2. Daños causados por elementos externos o tragedias naturales.
3. Daños causados por accidente, uso inadecuado, abuso o mal transportado.
4. Averías producidas por rotura física, tales como plásticos, esmaltes o similares.
5. Mal uso, por no atender las instrucciones de manejo y funcionamiento.
6. Robo
7. Daños causados por manipulación del producto por personal no autorizado por Distribuciones Escudero Fijo SL.
8. Por el uso de accesorios o componentes electrónicos no adecuados.
9. Aparatos que no lleven la etiqueta de identificación (modelo y serie en el chasis).
10. Los sistemas operativos o programas no originales diferentes a los originales.
11. Cualquier coste derivado de la instalación o desinstalación del producto.
12. Cualquier producto no comprado a través de Dist. Escudero Fijo S.L., como importador para los territorios de España, Portugal y Andorra.

Información de interés
1. El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contiene en este documento, para España, Portugal y Andorra.
2. Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
3. Distribuciones Escudero Fijo SL no se hace cargo de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

Para cualquier información sobre el producto diríjase en España:
Teléfono de atención al cliente: +34 - 96 346 13 88
Distribuciones Escudero Fijo, S.L., / Ctra. Alkaiá - Xirivella nº45
46960 Alkaiá (Valencia - España)

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

Debe eliminar el embalaje de forma ecológica.
Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD


Por la presente, Distribuciones escudero Fijo, S.L., declara que el tipo de equipo NK-CA33009 conforme con la directiva 2014/30/EU.

El texto completo de la declaración UE de conformidad estará disponible en la dirección de Internet siguiente:

<https://drive.google.com/file/d/1FNhQtrCENwZsyCrmrImOz2aggvN/view?usp=sharing>

English
Art.: NK-CA33009

User manual Car power inverter

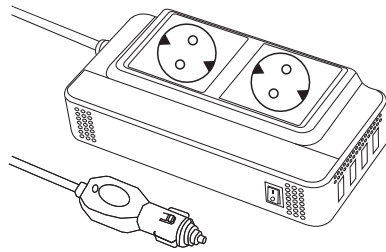

Thank you for purchasing the car power inverter.

This item converts the nominal input voltage of the cigarette lighter from 12V DC to 220V AC.

Please read this user manual before installing or using the inverter.

Also, pay special attention to all safety precautions. Failure to observe the following safety precautions could result in personal injury or loss of life.

The inverter has been developed with soft-start technology. In addition, it is smaller, lighter and has a higher conversion efficiency compared to other products.

The product has been designed with multiple protection circuits, which can effectively protect the car's electrical parts and circuits.

Specification

Model: NK-CA33009
DC input voltage: 12V
Nominal input power: 200W
Output voltage and frequency: AC220-240V 50HZ
USB output voltage: 5V 2.4A*2+QC3.0*2
With LED display to indicate voltage
Power switch: 1/0 (on/off, only controls the AC power connector)
Protection function: Overvoltage protection, overcurrent protection, overload protection, short-circuit protection, undervoltage protection, temperature protection.

Safety precautions.

Check the rated power and maximum power of electrical appliances before using the inverter, they must not exceed 200W.
Check the total power of electrical appliances before using the AC and USB sockets, they must not exceed 200W.
The inverter may not reach its maximum power taking into account the capacity of the car's fuses and electrical appliances.
Do not start the car engine when electrical appliances are connected (as the inverter and electrical appliances may be damaged).
Do not run the car engine when the plug and cigarette lighter sockets are connected (as this could damage the inverter).
Do not use the inverter when the engine is being switched off.
Only connect 220v AC appliances to the AC socket
Circuit protection measures

1. Overload protection: When the power of all appliances exceeds the maximum power, i.e. 200W, the inverter switches off automatically.
2. Output short-circuit protection: When a short-circuit fault occurs, the inverter switches off automatically.
3. High temperature cut-off: When the internal temperature of the inverter reaches around 85 C, the inverter switches off automatically.
4. Low input voltage protection (DC9.5V-10.5V/DC 18V-19V): When the input power is low (below 9.5V/18V), the inverter switches off automatically.
5. Protection against high input voltage (DC15V-16V/DC 30V-31V): When the input power is too high (above 15V/31V), the inverter switches off automatically.
6. Input short-circuit protection: When a short-circuit occurs in the cigarette lighter, the inverter's built-in fuse will automatically blow to protect electrical appliances.

Troubleshooting

Problems	Fault Recognition and Treatment
absence of input current	● Check that the cigarette lighter is correctly connected to the socket.
	● Check that the car fuse is intact (if the fuse is blown, replace it with a new one).
	● Check that the inverter's internal fuse is intact (if the fuse is blown or damaged, contact our customer service).
	● Check the size of the car's cigarette lighter socket.

Electrical appliances stop working when using the inverter	● Check that the indicator light turns red, i.e. that the inverter has entered the circuit protection state (except for other reasons that may cause the inverter to enter the circuit protection state, try switching off all electrical appliances and switching them back on).
	● Check that the rated power and maximum power of the appliances are within the limits allowed by the inverter.

The following electrical appliances must not be used in conjunction with the inverter

Important electrical appliances for medical or public use, etc. (We accept no liability for damage to these electrical appliances caused by the inverter).

Electrical appliances such as timers or measuring instruments that require a precise supply frequency.

Electrical appliances that use phase control, such as blankets, carpets, light modulators, special cell phone chargers, etc.).

Inverted fluorescent lamps or lamps in burst mode.

Other electrical appliances that cannot be used due to their structure (for more information, contact the manufacturer).

You should pay more attention to the power rating of the following appliances.

Lighting equipment: The rated power of the lighting equipment must also include the rated power of the fluorescent lamp (the rated power of the lighting equipment = rated power of the lighting equipment + rated power of the fluorescent lamp).

The power of electrical appliances is higher than the rated power when they are switched on (e.g. appliances with motors, televisions with standby function, electric kettles, rice cookers, irons, etc.).

In addition to the appliances mentioned above, there are some appliances whose actual power may exceed the rated power. Make sure that the maximum power of the appliances used is within the permissible limits.

Even if the appliance's rated power is 45W, its maximum power can exceed 200W. Make sure that the inverter is not used in this case.

LETTER OF GUARANTEE AND DECLARATION OF CONFORMITY WARRANTY

REQUIREMENTS FOR THE VALIDITY OF THE WARRANTY
This warranty only covers official products imported by DIST. ESCUDERO FIJO SL, and to benefit from it you must:
1. In the pre-sale period (store) must reflect the model of the device and serial number of the product.
2. In the commercial warranty period (user) it will be essential to attach the original receipt or invoice identifying the device, as well as the date of purchase. Likewise, in order to benefit from the warranty it is essential to supply the product with its complete original packaging, as well as all the original accessories.

WARRANTY COVERAGE

1. The application of the guarantee begins from the date of acquisition reflected in the proof of sale.
 2. The warranty period is 2 years for parts and labour for Spain, Portugal and Andorra, excluding any type of displacement.
- WARRANTY EXCLUSIONS
1. Start-ups and demonstrations of operation to the user.
 2. Damage caused by external elements or natural tragedies.
 3. Damage caused by accident, improper use, abuse or mis transportation.
 4. Damage caused by physical breakage, such as plastics, enamel or similar.
 5. Improper use, due to failure to comply with operating instructions.
 6. Theft
 7. Damage caused by manipulation of the product by personnel not authorised by Distribuciones Escudero Fijo SL.
 8. For the use of accessories or electronic components not suitable.
 9. Devices that do not bear the identification label (model and series on the chassis).
 10. Operating systems or non-original programs different from the original ones.
 11. Any costs arising from the installation or un installation of the product.
 12. Any product not purchased through Dist. Escudero Fijo S.L., as importer for the territories of Spain, Portugal, and Andorra.

Interesting information

1. The holder of the Commercial Guarantee shall enjoy the rights and cover contained in this document for Spain, Portugal and Andorra.
2. During the time of the repair, no damages will be paid for the time the device is out of service.
3. Distribuciones Escudero Fijo SL shall not be liable for any damage that a device may cause to external elements.

For any information about the product go to Spain:
Customer service telephone: +34 - 96 346 13 88
Distribuciones Escudero Fijo, S.L., / Ctra. Alkaiá-Xirivella nº45
46960 Alkaiá (Valencia - Spain)

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WASTE DISPOSAL

You must dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.
This appliance is marked with the symbol of compliance with the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE).
The directive provides the general framework valid throughout the European Union for the takeback and reuse of waste electrical and electronic equipment.



ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WASTE DISPOSAL


Hereby, Distribuciones escudero Fijo, S.L., declares that the NK-CA33009 type equipment is in conformity with the directive 2014/30/EU.

The full text of the EU declaration of conformity will be available at the following internet address:

<https://drive.google.com/file/d/1FNhQtrCENwZsyCrmrImOz2aggvN/view?usp=sharing>

Português
Art.: NK-CA33009

Manual do utilizador Inversor de potência para automóvel

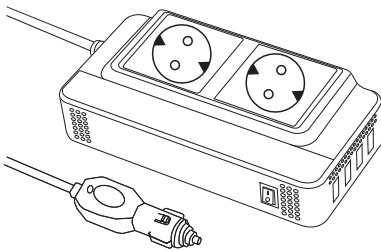

Obrigado por adquirir o inversor de potência para automóvel. Este item converte a tensão nominal de entrada do isqueiro de 12V DC para 220V AC. Leia este manual do utilizador antes de instalar ou utilizar o inversor. Além disso, preste especial atenção a todas as precauções de segurança. A não observância das seguintes precauções de segurança pode resultar em ferimentos pessoais ou na perda de vidas. O inversor foi desenvolvido com tecnologia de arranque suave. Além disso, é mais pequeno, mais leve e tem uma eficiência de conversão mais elevada em comparação com outros produtos. O produto foi concebido com múltiplos circuitos de proteção, que podem proteger eficazmente as peças e circuitos eléctricos do automóvel.

Especificações

Modelo: NK-CA33009
Tensão de entrada DC: 12V
Potência nominal de entrada: 200W
Tensão e frequência de saída: AC220-240V 50HZ
Tensão de saída USB: 5V 2.4A*2+QC3.0*2
Com ecrã LED para indicar a tensão
Interruptor de alimentação: 1/0 (ligado/desligado, só controla o conetor de alimentação CA)
Função de proteção: Proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito, proteção contra subtensão, proteção contra temperature.

Precauções de segurança.

Verificar a potência nominal e a potência máxima dos aparelhos eléctricos antes de utilizar o inversor, não devem exceder 200W.
Verificar a potência total dos aparelhos eléctricos antes de utilizar as tomadas CA e USB, não devem exceder 200W.
O inversor pode não atingir a sua potência máxima tendo em conta a capacidade dos fusíveis e dos aparelhos eléctricos do automóvel.
Não ligue o motor do automóvel quando os aparelhos eléctricos estiverem ligados (pois o inversor e os aparelhos eléctricos podem ficar danificados).
Não colocar o motor do automóvel em funcionamento quando a ficha e as tomadas do isqueiro estiverem ligadas (pois isso pode danificar o inversor).
Não utilizar o inversor quando o motor estiver a ser desligado.
Ligar apenas aparelhos de 220v AC à tomada AC.

Medidas de proteção dos circuitos

1. proteção contra sobrecarga: Quando a potência de todos os aparelhos excede a potência máxima, ou seja, 200W, o inversor desliga-se automaticamente.
2. Proteção contra curto-circuito de saída: Quando ocorre uma falha de curto-circuito, o inversor desliga-se automaticamente.
3. corte de alta temperatura: Quando a temperatura interna do inversor atinge cerca de 85 C, o inversor desliga-se automaticamente.
4. Proteção de baixa tensão de entrada (DC9.5V-10.5V/DC 18V-19V): Quando a potência de entrada é baixa (inferior a 9.5V/18V), o inversor desliga-se automaticamente.
5. Proteção contra tensão de entrada elevada (DC15V-16V/DC 30V-31V): Quando a potência de entrada é demasiado elevada (acima de 15V/31V), o inversor desliga-se automaticamente.
6. Proteção contra curto-circuito na entrada: Quando ocorre um curto-circuito no isqueiro, o fusível incorporado no inversor queimará automaticamente para proteger os aparelhos eléctricos.

Resolução de problemas

Problemas	Deteção e tratamento de avarias
ausência de corrente de entrada	● Verificar se o isqueiro está corretamente ligado à tomada.
	● Verificar se o fusível do automóvel está intacto (se o fusível estiver queimado, substituí-lo por um novo).
	● Verificar se o fusível interno do inversor está intacto (se o fusível estiver queimado ou danificado, contactar o nosso serviço de apoio ao cliente).
	● Verificar o tamanho da tomada de isqueiro do automóvel.

Os aparelhos eléctricos deixam de funcionar durante a utilização do inversor	● Verificar se a luz indicadora fica vermelha, ou seja, se o inversor entrou no estado de proteção do circuito (exceto por outras razões que possam fazer com que o inversor entre no estado de proteção do circuito, tentar desligar todos os aparelhos eléctricos e voltar a ligá-los) ● Verifique se a potência nominal e a potência máxima dos aparelhos se encontram dentro dos limites permitidos pelo inversor.
--	---

Os seguintes aparelhos eléctricos não podem ser utilizados em conjunto com o inversor

Aparelhos eléctricos importantes para uso médico, público, etc. (Não assumimos qualquer responsabilidade por danos a estes aparelhos eléctricos causados pelo inversor).

Aparelhos eléctricos como temporizadores ou instrumentos de medição que requerem uma frequência de alimentação precisa.
Aparelhos eléctricos que utilizam controlo de fase, tais como cobertores, tapetes, moduladores de luz, carregadores especiais de telemóveis, etc.).

Lámpada fluorescente invertida ou em modo burst.
Outros aparelhos eléctricos que não podem ser utilizados devido à sua estrutura (para mais informações, contacte o fabricante).

Deve prestar mais atenção à potência nominal dos seguintes aparelhos.
Aparelho de iluminação: A potência nominal do aparelho de iluminação deve incluir também a potência nominal da lâmpada fluorescente (a potência nominal do aparelho de iluminação = potência nominal do aparelho de iluminação + potência nominal da lâmpada fluorescente).

A potência dos aparelhos eléctricos é superior à potência nominal quando estão ligados (por exemplo, aparelhos com motores, televisores com função de espera, chaleiras eléctricas, painéis de arroz, ferros de engomar, etc.).

Para além dos aparelhos acima referidos, existem alguns aparelhos cuja potência real pode exceder a potência nominal. Certifique-se de que a potência máxima dos aparelhos utilizados está dentro dos limites admissíveis.

Mesmo que a potência nominal do aparelho seja de 45W, a sua potência máxima pode exceder os 200W. Certifique-se de que o inversor não é utilizado neste caso.

CARTA DE GARANTIA E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA
Esta garantia cobre apenas produtos oficiais importados por DIST. ESCUDERO FIJO SL, e para beneficiar dela é necessário:
1. No período de pré-venda (loja) deve indicar o modelo e o número de série do produto.
2. No período de garantia comercial (utilizador), será essencial anexar o original do recibo de compra ou factura que identifique o dispositivo, bem como a sua data de compra. Do mesmo modo, para beneficiar da garantia, é essencial fornecer o produto com o seu embalagem original completa, bem como todos os acessórios originais.

COBERTURA DE GARANTIA

1. A aplicação da garantia começa a partir da data de compra, tal como indicado no recibo de venda.
2. O período de garantia é de 2 anos para peças e mão-de-obra para Espanha, Portugal e Andorra, excluindo qualquer tipo de deslocamento.

EXCLUSÕES DE GARANTIA

1. O comissionamento e demonstrações de operação ao utilizador.
2. Danos causados por elementos externos ou catástrofes naturais.
3. Danos causados por acidente, mau uso, abuso ou transporte impróprio.
4. Danos causados por ruptura física, tais como plástico, esmalte ou similares.
5. Utilização indevida, devido ao não cumprimento das instruções de manuseamento e operação.
6. Roubo
7. Danos causados pela manipulação do produto por pessoal não autorizado por Distribuciones Escudero Fijo SL.
8. Devido à utilização de acessórios ou componentes electrónicos impróprios.
9. Dispositivos que não ostentem a etiqueta de identificação (modelo e série no chassis).
10. Sistemas operacionais não originais ou programas diferentes dos originais.
11. Qualquer custo derivado da instalação ou desinstalação do produto.
12. Qualquer produto não comprado através de Dist. Escudero Fijo S.L., como importador para os territórios de Espanha, Portugal e Andorra.

Informações de interesse

1. O titular da Garantía Comercial gozará dos direitos e cobertura contidos neste documento, para Espanha, Portugal e Andorra.
2. Durante o tempo de duração da reparação, não serão pagos quaisquer danos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço, tempo em que o aparelho está fora de serviço.
3. Distribuciones Escudero Fijo SL não é responsável por quaisquer danos que um dispositivo possa causar a elementos externos, pode causar a elementos externos.

Para qualquer informação sobre o produto, por favor contacte-nos em Espanha:
Número de telefone de serviço ao cliente: +34 - 96 346 13 88
Distribuciones Escudero Fijo, S.L., / Ctra. Alkaiá-Xirivella nº45
46960 Alkaiá (Valencia - Espanha)

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS RESPETADORA DO AMBIENTE

Deve eliminar a embalagem de uma forma amiga do ambiente.
Este aparelho está marcado com o símbolo de conformidade com a Directiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos REEE).
A directiva fornece o quadro geral válido em toda a União Europeia para a recolha e reutilização dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Distribuciones escudero Fijo, S.L., declara que o equipamento do tipo NK-CA33009 está em conformidade com a directiva 2014/30/EU.

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte website:

<https://drive.google.com/file/d/1FNhQtrCENwZsyCrmrImOz2aggvN/view?usp=sharing>