


5312/SIL75/15/M/LHD/ALBT

Cod. 041307 -

Portalampane per alogene a bassa tensione

Lampholder for low-voltage halogen lamps

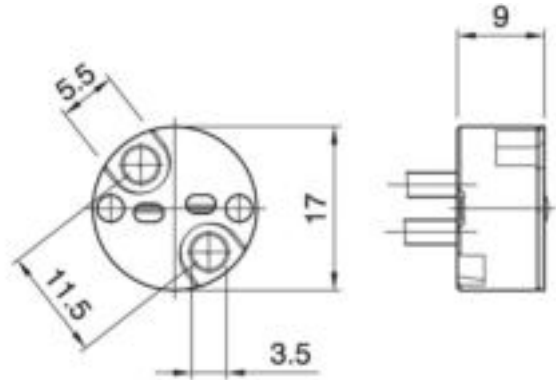

Cod. 041307

Materiale	Material	steatite / steatite
Attacco lampada	Lamp socket	G5,3 GX5,3 GX6,35 GZ4 GZ6,35
Corrente nominale	Rated current	4A
Tensione nominale	Rated voltage	24Vac
Temperatura nominale	Marking temperature	250°C
Tipo cavo	Type of cable	con guaina al silicone di sezione 0,75mm ² - Tmax180°C / with silicon rubber sheath with cross-section 0,75mm ² - Tmax180°C
Finitura cavo	Free end finish	sguainatura parziale 9 mm / 9 mm stripped
Morsetti	Terminals	saldati / welded
Fissaggio/Connessione	Fixing/connection	con viti M3 / with M3 screws
Peso pezzo	Item weight	7,4 g.
Pz. per confezione	Pieces per unit	2000
Dimensione confezione	Size of packaging	20 x 38 x 25 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.



ITA
Documentazione online
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG
Online documents
- [WEBPAGE LINK](#) -