



Pulverizador eléctrico e10 LT
ligero, compacto y eficiente.

Diseño ideal para la aplicación de tratamientos en **huertos** y **jardines**, ofreciendo **comodidad** y un uso **prolongado sin esfuerzo**.



12V Batería Li-ion fácilmente extraíble

15x Amplia autonomía (150L) hasta 15 depósitos de pulverización

2 boquillas incluidas
1 Herbicida:
- LD (Low Drift): Precisión y baja deriva
1 Insecticida + Fungicida
- HC (Hollow Cone): Regulable

Repuestos garantizados

-1000 m² Ideal para jardín y huerto

10L Capacidad 10L





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PESO NETO VACÍO	3,7 Kg / 8.15 lb
PESO NETO LLENO	13,7 Kg / 30.2 lb
PESO BRUTO	4,3 Kg / 9.5 lb
CAPACIDAD NOMINAL	10L- 2.5 US gal
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	5,5 bar / 80 PSI
VOLUMEN RESIDUAL	≤ 40ml
BOMBA FLUJO ABIERTO	1,5 l/min - 0,4 GPM (US)
BATERÍA (Litio-Ion)	12Vmax-10.8V x 2.6Ah
CARGADOR	
ENTRADA	100/240 _{VAC} 1A 50/60Hz
SALIDA	13V _{DC} 1A
TIEMPO DE CARGA MÁXIMO	3 horas
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	5 - 40 °C / 41 - 104 °F
ALCANCE EN CHORRO	8 m

DATOS LOGÍSTICOS

CÓDIGO	83010
EAN	84.14685.04047.3
ACONDICIONAMIENTO	1 unidad.
UNIDADES POR PALET	17
DIMENSIONES POR PALET	60 x 40 x 23

REPUESTOS

Alarga la vida de tu pulverizador sustituyendo las piezas fácilmente.

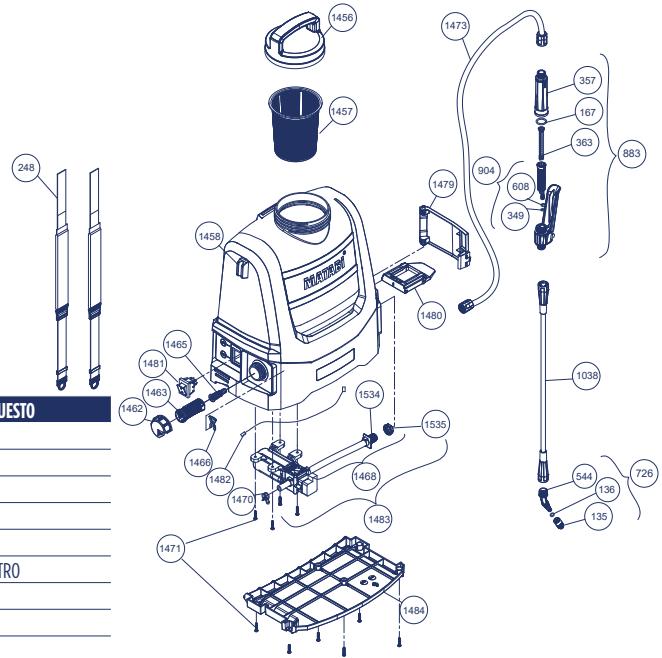

Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
135	83902323	1	BOQUILLA 1MM
136	22315905	1	JUNTA REDONDA AN-5
167	22315914	1	JUNTA REDONDA AN-14
248	83941364	1	CORREAS
349	22316903	1	JUNTA REDONDA AN-3
357	83946367	1	EMPUÑADURA PORTA FILTRO
363	83941342	1	RESORTE FILTRO
544	82840322	1	PULVERIZADOR
608	22316906	1	JUNTA REDONDA AN-6
674	83941352	1	DOSIFICADOR 100 ML
726	83808803	1	CODILLO CON BOQUILLA
883	83941801	1	MANETA COMPLETA
904	83947811	1	FILTRO CON JUNTAS
1038	84941627	1	TUBO CON TUERCAS
1308	83049900	1	CODILLO LD AMARILLO
1456	83015602	1	TAPA
1457	83015308	1	FILTRO
1458	83015316	1	PARKING LANZA
1462	83015614	1	TAPA COMPLETA FILTRO ASPIRACIÓN
1463	83015315	1	FILTRO DE ABSORCIÓN
1465	83015612	1	CONECTOR BOMBA ASPIRACIÓN C/JUNTAS
1466	82940306	1	CLICK SUJETA CODILLO
1468	83015810	1	CONJUNTO CONECTOR SALIDA MANGUERA
1470	20123144	1	ABRAZADERA ALAMBRE 14,4X15,1
1471	25023420	1	TORNILLO 4X20 INOX

Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
1473	83015805	1	MANGUERA PVC REF. 20/60
1479	83010303	1	TAPA BATERÍA e LT
1480	83010312	1	CONECTOR BATERÍA 12V
1481	83010809	1	SWITCH ON-OFF
1482	83010607	1	CABLE PARA CONEXIÓN LT
1483	83010848	1	CONJUNTO BOMBA 1,4 LPM COMPLETO
1484	83010302	1	TAPA BASE e LT
1486	83010816	1	BATERÍA (12V)
1487	83010817	1	EU-CARGADOR (12V)
1488	83010818	1	USA-CARGADOR (12V)
1489	83010819	1	UK-CARGADOR (12V)
1490	83010820	1	AUS-CARGADOR (12V)
1534	83015309	1	CONECTOR MANGUERA SALIDA
1535	83015310	1	CONTRATUERCA MANGUERA SALIDA