




CARACTERÍSTICAS

- Taco de golpeo para cargas ligeras.
- Clavo incorporado para mayor rapidez de montaje.
- Collarín que evita el hundimiento del taco durante la instalación.
- Disponible en diferentes cabezas.
- Collarín que evita el par galvanizo y por lo tanto, la rápida oxidación de la instalación.
- Material:
 - Tornillo: acero dulce templado o inoxidable A2.
 - Taco: poliamida 6 de alta resistencia.
 - Baño del tornillo: zincado o inoxidable A2.
 - Color del taco: blanco.
- Temperatura:
 - Instalación -5°C/ +45°C.
 - Uso: continuo -10°C/ +90°C, puntas -25°C/ 110°C.

MATERIALES BASE

- Hormigón.
- Ladrillo macizo.
- Piedra.

COTAS GENERALES

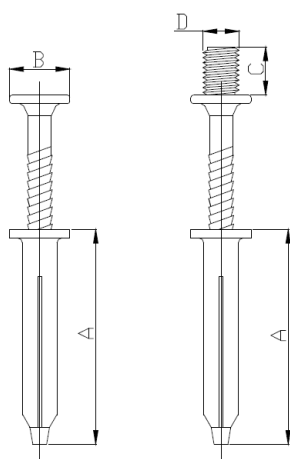


Montaja: Pozi 2

Denominación	Longitud taco A [mm]	Longitud rosca C [mm]	Ø rosca D [mm]
SPM 6/40	40	8	M6
SPM 8/45	45	10	M8

Denominación	Longitud taco A [mm]	Ø cabeza tornillo B [mm]	Material
SP 4/25	25	7	Acero
SP 5/30	30	9	Acero
NP 5/35	35	9	Acero y acero inox A2
NP 5/50	50	9	Acero
NP 6/35	35	9	Acero
NP 6/40	40	10	Acero y acero inox A2
NP 6/50	50	10	Acero
NP 6/60	60	10	Acero
NP 6/70	70	10	Acero
NP 6/80	80	10	Acero
SP 8/70	70	11.5	Acero y acero inox A2

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



CARGAS RECOMENDADAS

Denominación	Carga de trabajo recomendada					
	Carga máx. tracción [kg]			Carga máx. cortadura [kg]		
	Hormigón 250 kg/cm²	Ladrillo macizo	Ladrillo hueco	Hormigón 250 kg/cm²	Ladrillo macizo	Ladrillo hueco
SP 4	12	12	6	25	20	**
SP/ NP 5	16	16	8	40	40	**
NP 6*	26	26	10	50	50	**
NP 8*	40	40	12	90	90	**
SPM 6/40	26	26	10	50	50	**
SPM 8/45	40	40	12	90	90	**

*Acero dulce templado e inoxidable.

** No se pueden dar valores fiables.

Notas:

- Factor de seguridad total incluido.
- Carga de Diseño = 1,4 * Carga Recomendada. La Carga Recomendada ya incluye la mayoración de la carga real.

PARÁMETROS DE INSTALACIÓN

Denominación	Ø Broca [mm]	Profundidad de taladro [mm]	Grosor máximo a fijar
SP 4/25	4	35	2
SP 5/30	5	40	5
NP 5/35	5	35	10
NP 5/50	5	35	25
NP 6/35	6	40	5
NP 6/40	6	40	10
NP 6/50	6	40	20
NP 6/60	6	40	30
NP 6/70	6	40	40
NP 6/80	6	40	50
SP 8/70	8	80	30
SPM 6/40	6	50	-
SPM 8/45	8	55	-

APLICACIONES

- Fijación de perfiles para placas de yeso.
- Fijación de canaletas.

