FICHA TÉCNICA: GKDZ

CARACTERÍSTICAS

- Rápido: un sólo paso, sin taladro previo.
- Compatible con tornillo rosca madera y rosca aglomerado.
- GKDZ permite montaje de tornillo M4.
- Material Zamak.
- hp= 9 - 25
- Permite montaje en placa simple y doble.
- Punta que asienta el taladrado.
- Diseño interior que facilita el montaje del tornillo.
- Apta para tornillos de diámetro 3.5mm a 4.5mm.
- Se puede instal·lar con punta PZ2 y PH2.
- La punta abierta permite montar un tornillo más largo.

MATERIALES BASE

- Placas de yeso.
- Placas aislantes de fibra de madera.

COTAS PRINCIPALES (MM)

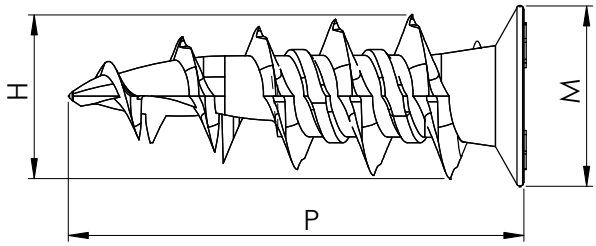

Ref.	P (mm)	M (mm)	H (mm)
GKDZ	37	15	13

PARÁMETROS DE INSTALACIÓN

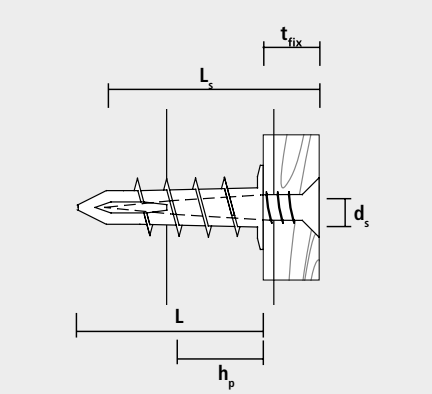

GKDZ Sin tornillo

Tipo	Ref.	L (mm)	$h_{p\ max}$ (mm)	$d_{s\ min-max}$ (mm)	$L_s \geq$ (mm)
GKDZ*	9GKDZ	37	2 x 12,5	4 - 5	$22 + t_{fix}$

* Paquete Craftsman (caja sin ventana de visualización)

GKDZ Con tornillo

Tipo	Ref.	L (mm)	$h_{p\ max}$ (mm)	d_s x L_s (mm)	$t_{fix} \leq$ (mm)
GKDZ PZ	9GKDZPZ50	37	2 x 12,5	4,5 x 35	18

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

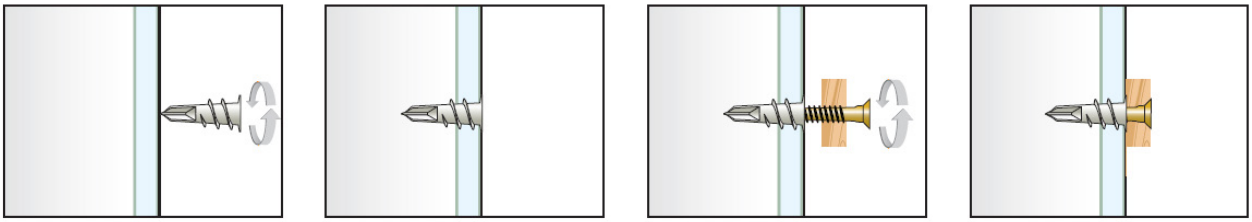

C/ Rosello, 7 Pol. Ind. La Bruguera
Castellar del Vallés (BCN – Spain)
Tel: +34 93 715 33 33

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.

FICHA TÉCNICA: GKDZ

CARGAS RECOMENDADAS F_{Rec} [kN]

	Cartón yeso		
	hp= 9,5 mm. F_{Rec} [kN]	hp= 12,5 mm. F_{Rec} [kN]	$h_p \geq 2 \times 12{,}5$ mm F_{Rec} [kN]
GKDZ	0,08	0,09	0,13

F_{Rec}: Cargas recomendadas con factor de seguridad incluido (μ=4)

APLICACIONES

- Sujeción de cuadros, lámparas, estanterías, rieles....

C/ Rosello, 7 Pol. Ind. La Bruguera
Castellar del Vallés (BCN – Spain)
Tel: +34 93 715 33 33

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.