


PINTY®

PLUS

TECH

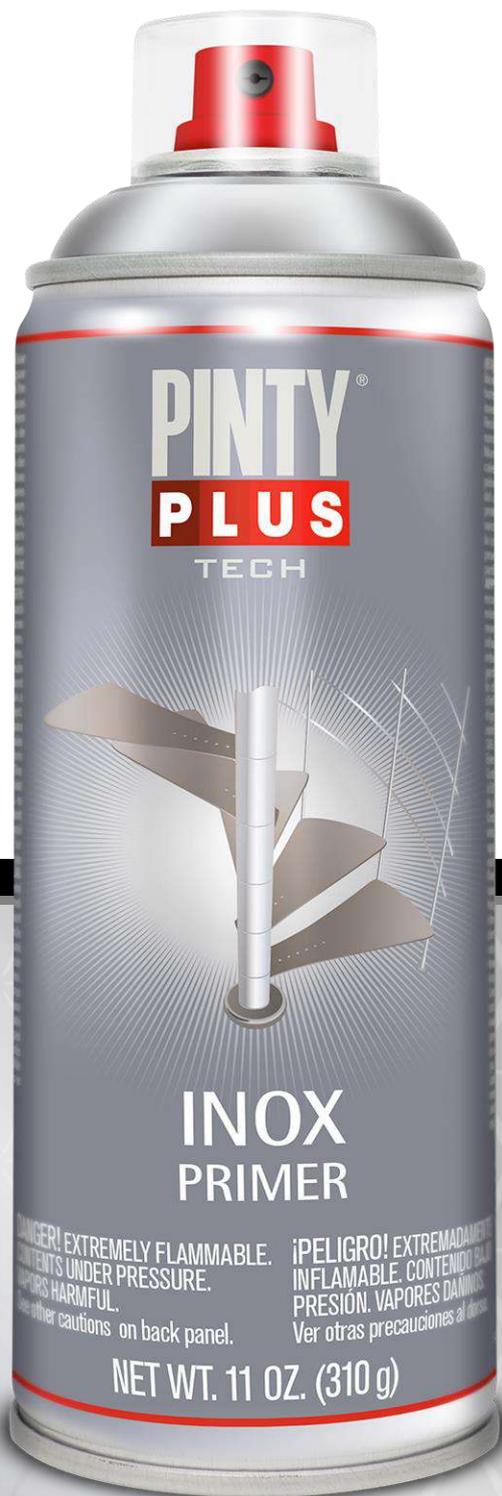

IMPRIMACIÓN INOX

www.pintyplus.com

QUÉ ES PINTYPLUS TECH -IMPRIMACIÓN INOX-

Pintyplus Tech Imprimación Inox es una imprimación acrílica, anticorrosiva y de acabado efecto acero inoxidable especialmente concebida para la imprimación de objetos y superficies metálicas que queramos dotar del aspecto citado. Contiene pigmentos metálicos acero inoxidable 316L. Es muy fácil de usar, tiene una gran cobertura, resistencia al rayado y la abrasión y seca muy rápido.



COLOR
ACERO INOXIDABLE

Sus principales características son:



SUPERFICIE RESISTENTE:

Pintyplus Tech Imprimación Inox se adhiere perfectamente a la superficie.



NO GOTEA: sin descuelgues ni goteo de la pintura.



FACIL APLICACIÓN: Es un producto con el que podrá pintar cualquier usuario.



INTERIOR-EXTERIOR: Pintyplus Tech Imprimación Inox es válida para interior y exterior.



ALTA COBERTURA: Pintyplus Tech Imprimación Inox cubre en una sola capa.



LARGA DURACIÓN:

es una imprimación con la que conseguiremos darle una gran duración a los objetos y superficies que pintemos después de imprimir.



ALTA RESISTENCIA: su óptimo anclaje le confiere una gran resistencia a la manipulación y las inclemencias climatológicas.



RESISTENTE AL CALOR: resiste hasta 100°C.



SECADO RÁPIDO: seca completamente en 30 min. y puede pintarse a partir de ese tiempo.

En definitiva, Pintyplus Tech Imprimación Inox es una imprimación con grandes prestaciones, muy fácil de usar y de secado muy rápido con la que conseguiremos protección y resistencia.

**GRAN PODER ANTI-CORROSIVO
EFECTO ACERO INOXIDABLE**

APLICACIONES Y USOS

PINTYPLUS TECH -IMPRIMACIÓN INOX-



La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante.



Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y uniformes. Aplicar una buena capa tanto si vamos a pintar encima como si no.



Debemos agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.



Invertir el bote y pulsar hasta que sólo salga gas para guardar y conservar.



Imprimación y pintura

INFORMACIÓN TÉCNICA

- FORMATO 520/400 ml.
- RENDIMIENTO 2 m2
- SECADO: 30 min.
- REPINTADO A LOS 30 min.
- RESISTENCIA TÉRMICA: 100°C.
- ACABADO ACERO INOXIDABLE.
- VIDA DEL PRODUCTO: 10 AÑOS

LA GAMA, COLORES



I150
Plata

PINTY[®]

PLUS

TECH



NOVASOL SPRAY S.A.

C/ Empalme, 27
43712 Llorenç del Penedès (SPAIN)
Tel. +34 977 677 305
www.pintyplus.com
novasol@novasolspray.com

