

Base móvil 2P+T, 16A 250V~. Caucho color negro.

Base móvil 2P+T, 16A 250V~. Caucho color negro.Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento. IP20  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Material                                          | Caucho       |
| Tipo                                              | Base móvil   |
| Nº de polos                                       | 2P + T       |
| Tipo de embornamiento                             | Por tornillo |
| Corriente nominal                                 | 16A          |
| Toma de tierra                                    | Lateral      |
| Sujetacable abatible para facilitar embornamiento | Sí           |
| Posibilidad utilizar cable 3x2,5mm²               | Sí           |
| Corriente nominal                                 | 16A          |
| Tensión nominal                                   | 250V~        |
| Color                                             | Negro-azul   |

Datos técnicos

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Grado de protección (IP)            | IP20       |
| Resistencia al fuego (GWEPT)        | 650/750 °C |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70/125 °C  |
| Libre de halógenos                  | Sí         |

Normativa

|              |    |
|--------------|----|
| Marcado CE   | Sí |
| Marcado CMim | Sí |

|                                                                                                                            |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Conforme a Normativa UNE/EN                                                                                                | UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017 |
| Conforme a REBT                                                                                                            | Sí                                     |
| Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos | Sí                                     |


Sostenibilidad

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220083028  |
| Código EAN envase   | 8423220082960  |
| Código EAN embalaje | 18423220082967 |
| Uds. Envase         | 14             |
| Uds. Embalaje       | 224            |
| Uds. Pallet         | 7840           |
| Medidas Envase cm   | 14,5x19x8,8    |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x20x37,5   |
| Peso unitario (g)   | 52             |
| Peso Envase (Kg)    | 0,77           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 12,89          |
| Código arancelario  | 85366990       |

Croquis

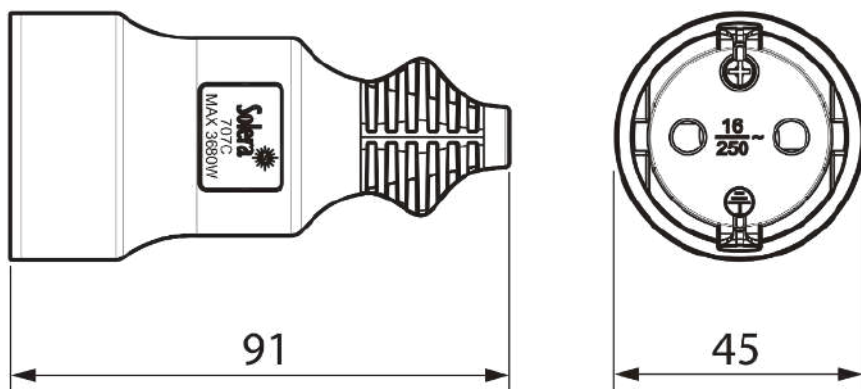

## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (2.9MB)



Documentación comercial (0.92MB)