


PALETAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

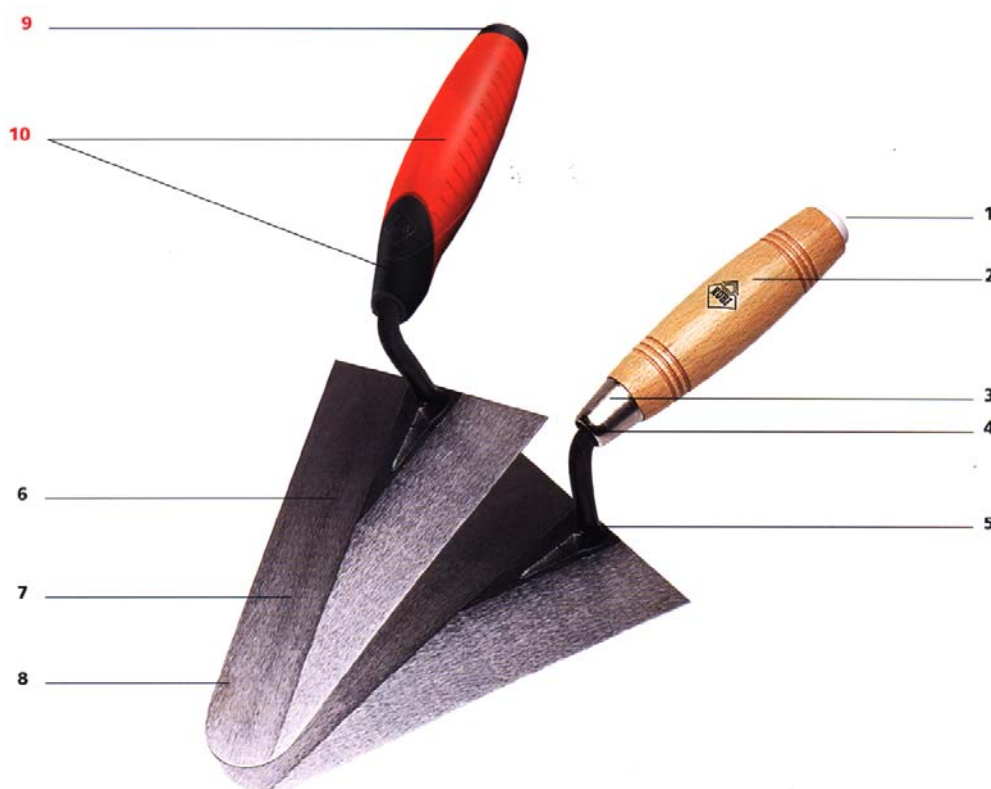

1. Taco especial de nylon blanco para golpear sin manchar.
2. Mango en madera de haya barnizada.
3. Virola niquelada.
4. Fijación sólida e indismontable entre mango y espiga.
5. Técnica de fusión a temperatura de forja. Garantía total de por vida contra roturas.
6. Perfecta planitud de toda la lámina.
7. Protección contra la corrosión de la lámina.
8. Fibras orientadas longitudinalmente durante el laminado.
- Tratamiento térmico específico en:
 - Lámina para mejorar la flexibilidad y evitar el desgaste
 - Espiga para mejorar la dureza y rigidez
- Máxima ligereza conservando sus cualidades de resistencia.
- Total regularidad de todas las fabricaciones.
- Perfecta adaptación de formas, tamaños y características específicas a las exigencias de cada mercado

NUEVO MANGO RUBIFLEX

9. Acabado en material reforzado de gran resistencia a impactos.
10. Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas
 - Interior rígido para dar cuerpo y consistencia.
 - Recubrimiento elástico para mayor agarre en la sujeción

• Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales.
 • Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.
 • Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.
 • Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

GERMANS BOADA S.A.
 Pol. Can Rosés, Avda. Olímpades 89-91
 Apartado de correos 14
 Tel. 34 93 680 65 00 Fax 34 93 680 65 01
 08191 RUBI (BARCELONA) ESPAÑA
 Internet: <http://www.rubi.com>
 E-mail: gboada@rubi.com

