

FICHA TÉCNICA

Sellador Juntas Sanitarios

Descripción del producto


Ceys Juntas Sanitarios es un sellador 100% impermeable con textura y acabado de obra tipo cemento blanco fino que no se rompe.

Ceys Juntas Sanitarios está especialmente indicado para rellenar cualquier tipo de junta del baño. Además, Ceys Juntas Sanitarios seca en tan sólo 2 horas.

Ceys Juntas Sanitarios forma una barrera repelente al agua y evita las filtraciones de agua a través de la junta.

La exclusiva tecnología TLC (Tecnología de Liberación Controlada) favorece que el sellador permanezca protegido contra el moho durante un periodo de tiempo hasta 5 veces superior al de un sellador convencional.

Ilustración 1: Comparativa biocida tradicional vs. TLC

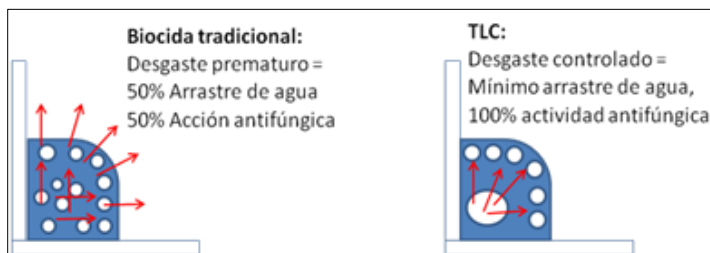

Características técnicas

Color	blanco mate	
Densidad	0.7 – 0.8	kg/l
Descuelgue (Daniels):	< 1	mm
Porcentaje Sólidos	65 – 70	%
Secado Total	24 – 48	h
Resistencia al agua	mínimo 2 h	
Resistencia a presión de agua	12	h

Propiedades:

- Fácil de aplicar, alisar y limpiar.
- Alta capacidad de relleno.
- Textura de cemento blanco fino.
- No merma ni cuarteo. No se agrieta.
- Color blanco mate y permanente. No ennegrece.
- Tecnología Stop Moho Protection® TLC (Tecnología de Liberación Controlada).
- 100% Impermeable.

Aplicaciones

- Sellado de juntas de sanitarios, juntas de bañeras y duchas y juntas entre azulejos de interior.
- Bidets, pies de lavabo, encimeras, pavés, azulejos de paredes en baños y cocinas.

No aplicar en zonas que puedan estar en contacto permanente con agua o en zonas que no evacuen el agua correctamente, pues no resiste agua estancada.

Materiales

- Cerámica
- Gers
- Azulejos
- Mármol
- Porcelana
- Silestone®
- Resina poliéster
- Materiales de obra

Modo de empleo

Preparación de superficies:

Las superficies a sellar deben estar libres de polvo o grasa y secas. En la mayor parte de los casos se pueden limpiar con facilidad con un trapo humedecido en acetona o alcohol.

Aplicación:

Cortar la boquilla del tubo o cartucho con la ayuda de un cúter o similar. En el caso de cartucho, cortar la cánula en forma de bisel en base al diámetro deseado para la junta.

Con la ayuda de una pistola aplicar la masilla sobre la junta.

Para alisar el material se puede utilizar la espátula alisadora CEYS ALISA SILICONA.

Es importante rellenar la totalidad del hueco con Ceys Juntas Sanitarios para evitar que el producto descuelgue o que aparezcan grietas después del secado.

Dejar secar durante 5 - 10 min sin limpiar el sobrante. Transcurrido este periodo, limpiar el sobrante con la ayuda de un trapo humedecido.

No esperar nunca más de 1 h para llevar a cabo esta operación. Si esto ocurriera, limpiar con abundante agua y con la ayuda de un estropajo no metálico para no dañar la superficie.

Tener especial precaución a no penetrar en la junta para no arrastrar el producto aplicado dentro de la misma.

Si no se ha podido rellenar todo el hueco debido a que es muy profundo o bien a que han aparecido grietas, debe volver a repetir la operación.

El producto puede estar en contacto con agua a las 2 horas de su aplicación. No se puede someter el cordón a fuerte presión de agua hasta pasadas 12 horas.

FICHA TÉCNICA

Sellador Juntas Sanitarios

El producto estará completamente seco a las 24 – 48 h de su aplicación.

Disolución y limpieza

El producto húmedo se elimina fácilmente mediante un trapo humedecido en agua. Una vez seco únicamente podrá ser eliminado mediante métodos mecánicos.

Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C. En su envase original la vida del producto es de 24 meses.

Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.