EP-16

# Puntal de expansión

| COD | MOD | | | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34000 | Puntal 0 | 60cm. | 40cm. | 1,10 | |
| 30010 | Puntal 1 | 100cm. | 60cm. | 1,36 | 5 |
| 30011 | Puntal 2 | 170cm. | 95cm. | 1,38 | |
| 30012 | Puntal 3 | 290cm. | 155cm. | 2,61 | |
| 34004 | Puntal 4 | 375cm. | 200cm. | 3,18 | 1 |

*** Cuadro de fuerzas**
**Pressure table**

Longitud / Length

| COD | 34000 | 30010 | 30011 | 30012 | 34004 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOD | Puntal 0 | Puntal 1 | Puntal 2 | Puntal 3 | Puntal 4 |
| 40 cm. | 450 kg. | | | | |
| 60 cm. | 450 kg. | 450 kg. | | | |
| 100 cm. | | 450 kg. | 450 kg. | | |
| 155 cm. | | | 450 kg. | 450 kg. | |
| 170 cm. | | | 300 kg. | 450 kg. | |
| 200 cm. | | | | 450 kg. | 450 kg. |
| 250 cm. | | | | 220 kg. | 350 kg. |
| 290 cm. | | | | 150 kg. | 210 kg. |
| 300 cm. | | | | | 200 kg. |
| 325 cm. | | | | | 150 kg. |
| 350 cm. | | | | | 90 kg. |
| 375 cm. | | | | | 70 kg. |

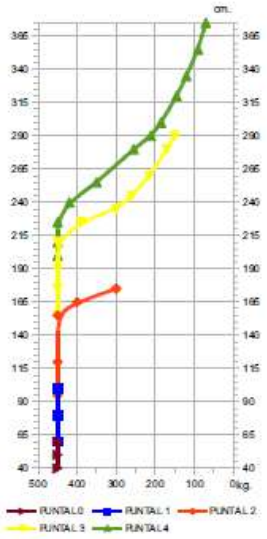


## Características principales:

- Nuevo sistema patentado de fijación instantánea.
- Sistema de  muelle para colocación rápida
- Tensión regulable por rosca
- Zapatas antideslizantes adaptables a distintos ángulos
- Fácil de usar

## Materiales y acabados

**TODAS LAS MATERIAS PRIMAS QUE UTILIZA INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A PROVIENEN DE PAISES DE LA UNION EUROPEA, lo que nos asegura una máxima calidad y facilita su control y seguimiento.**

| | |
|---|---|
| TUBOS | *Tubo de 30X1mm, CALIDAD E-220. Norma EN 10130. fosfatado y pintado Epoxy-Poliester por sistema electrostático de color gris texturizado.<br><br>*Tubo de 25X1mm CALIDAD DX51DZ.<br>Norma EN 10327, galvanizado. |
| MANGO | *Mango de nylon con fibra de vidrio. |
| ZAPATAS | *Funda antideslizante de EVA.<br>• *Chapa interior de 3,5 mm de espesor zincada en blanco exento Cr6<br>• *Tornillos ejes DIN 912 Calidad 12.9 zincado en blanco exento Cr6 |
| FRENOS | *Cuatro chapas de freno templadas y zincadas en blanco exento Cr6.<br>*Muelle de accionamiento de acero zincado en blanco exento Cr6 |
| TORNILLERIA | *Muelles y arandelas de acero zincada en blanco exento Cr6. |

El cuidado diseño de las piezas nos garantiza un óptimo comportamiento mecánico.

## Empaquetado y etiquetado:

Etiqueta individual con código EAN- 13
Agrupación en cajas de 5 unid

## Normativa aplicable:

No aplica ninguna norma de seguridad.
Industrias Piqueras trabaja bajo las normas de calidad ISO:9001 y ISO:14001