DRILL 932SG-V20 (49-0003)

Ahoyadora con motor de 2 tiempos con muelle reductor de impactos[1] (minimiza los golpes en el usuario cuando la broca golpea con materiales duros mientras perfora).

Motor	**Garland 2 tiempos**
Cilindrada (cc)	**52**
Potencia (kW/CV)	**1,45/1,95**
Freno de seguridad	**No**
Muelle reductor de impactos	**Sí**
Espesor de broca (mm)	**1,8 mm**
Diámetro de broca (mm)	**200/150/100**
Largo de broca (mm)	**800**
Incluidos	**Incluye 3 brocas de 20cm Ø/15cm Ø y 10cm Ø.**
Medidas de máquina en uso (cm)	**126/32 x 54 x 27**
Peso de máquina en uso (kg)	**21,5**

Incluye 3 brocas[2] para hacer agujeros de diámetros de 10cm, 15 cm y 20 cm y manillar para utilizar la máquina por uno o 2 operarios.

Sus brocas helicoidales dobles realizan el agujero el doble de rápido[3] que las simples y mantienen el par de giro en el centro de la broca.

Escanea este QR para acceder al manual de instrucciones de la máquina

1.

2.

3.

21,5 kg **1 bulto**

48 cm



8 414218 097608

Accesorios GARLAND

Garlube sintético mezcla 2T 1L

7100000012

Aceite de alto rendimiento y grandes propiedades, que cuidan los motores de 2 tiempos

Bidón 5l combustible

7199000018

Con homologación para el contenido y transporte de combustibles

Guantes Gripper (L/9)

71000P1003

Incrementa la capacidad natural de sujeción de la mano

Fijación perfecta en muñeca y flexibilidad total de la mano

recaball

Accesorios de interés

Escanea este QR para acceder al despiece

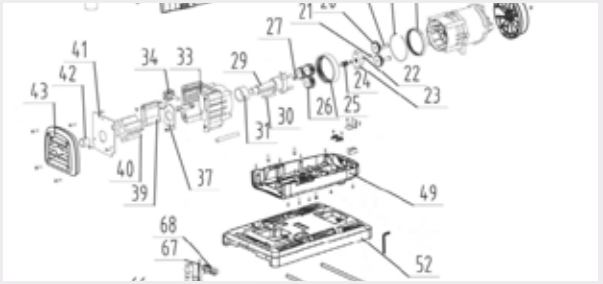

Escanea este QR para consultar el resto de recambios disponibles

4 5 7 R

Escanea este QR para acceder al GARAJE GARLAND y registra tu máquina para extender la garantía

Aprende con GARLAND