



CorePro LEDspot 230V

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto


Información general		Frecuencia de entrada	
Base del casquillo	GU10 [GU10]	Consumo de energía	5 W
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Corriente de lámpara (nom.)	41 mA
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Lighting Technology	LED	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Conforme con EU RoHS	Sí	Factor de potencia (fracción)	0.5
Datos técnicos de la luz		Voltaje (nom.)	220-240 V
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Temperatura	
Ángulo de haz (nom.)	120 °	Temperatura máxima (nom.)	65 °C
Flujo luminoso	550 lm	Controles y regulación	
Designación de color	Blanco (WH)	Regulable	No
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K	Mecánicos y de carcasa	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	110,00 lm/W	Forma de la bombilla	PAR16 [PAR 2 pulgadas/50 mm]
Consistencia del color	<6	Aprobación y aplicación	
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Apto para la iluminación de acento	No
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		
Operativos y eléctricos			
Line Frequency	50 to 60 Hz		

CorePro LEDspot 230V

Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
EyeComfort	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Nombre completo del producto	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Full EOC	871869668688100



Código de pedido	68688100
Código 12NC	929001297232
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696686881
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696686898

Plano de dimensiones




Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	55 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D



General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

CorePro LEDspot 230V

Vida útil

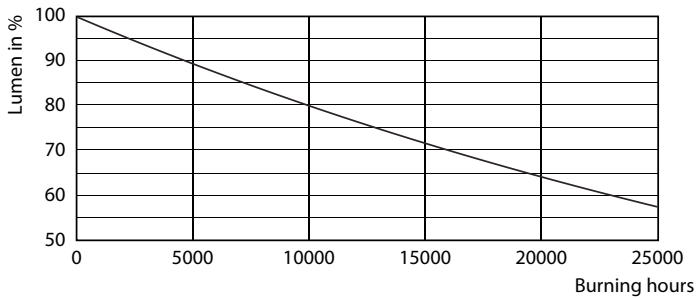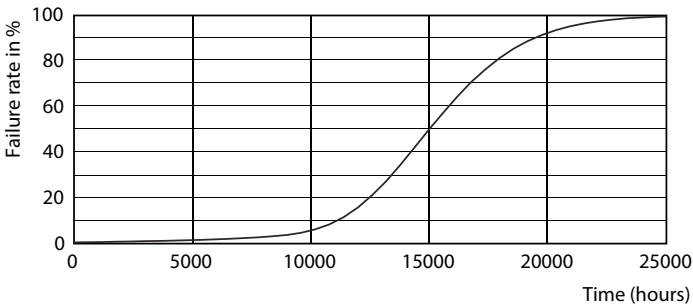

Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

