

Título del producto ROLLODRIVE 45 Número de artículo 22638
para ... Sistema MAXI Gama de productos RA

Foto del producto	Volumen de suministro																		
 	<table><thead><tr><th></th><th>Cantidad</th><th>Unidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 Pieza</td><td>1</td><td>Recogedor electrico ROLLODRIVE 45</td></tr><tr><td>1 Pieza</td><td>1</td><td>Fuente de alimentación enchufable</td></tr><tr><td>Cable de 1,9 m</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 Pieza</td><td>1</td><td>Material de fijación</td></tr><tr><td>1 Pieza</td><td>1</td><td>Instrucciones de uso</td></tr></tbody></table>		Cantidad	Unidad	1 Pieza	1	Recogedor electrico ROLLODRIVE 45	1 Pieza	1	Fuente de alimentación enchufable	Cable de 1,9 m			1 Pieza	1	Material de fijación	1 Pieza	1	Instrucciones de uso
	Cantidad	Unidad																	
1 Pieza	1	Recogedor electrico ROLLODRIVE 45																	
1 Pieza	1	Fuente de alimentación enchufable																	
Cable de 1,9 m																			
1 Pieza	1	Material de fijación																	
1 Pieza	1	Instrucciones de uso																	
Datos técnicos	Ámbito de aplicación																		
Tensión de funcionamiento fuente de alimentación 230 V 50 Hz Potencia nominal 29 W Energía de reserva < 0,7 W Fuente de alimentación 24 V CC / 1,2 A Par de apriete MdN = 2,5 Nm Máx. Velocidad 34 rpm Máx. Fuerza de tracción / fuerza de tracción inicial 12 kg Fuerza de tracción final 7 kg en la cincha Funcionamiento a corto plazo5 minutos Clase de protección III Clase de protección IP20 (salas secas) Precisión de posicionamiento5 mm Número de conmutaciones 2 (ARRIBA y ABAJO) Rango de ajuste sol automático De 3.000 a 10.000 lux Temperatura ambiente admisible 0-40 °C Precisión del reloj Aprox. +/- 1 minuto / mes Dimensiones ver página 3 Anchos de banda admisibles 23 mm (correa Maxi) Longitud de la correa (correa estándar de 23 mm) 5,5 m con cinta de 1,0 mm de grosor 4,3 m con cinta de 1,3 mm de grosor Máx. Área de la persiana Persiana enrollable ligera de 4,0 m²	Sistema de persianas enrollables MAXI Máx. Superficie para persiana de plástico máx. 4,0 m² Máx. Superficie para persiana de aluminio máx. 2,0 m² El rendimiento del accionamiento puede verse influido por diversos factores, como las condiciones locales específicas del edificio. De la información anterior no se puede derivar ninguna afirmación, ya que éstas pueden diferir en casos individuales. Sólo apto para espacios secos ➔ Accesorios opcionales: Sensor solar 1,5 m, art. No. 22746 (no incluido en el volumen de suministro)																		
Ventajas del producto	Instrucciones de montaje																		

Título del producto ROLLODRIVE 45 Número de artículo 22638
para ... Sistema MAXI Gama de productos RA

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - sustituye al enrollador empotrado existente - Las persianas enrollables no tienen que accionarse manualmente de forma laboriosa - fácil intercambio de la bobinadora de entrada - Sustituible en cualquier momento, se traslada con usted al siguiente piso - Cómodo temporizador automático (se puede programar 1 tiempo de rampa ascendente y 1 tiempo de rampa descendente) - Asignación clara e inequívoca de funciones: 3 botones - Indicador de función (1 LED luminoso) - Alta seguridad: bloqueo automático y detección de obstáculos - Ajuste sencillo del punto final con sólo pulsar un botón - Alimentación mediante enchufe - Bajo consumo en modo de espera (< 0,7 vatios) - Montaje empotrado para todas las cajas murales comunes (anchura de apertura mín. 35 mm; altura de apertura mín. 103 mm) - Ampliable con sensor solar (protege plantas, muebles y alfombras) | <ol style="list-style-type: none"> 1. cierre completamente la persiana 2. Retire el antiguo recogedor de la correa 3. Separe la correa del antiguo recogedor 4. inserte la correa en el recogedor eléctrico 5. Conectar la fuente de alimentación 6. montar la devanadora de cinturón 7. ponga en marcha el recogedor eléctrico |
|---|--|


Descripción del embalaje

Control de calidad

Tipo de envase	Cartón plegable
Impresión	4 colores
Altura del embalaje (mm)	290
Anchura del embalaje (mm)	190
Profundidad de embalaje (mm)	75
Idiomas Embalaje	INT
Lenguas MA	INT
Peso bruto	1019 g
Peso neto	783 g
Número del arancel aduanero	84798997

Dimensiones del producto

Título del producto ROLLODRIVE 45 Número de artículo 22638
para ... Sistema MAXI Gama de productos RA

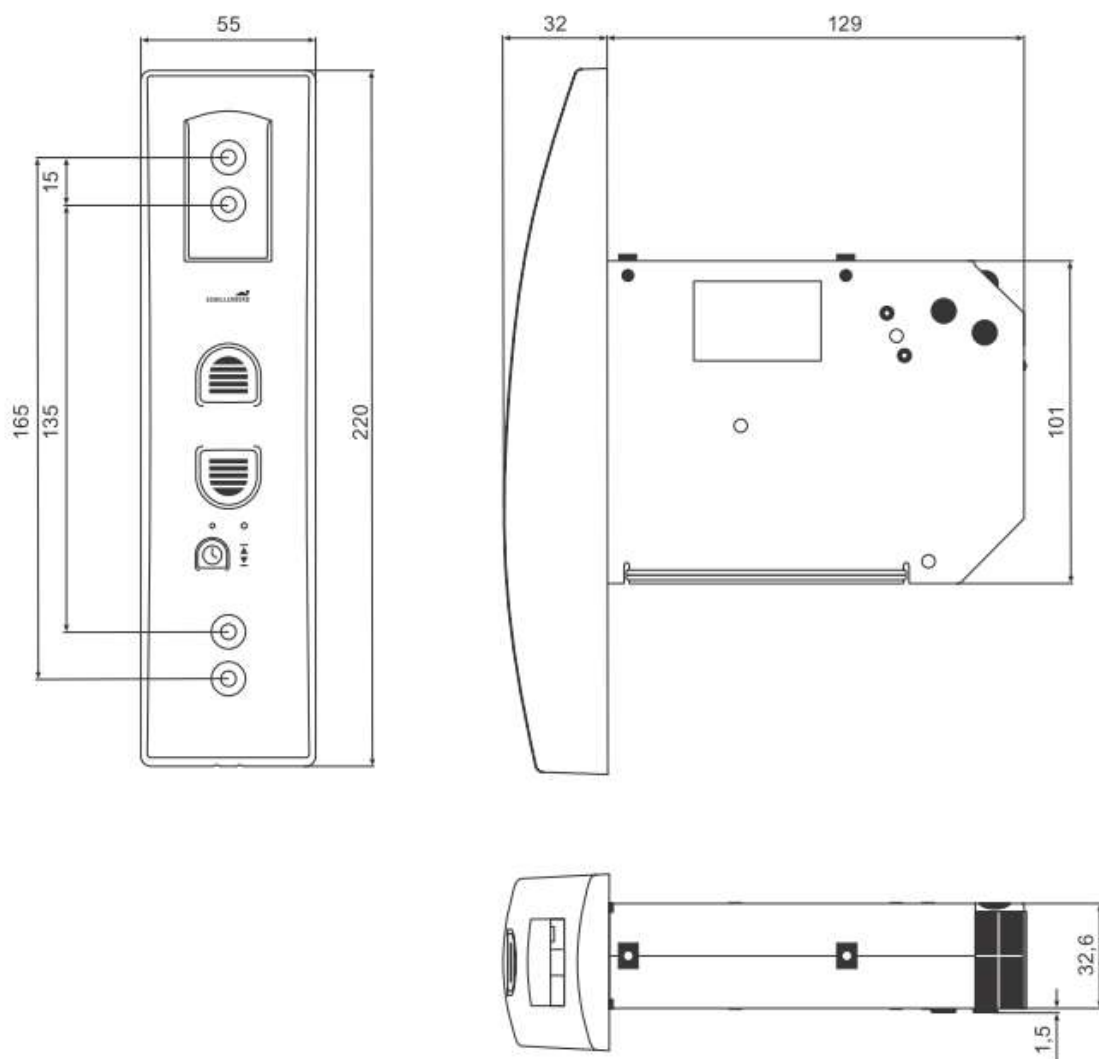

Alle Angaben in mm.

Peso neto sin accesorios 612 g

Packshot

