

Foto del producto	Volumen de suministro																																																
	<table border="0"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: left;">Cantidad</th> <th style="text-align: left;">Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pieza</td> <td></td> <td>Recogedor eléctrico ROLLODRIVE 55</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pieza</td> <td></td> <td>Cable de alimentación de 1,9 m</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pieza</td> <td></td> <td>Tornillo de fijación</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pieza</td> <td></td> <td>Clavija</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pieza</td> <td></td> <td>Adaptador reductor bobina para Mini</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pieza</td> <td></td> <td>Adaptador entrada correa Mini</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pieza</td> <td></td> <td>Adaptador correa entrada Maxi</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pieza</td> <td></td> <td>Eje de la correa de cubierta</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pieza</td> <td></td> <td>Sujeción del cable de red</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pieza</td> <td></td> <td>Tornillo de apriete</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pieza</td> <td></td> <td>Instrucciones de montaje</td> </tr> </tbody> </table>			Cantidad	Unidad	1	Pieza		Recogedor eléctrico ROLLODRIVE 55	1	Pieza		Cable de alimentación de 1,9 m	2	Pieza		Tornillo de fijación	2	Pieza		Clavija	1	Pieza		Adaptador reductor bobina para Mini	1	Pieza		Adaptador entrada correa Mini	1	Pieza		Adaptador correa entrada Maxi	1	Pieza		Eje de la correa de cubierta	1	Pieza		Sujeción del cable de red	1	Pieza		Tornillo de apriete	1	Pieza		Instrucciones de montaje
		Cantidad	Unidad																																														
1	Pieza		Recogedor eléctrico ROLLODRIVE 55																																														
1	Pieza		Cable de alimentación de 1,9 m																																														
2	Pieza		Tornillo de fijación																																														
2	Pieza		Clavija																																														
1	Pieza		Adaptador reductor bobina para Mini																																														
1	Pieza		Adaptador entrada correa Mini																																														
1	Pieza		Adaptador correa entrada Maxi																																														
1	Pieza		Eje de la correa de cubierta																																														
1	Pieza		Sujeción del cable de red																																														
1	Pieza		Tornillo de apriete																																														
1	Pieza		Instrucciones de montaje																																														
Datos técnicos	Ámbito de aplicación																																																
<p>Tensión de funcionamiento fuente de alimentación 230 V / 50 Hz</p> <p>Potencia nominal 70 vatios</p> <p>Energía de reserva 1 vatio</p> <p>Par de apriete 8 Nm</p> <p>Velocidad nominal 36 rpm</p> <p>Máx. Fuerza de tracción / fuerza de tracción inicial 30 kg</p> <p>Funcionamiento a corto plazo 4 minutos</p> <p>Clase de protección IP 20</p> <p>Clase de protección II (sólo para habitaciones secas)</p> <p>Rango de ajuste sol automático De 2.000 a 20.000 lux</p>	<p>Anchos de banda admisibles 23 mm (correa maxi) y 14 mm (mini cincha)</p> <p>Longitud de las correas Maxi: 4,0 m con cinta de 1,3 mm de grosor 5,0 m con cinta de 1,0 mm de grosor Mini: 4,0 m con cinta de 1,3 mm de grosor</p> <p>Máx. Área de la persiana 5,0 m² de plástico 2,5 m² Aluminio/madera</p> <p>El rendimiento del accionamiento puede verse influido por diversos factores, como las condiciones locales específicas del edificio.</p> <p>De la información anterior no se puede derivar ninguna afirmación, ya que éstas pueden diferir en casos individuales.</p> <p>→ Accesorios opcionales: Sensor solar 0,75 m, art. N° 22720 (no incluido en el volumen de suministro).</p>																																																
Ventajas del producto	Instrucciones de montaje																																																


Título del producto ROLLODRIVE 55 Número de artículo 22725
 para ... Sistema MINI y MAXI Gama de productos RA

<ul style="list-style-type: none"> - Montaje en superficie rápido y sencillo - Sustituye a casi todas las bobinadoras, sistema MINI o MAXI - Sin apertura del cajón de la persiana - No necesita instalación eléctrica, conexión directa a la red - Fácil manejo gracias a sus grandes botones - Temporizador automático, programación individual de la hora de apertura y cierre - Visualización de funciones mediante 2 luces LED - Detección automática de obstáculos y protección contra bloqueos - Conservación de los ajustes en caso de apagón - Ampliable con sensor solar (protege plantas, muebles y alfombras) - Sustituible en cualquier momento, se traslada con usted al siguiente piso de alquiler 	<ol style="list-style-type: none"> 1. cierre completamente la persiana 2. Retire el antiguo recogedor de la correa 3. Separe la correa del antiguo recogedor 4. inserte la correa en el recogedor electrico 5. Conectar la fuente de alimentación 6. montar la devanadora de cinturón 7. ponga en marcha el recogedor electrico
--	--

Descripción del embalaje	Inspección de calidad
--------------------------	-----------------------

<p>Tipo de envase Cartón plegable Impresión 4 colores Altura del embalaje (mm) 290 Anchura del embalaje (mm) 190 Profundidad de embalaje (mm) 50 Idiomas Embalaje INT Lenguas MA INT Peso bruto 1030 g Peso neto 841 g Número del arancel aduanero 84798997</p>	
--	--

Dimensiones del producto

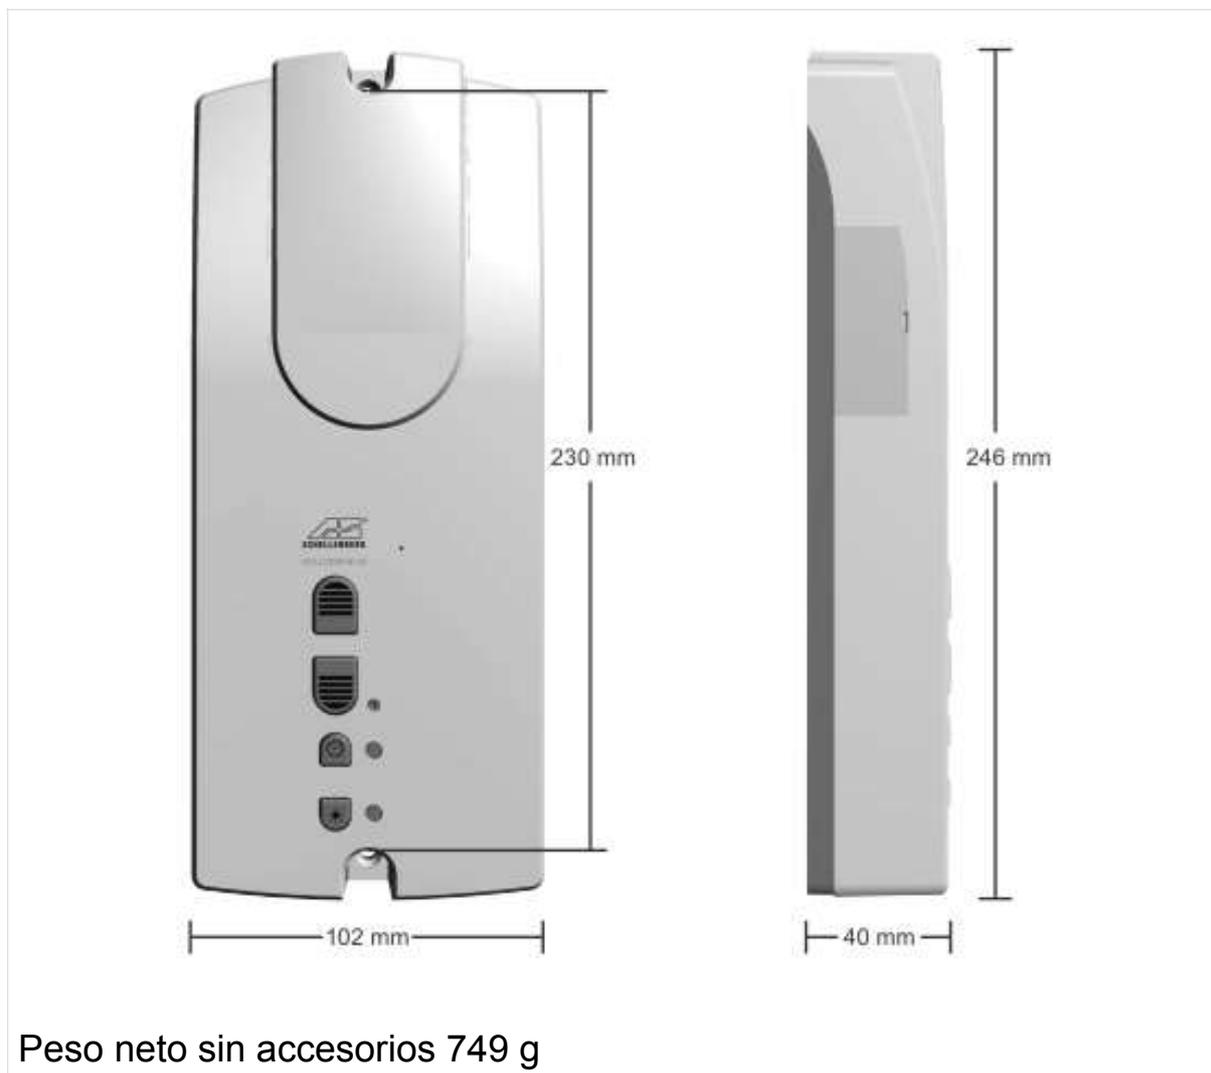

Peso neto sin accesorios 749 g

Packshot

