

Ref.: Serie 5578-5577-5557

Cerraduras embutir para perfiles zócalo

USOS

-Cerradura de embutir para puertas metálicas. Ideada para montar en puertas con perfil estrecho.

CARACTERISTICAS


- Nueca picaporte 8 mm.
- Picaporte reversible.
- Picaporte accionable con manilla y cilindro, que se convierte en palanca quedando condenado.
- Cerradura 5578 empaquetado con cilindro de latón tradicional "C0", perfil de serreta, referencia C053030L, con 5 pitones activos, y tres llaves de hierro niqueladas.
- Cerradura 5577 empaquetado con cilindro niquelado tradicional "C0" ovalado , perfil de serreta, referencia C002727N, con 5 pitones activos, y tres llaves de hierro niqueladas.
- Cerradura 5557 empaquetado con cilindro niquelado tradicional "C0", perfil de serreta, referencia C053030N, con 5 pitones activos, y tres llaves de hierro niqueladas.



ACABADOS

- Frente canto recto:
 - *Acero Niquelado (5578 y 5577)
 - *Acero Inoxidable (5557)
- Cerradero opcional para cerradura 5577.

DIMENSIONES

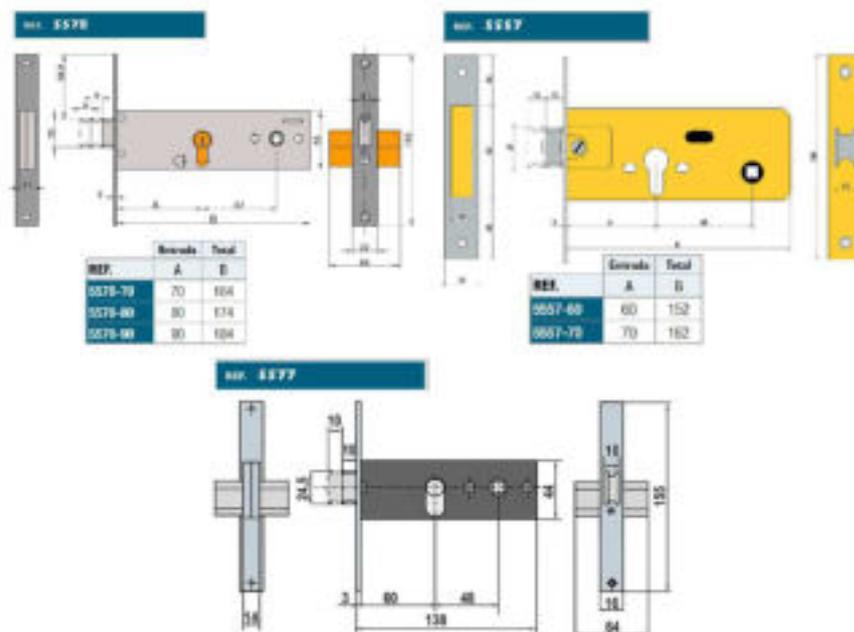

05/01/2021