



Cerradura  
tradicional a  
cilindro euoperfil

**PARA PUERTAS METÁLICAS**



# Cerraduras para puertas metálicas



## Características técnicas:

- Caja cerrada con tratamiento cincado
- Frente con tratamiento cincado de alta resistencia o acero INOX (acab.20)
- Rodillo, picaporte y palanca níquelados
- Picaporte reversible y regulable 10÷15 mm
- Rodillo regulable 2,5÷14 mm
- Palanca en acero, grosor 9,5 mm
- Caja cerrada para evitar la introducción de suciedad y virutas

## Dotación:

- Embellecedores para cilindro art. 06012.01.0
- Tornillo fijación cilindro

## Mano:

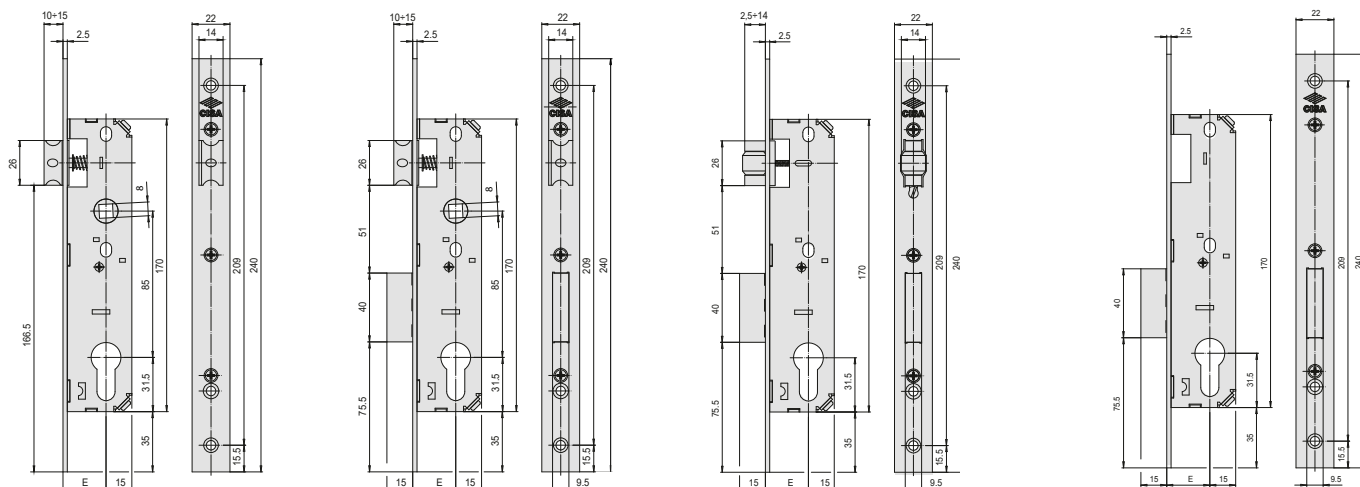
0 = reversible

## Bajo pedido:

- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio

## Normativa:

- Esta serie de cerraduras está testada según la norma Europea EN 12209:2016
- Grado 3 - Categoría de uso (para la utilización por parte de usuarios, con escasa tendencia al cuidado y elevada probabilidad al uso incorrecto, por ejemplo puertas de edificios públicos) |3|S|7|0|0|F|2|0|







	E
144651 20	20
144651 25	25
144651 30	30
144651 35	35

	E
144661 20	20
144661 25	25
144661 30	30
144661 35	35

	E
144671 20	20
144671 25	25
144671 30	30
144671 35	35

	E
144681 20	20
144681 25	25
144681 30	30
144681 35	35


TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	V. Palanca	Ejes	Frente	Entrada	PESO UNITARIO	EMBALAJE	ARTÍCULO				
								Tipo	Dim.	Mano	Acab.	
	<b>Sustituye al artículo 44650</b> ■ Sólo picaporte regulable 10÷15 mm (entrada 20 mm 11÷14 mm) ■ Frente en acero cincado	-	85	22	20	0,320	12	1	44651	20	0	
		-	85	22	25	0,350	12	1	44651	25	0	
		-	85	22	30	0,380	12	1	44651	30	0	
		-	85	22	35	0,410	12	1	44651	35	0	
	■ Sólo picaporte regulable 10÷15 mm ■ Frente en acero INOX	-	85	22	25	0,350	12	1	44651	25	0	20
		-	85	22	30	0,380	12	1	44651	30	0	20
		-	85	22	35	0,410	12	1	44651	35	0	20
	<b>Sustituye al artículo 44660</b> ■ Palanca y picaporte regulable 10÷15 mm (entrada 20 mm 11÷14 mm) ■ Frente en acero cincado	1	85	22	20	0,400	12	1	44661	20	0	
		1	85	22	25	0,430	12	1	44661	25	0	
		1	85	22	30	0,460	12	1	44661	30	0	
		1	85	22	35	0,490	12	1	44661	35	0	
	■ Palanca y picaporte regulable 10÷15 mm (entrada 20 mm 11÷14 mm) ■ Frente en acero INOX	1	85	22	20	0,400	12	1	44661	20	0	20
		1	85	22	25	0,430	12	1	44661	25	0	20
		1	85	22	30	0,460	12	1	44661	30	0	20
	<b>Sustituye al artículo 44670</b> ■ Palanca y rodillo regulable 2,5÷14 mm ■ Frente en acero cincado	1	-	22	20	0,370	12	1	44671	20	0	
		1	-	22	25	0,400	12	1	44671	25	0	
		1	-	22	30	0,430	12	1	44671	30	0	
		1	-	22	35	0,460	12	1	44671	35	0	
	■ Palanca y rodillo regulable 2,5÷14 mm Frente en acero INOX	1	-	22	25	0,400	12	1	44671	25	0	20
		1	-	22	30	0,430	12	1	44671	30	0	20
		1	-	22	35	0,460	12	1	44661	35	0	20
	<b>Sustituye al artículo 44680</b> ■ Sólo palanca ■ Frente en acero cincado	1	-	22	20	0,320	12	1	44681	20	0	
		1	-	22	25	0,350	12	1	44681	25	0	
		1	-	22	30	0,380	12	1	44681	30	0	
		1	-	22	35	0,410	12	1	44681	35	0	
	■ Sólo palanca Frente en acero INOX	1	-	22	25	0,350	12	1	44681	25	0	20
		1	-	22	30	0,380	12	1	44681	30	0	20
		1	-	22	35	0,410	12	1	44681	35	0	20


## Acerca de Allegion


Allegion (NYSE: ALLE) es una compañía líder mundial en el sector de la seguridad y los controles de acceso seamless, con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de las puertas y áreas adyacentes, Allegion protege personas y activos con una amplia gama de soluciones para hogares, empresas, escuelas e instituciones.

Para obtener más información, visite [allegion.com](http://allegion.com)



 CISA Cerraduras, S.A.  
Pol. Ind. La Charluca, C/ F  
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain

 Tel. +34 976 889 230

 Atención al cliente  
Tel. +34 911 988 630

    [cisa.com](http://cisa.com)  
[cispain@allegion.com](mailto:cispain@allegion.com)

  
**ALLEGION**