

## MCM 1550

## EMBUTIR 1 PUNTO METÁLICA - PALANCA Y PICAPORTE REVERSIBLE - OV


Cerradura de embutir para carpintería metálica de 1 punto con picaporte reversible, accionable mediante manilla o llave y cilindro ovalado Serie OV.



## FICHA TÉCNICA

Tipo de Cerradura	De un Punto,
Tipo de Accionamiento	Accionado mediante Manilla, Accionado mediante Cilindro
Elementos de Cierre	Palanca y Picaporte
Tipo de Cierre	Perfil Oval Español
Cilindro Recomendado	OV
Nº de vueltas	1
Número Estándar de Llaves	3
Dimensiones de la caja (mm)	Altura 175 x Espesor 14
Distancia de Entrada Con Frente	11, 18
Distancia Entre los Ejes del Cilindro y la Nueca (mm)	85
Tipo de Nueca	Nueca estándar
Nueca (mm)	8
Dimensiones del frente (mm)	Longitud 240 x Anchura 23 x Espesor 3
Forma del Frente	Plano
Caja	Acero, Galvanizado
Frente	Material: Acero, Acabado: Acero Inoxidable
Picaporte Reversible	Sí
Proyección del Picaporte (mm)	12
Accionamiento de la Palanca	Estándar
Proyección de la Palanca (mm)	13
Peso Neto (kg)	0.5
Cantidad Estándar de Empaquetado	1
Cantidad de Empaquetado Industrial	30
Embalaje Estándar	Caja

# MCM 1550

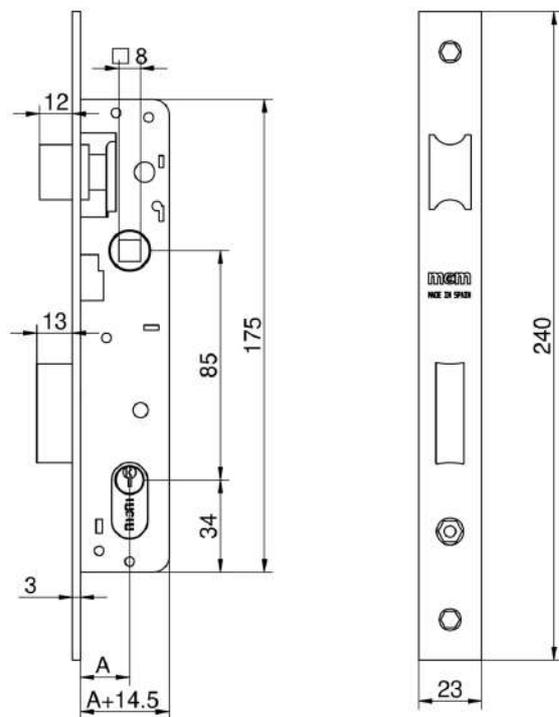

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios Incluidos	Cilindro, Escudo
----------------------	------------------

## BENEFICIOS

- Disponible la gama completa de funciones con caja unificada.
- Esta cerradura presenta una alta resistencia a la corrosión gracias a la caja cerrada de acero galvanizado.