


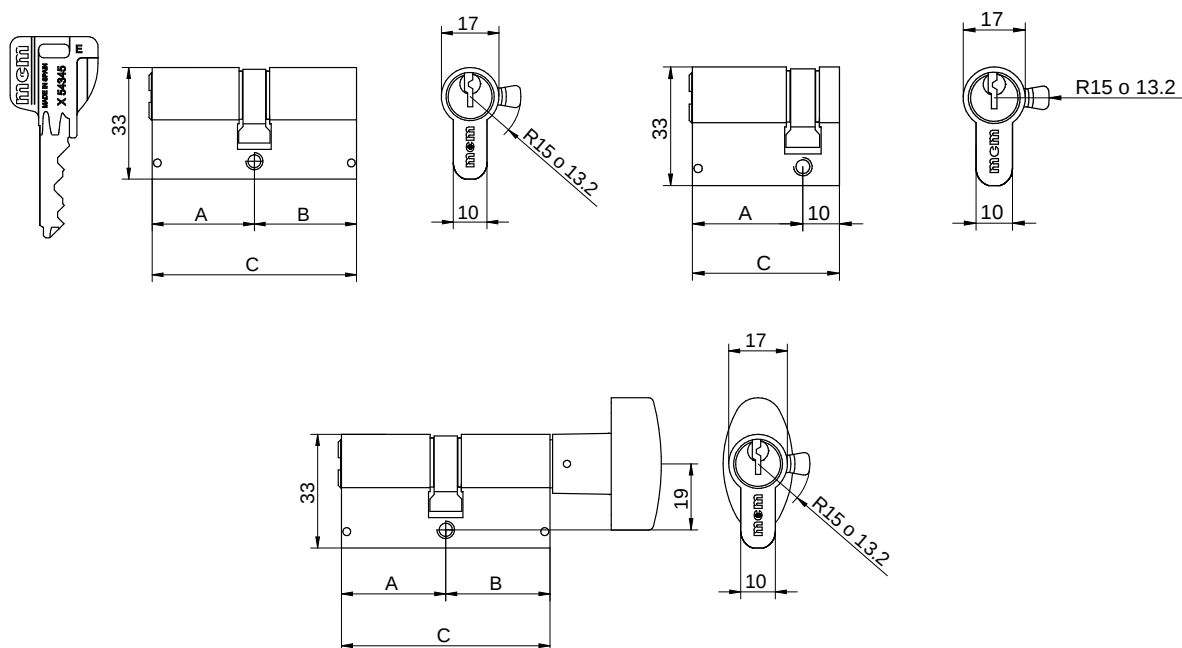

### Características

Cilindro con 5 Pitones de 8 alturas.  
 15.205 combinaciones reales.  
 Posibilidad de amaestramientos.  
 Europerfil de latón.  
 Excéntricas de 13'2mm y 15mm.  
 Medidas disponibles desde 30-30 hasta 60-60 (de 5 en 5 mm)  
 Opción de medio cilindro  
 Opción con botón  
 Acabados: latón y níquel brillo.

### Componentes

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Cañón                   | Latón estabilizado CuZn39Pb3    |
| Tambor                  | Latón estabilizado CuZn39Pb3    |
| Pitón/contrapiton/tapón | Latón sin estabilizar CuZn39Pb3 |
| Muelle cañón            | Acero inoxidable Ø 0,2 mm.      |
| Supl.Eng.Excéntrica     | Acero F-212                     |
| Enganche Excéntrica     | Acero sinterizado C11           |
| Remache Eng.Excentrica. | Latón Cu65Zn35                  |
| Excéntricas             | Acero sinterizado C11           |
| Anillo elástico         | Acero CK 67 CAL.K-70            |
| Llave                   | Acero 95MNPB28 DIN1651          |
| Tambor botón            | Zamak-5 según UNE-EN 1774       |
| Muelle empuje ME        | Acero Ø 0,5 según EN 10270-1 SM |
| Enganche excéntrica     | Acero F-212                     |
| Botón                   | Zamak-5 según UNE-EN 1774       |
| Pasador                 | Acero Ø 2X16 DIN7343/ISO8750    |

### Ensayos

Ensayo interno de durabilidad (EN 1303): 50.000 ciclos (Grado 5)  
 Cilindro ensayado con cerraduras en comportamiento frente al fuego. Clasificación EI160