


Cilindro SP/SPR/MSP Cylinder

Junio 2021

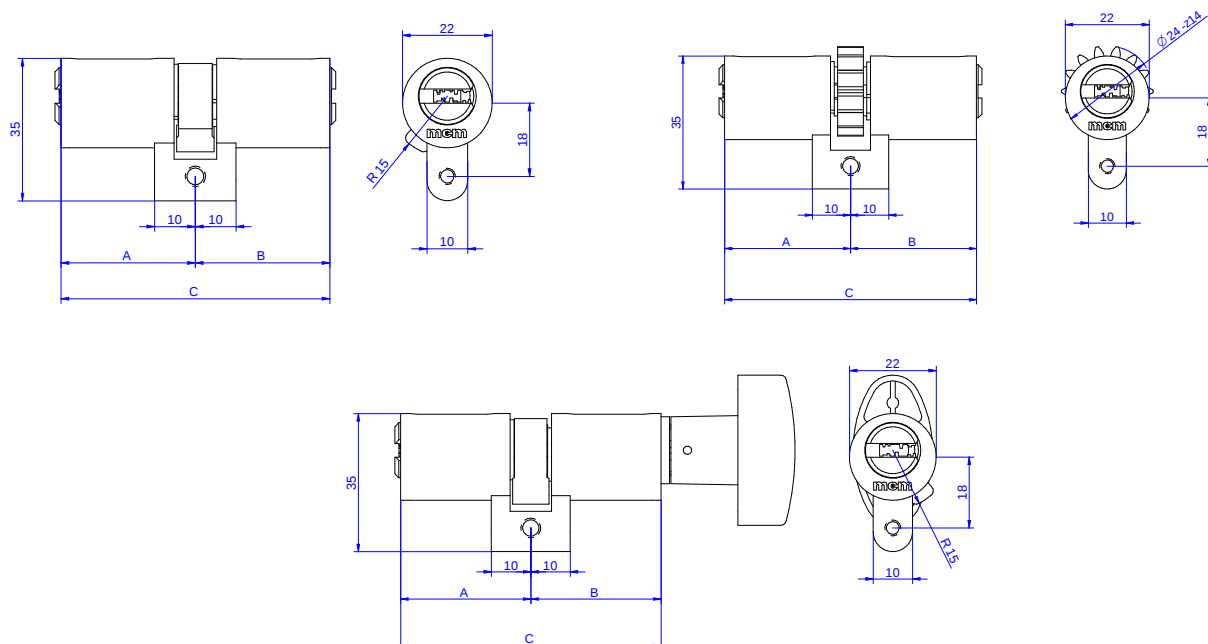

Información técnica

- Cilindro de latón Perfil Suizo
- Estría E8.
- 6 pitones de acero inoxidable:
 - Bidiametrales (mejora inserción-extracción de llave).
 - Pitones antibumping.
 - Ranuras antiganzúa/antipicking en los pitones.
 - 6 alturas (saltos de 0'4 mm). Es posible utilizar 7 alturas para amaestrar.
- 38.000 combinaciones después de restricciones.
- Contra-pitones antiganzúa/anti-picking de acero inoxidable.
- Pasadores anti-taladro en tambor y cañón.
- Excéntrica de 15 mm. o rueda 14 dientes
- Excéntrica girada.
- Hueco central de 10'5 mm que facilita el trabajo de amaestramientos e igualamientos por la parte central.
- Llave de cuello largo.
- Medidas: 33-33 mm y 33-43 mm.
- Botón Zamak-5 según UNE-EN 1774
- Acabados: Latón y Níquel mate
- Amaestable

Technical Information

- Brass Swiss-profile cylinder.
- E8 profile.
- 6 stainless steel pins:
 - Two diameter pins (improves key working).
 - No-bumping pins.
 - No-Picking grooves in pins.
 - 6 heights (difference of 0'4 mm). It's possible to use 7 heights for master key system.
- 38.000 combinations (restrictions included)
- No-picking stainless steel supplements.
- Anti-drilling sticks in inner and outer cylinder.
- 15 mm. cam or gear cam 14 teeth
- Turned cam.
- 10'5 mm. central hole eases master key systems and key alike, in the central hole.
- Long neck key.
- Sizes: 33-33 mm and 33-43 mm
- Knob Zamak-5 according UNE-EN 1774
- Finishes: Brass and Satin plated
- Mastered

