

Base móvil 2P, 10A 250V~. Color blanco.

Base móvil 2P, 10A 250V~. Color blanco. Material termoplástico.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Material	Material termoestable
Tipo	Base móvil
Nº de polos	2P
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Corriente nominal	10A
Toma de tierra	Sin toma de tierra
Corriente nominal	10A
Tensión nominal	250V~
Color	Blanco

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220239678
Código EAN envase	8423220009288
Código EAN embalaje	18423220009285
Uds. Envase	65
Uds. Embalaje	520
Uds. Pallet	18200
Medidas Envase cm	17,8x19x14,3
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	31
Peso Envase (Kg)	2,09
Peso Embalaje (Kg)	17,22
Código arancelario	85366990

Croquis

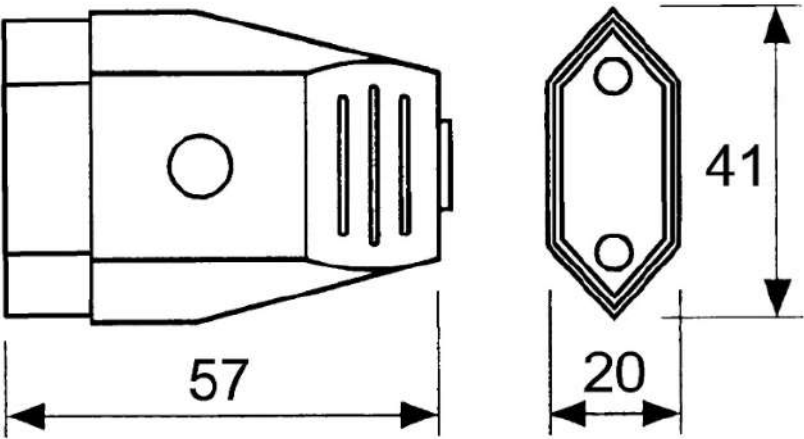



Documentación y descargas



[Documentación comercial \(0.92MB\)](#)