

Base móvil 2P+T, 16A 250V~.Caucho color negro.

Base móvil bipolar con T/T lateral tipo Schucko 16A 250V~ Caucho negro . IP44.Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento.Posibilidad de utilizar cable 3x2,5 mm2. Con tapa.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario exterior (jardín, piscina, parking, vía publica etc..)



Características

Material	Caucho
Tipo	Base móvil
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Corriente nominal	16A
Toma de tierra	Lateral
Sujetacable abatible para facilitar embornamiento	Sí
Con tapa	Sí
Posibilidad utilizar cable 3x2,5mm²	Sí
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~
Color	Negro-azul

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220081093
Código EAN envase	8423220079816
Código EAN embalaje	18423220079813
Uds. Envase	17
Uds. Embalaje	136
Uds. Pallet	4760
Medidas Envase cm	17,8x19x14,3
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	81
Peso Envase (Kg)	1,47
Peso Embalaje (Kg)	12,30
Código arancelario	85366990

Croquis

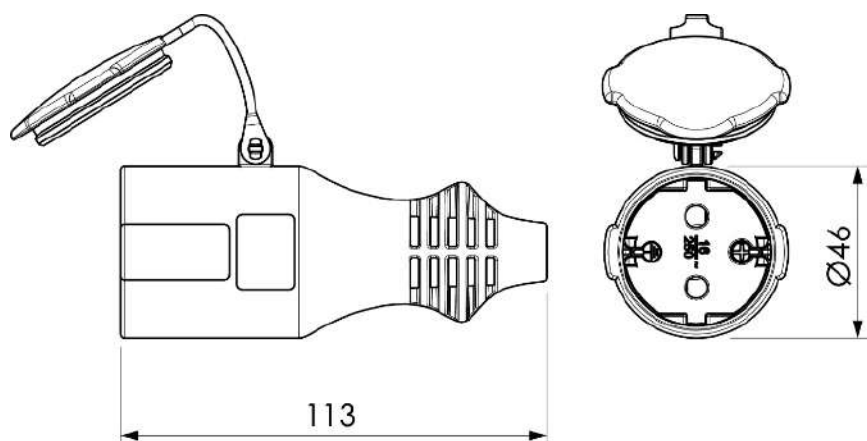

Documentación y descargas

- | | |
|---|--|
|  Instrucciones de montaje (2.9MB) |  Documentación comercial (0.92MB) |
|---|--|