

Base fija 2P+T, 16A 250V~. De superficie.

Base fija 2P+T, 16A 250V~. De superficie. Color grafito. Entradas para minicanal de 10x16, 10x20 y 16x16 mm.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de mecanismo	Base fija
Tipo de instalación	Superficie
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Entrada para mini canal	Sí
Dimensiones	74 x 72 x 42
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Grafito

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	750/850 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017

Conforme a REBT	Sí
Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220263314
Código EAN envase	8423220263307
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4320
Código arancelario	85366990

Croquis

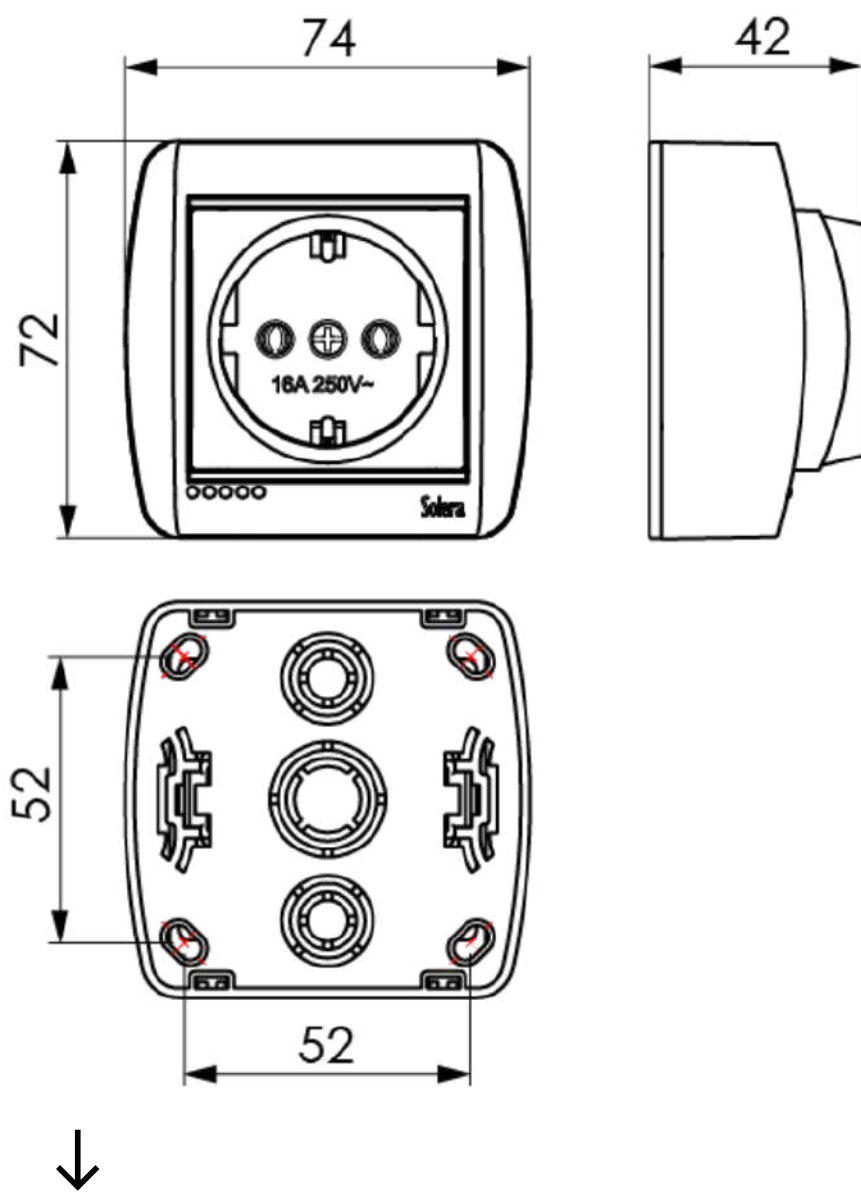

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.58MB\)](#)



[Tabla esquemas mecanismos \(0.85MB\)](#)



[Mecanismos de superficie de la serie Mural \(Solera\)](#)



[Documentación comercial \(3.6MB\)](#)



[Certificado \(1.3MB\)](#)



[Montaje de los mecanismos de superficie de la serie Mural \(Solera\)](#)