



## Serie 10

### Superficie

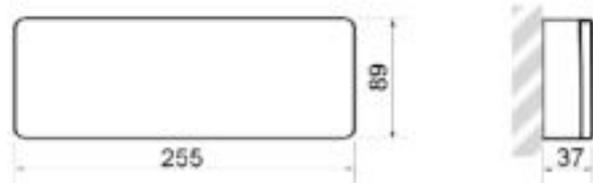

### Empotrable

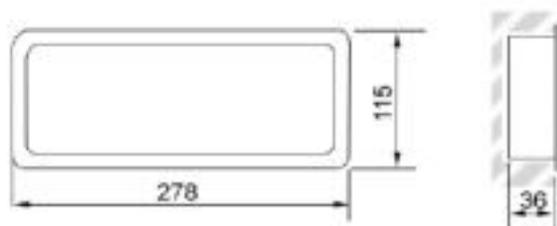

LED

### Serie 10 IP44 - IK04

Referencias	Flujo Lm	Autonomía	Tipo*	Lámpara Emergencia	Piloto testigo de carga
10-060	60	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
10-110	110	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
10-150	150	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
10-200	200	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
10-300	300	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
10-400	400	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
10-500	500	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde

\* N.P. = No Permanente

### Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1
- Grado de protección: IP44 - IK 04.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Instalación con base pre-placa.
- Telemandable
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.

### Fotometría

