




## FICHA TÉCNICA

050607010 - MANGUITO ROSCA MACHO 1"

Fecha emisión: 10/04/2025

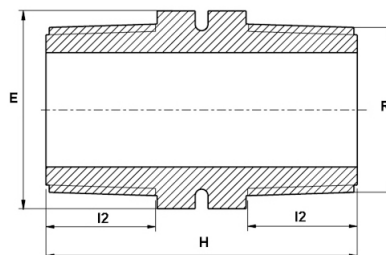

## DIMENSIONES

| Código Producto | R<br>(inch) | H<br>(mm) | E<br>(mm) | I2<br>(mm) | Ud.<br>[bolsa] | Ud.<br>[pequeña] | Ud.<br>[caja] | Peso<br>[kg] |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 050607010       | 1"          | 55        | 36        | 20         | 10             | 100              | 800           | 0,0230       |

## MATERIAL

Cuerpo

Polipropileno, block copolímero de alta calidad

## CARACTERÍSTICAS

### Temperatura de trabajo

Los accesorios y las válvulas no son recomendados para usar con agua caliente, aunque soportan las mismas temperaturas que las propias tuberías de polietileno.

Sin embargo, pueden resistir temperaturas inferiores a los cero grados centígrados.

Resistencia de las sustancias químicas.

Los accesorios Plasson están provistos, como estándar, con casquillos de apriete de resina acetálica y juntas tóricas de NBR, recomendados para usar con agua potable. Para las aplicaciones de productos químicos agresivos se ofrecen casquillos de apriete de CPVC y juntas tóricas de EPDM o FPM, que resisten mejor a las sustancias químicas.

Presiones de funcionamiento y certificados calidad

Todos los accesorios de Plasson se someten a pruebas de aprobación, de conformidad con las normativas ISO 17885 - Agua (sustituye a la ISO 14236) y AS/NZ 4129. Para ver una clasificación detallada de las presiones, consulte la página 73.

### Roscas

Todas las roscas responden a las normas ISO- 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722

Part 1 - 1975.

Todas las roscas hembra menores a 3" son paralelas.

El resto de roscas macho y hembra son cónicas.