




Denominación: **TIRAFONDO POZIDRIV, CABEZA 90° AVELLANADA DOBLE, FILETE 40°, PUNTA 25°, LUBRIFICADO, ZINCADO.**

1. CARACTERISTICAS

- * Para uso en cualquier tipo de montajes de carpintería de madera.
- * Doble Cabeza Avellanada con un ángulo de 90°
- * Filete de 40°
- * Punta 25° que permite la perforación directa de la madera.
- * Aplicaciones: Fijación de escuadras, uniones, herrajes, montantes, sobre madera con taladro previo.
Unión de maderas duras ente sí.

2. MATERIAL

- * Acero especial para tratamiento térmico C1022 - SAE J403.
- * Recubrimiento: Zincado CR+3 5µm.

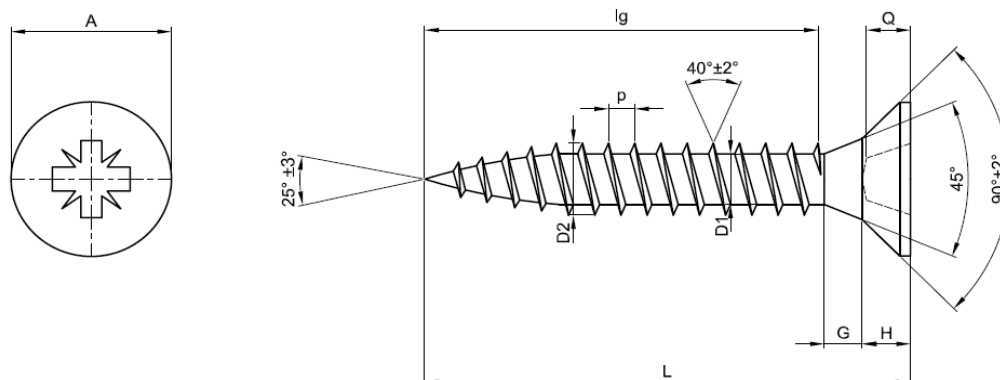

3. MEDIDAS GEOMETRICAS

Diámetro	Ø 2,5	Ø 3,0	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0	Ø 6,0
A Ø Cabeza	4,60 ÷ 5	5,60 ÷ 6	6,60 ÷ 7	7,50 ÷ 8	8,40 ÷ 9	9,40 ÷ 10	11,30 ÷ 12
D2 Ø Exterior rosca	2,30 ÷ 2,50	2,70 ÷ 3,05	3,20 ÷ 3,55	3,70 ÷ 4,05	4,20 ÷ 4,55	4,70 ÷ 5,05	5,70 ÷ 6,05
D1 Ø Interior rosca	Ref. 1,60	1,70 ÷ 1,90	2,00 ÷ 2,20	2,25 ÷ 2,50	2,45 ÷ 2,70	2,70 ÷ 3,00	3,40 ÷ 3,70
p Paso de Rosca	1,10	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,60
L Longitud Tornillo	10 ÷ 25	12 ÷ 40	16 ÷ 50	16 ÷ 70	20 ÷ 80	20 ÷ 120	40 ÷ 220
Punta Pozidriv	PZ1	PZ1	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ3

4. LONGITUDES DE ROSCA

Longitud Tornillo	Ø 2,5	Ø 3,0	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0	Ø 6,0
Hasta 50 mm.	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa
Hasta 60 mm.				36 mm.	36 mm.	36 mm.	36 mm.
Hasta 70 mm.				42 mm.	42 mm.	42 mm.	42 mm.
Hasta 80 mm.					48 mm.	48 mm.	48 mm.
Hasta 90 mm.						54 mm.	54 mm.
Hasta 100 mm.						70 mm.	70 mm.
A partir de 100 mm.						70 mm.	70 mm.

NOTA: La información que se refleja en esta Ficha Técnica, es informativa, sin ningún valor contractual, los datos son orientativos. MAREFIX, S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso el diseño de sus productos