

Base múltiple de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~.

Base múltiple de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~.MÁX.3680W. Color blanco.
Embornamiento de fácil acceso. Con agujeros de fijacion a la pared.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo	Base múltiple
Nº de bases	3
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Bases con obturador	Sí
Potencia máxima	3.680 W
Sistema de embornamiento	Por tornillo
Posibilidad de utilizar colgador	Sí
Posibilidad de utilizar KIT-DIN35	Sí
Agujeros de fijación a la pared	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Certificado Intertek	Sí

Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí
--	----


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220239708
Código EAN envase	8423220063686
Código EAN embalaje	18423220063683
Uds. Envase	18
Uds. Embalaje	72
Uds. Pallet	2520
Medidas Envase cm	29x19x18
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	150
Peso Envase (Kg)	0,30
Peso Embalaje (Kg)	11,98
Código arancelario	85366990

Croquis

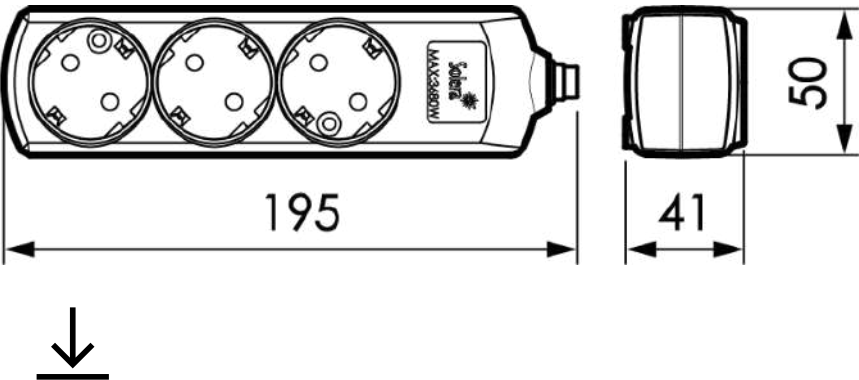

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.74MB\)](#)



[Certificado \(0.33MB\)](#)