
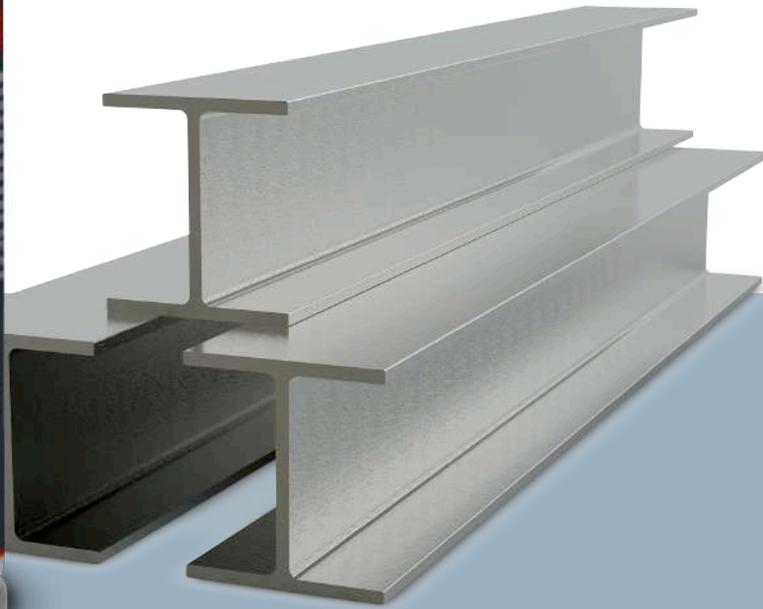


PINTY[®]

PLUS

TECH

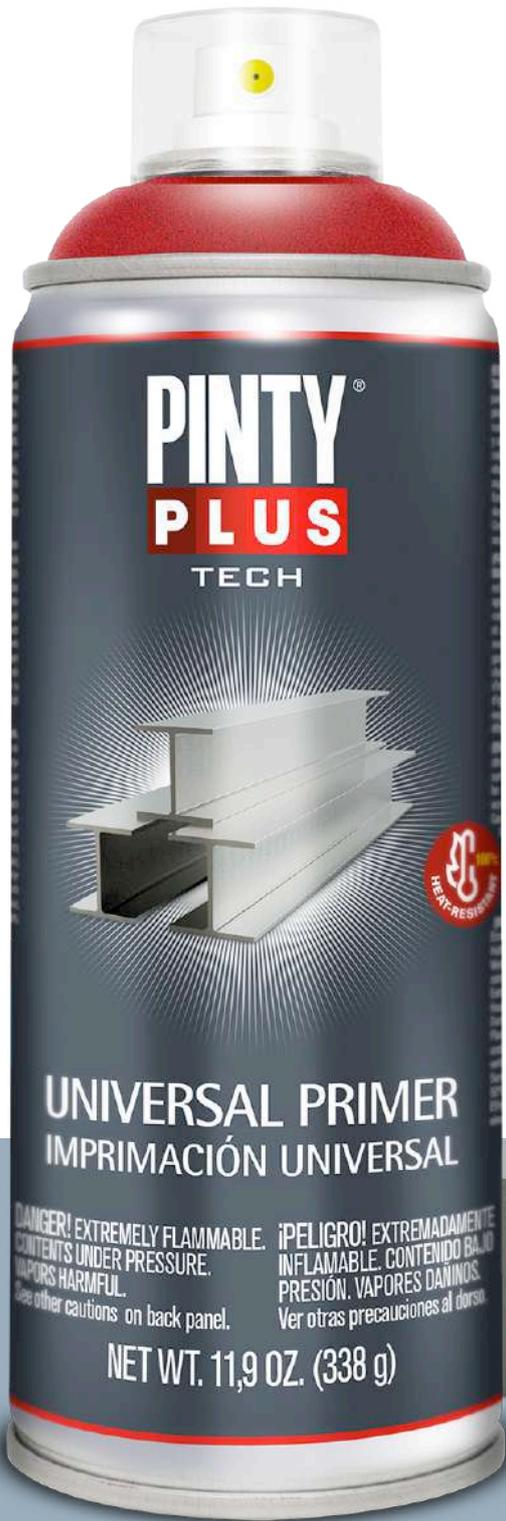

IMPRIMACIÓN UNIVERSAL

www.pintyplus.com

QUÉ ES PINTYPLUS TECH -IMPRIMACIÓN UNIVERSAL-

Pintyplus Tech Imprimación Universal es un producto ideado como solución polivalente para la imprimación de cualquier superficie. Es una imprimación sintética con un alto poder anticorrosivo ideal para el tratamiento de superficies que puedan acusar el deterioro, la acción de productos agresivos, las inclemencias climatológicas o la aparición de óxido. Su acabado es mate y está exenta de materiales de cromo y plomo.



ROJO



BLANCO



GRIS

Sus principales características son:



ALTA RESISTENCIA: su óptimo anclaje le confiere una gran resistencia a la manipulación y las inclemencias climatológicas.



LARGA DURACIÓN: es una imprimación con la que conseguiremos darle una gran duración a los objetos y superficies que pintemos después de imprimir.



FÁCIL APLICACIÓN: Es un producto con el que podrá pintar cualquier usuario.



RESISTENCIA TÉRMICA: resiste hasta 100°C.



INTERIOR-EXTERIOR: Pintyplus Tech Imprimación Universal es válida para interior y exterior.



NO GOTEA: sin descuelgues ni goteo de la pintura.



ALTA COBERTURA: cubre en una sola capa.

En definitiva, Pintyplus Tech Imprimación Universal es un producto sintético de acabado mate perfecto para preparar cualquier superficie antes de pintar y así lograr anclaje, protección, adherencia, duración, poder anti-corrosivo y resistencia a la manipulación, el paso del tiempo y las inclemencias climatológicas.

GRAN PODER ANTI-CORROSIVO

APLICACIONES Y USOS

PINTYPLUS TECH -IMPRIMACIÓN UNIVERSAL-



La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante.





Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y uniformes. Aplicar una buena capa tanto si vamos a pintar encima como si no.



Debemos agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.



Invertir el bote y pulsar hasta que sólo salga gas para guardar y conservar.



Pintura e Imprimación

INFORMACIÓN TÉCNICA

- FORMATO 270/200ml. 520/400 ml.
- RENDIMIENTO de 0,7 m² / 1,4 m²
- SECADO AL TACTO: 1h.
- REPINTADO A PARTIR DE 48h.
- RESISTENCIA TÉRMICA 100°C
- ACABADO MATE
- VIDA DEL PRODUCTO: 10 AÑOS

PINTY[®]

PLUS

TECH



NOVASOL SPRAY S.A.

C/ Empalme, 27
43712 Llorenç del Penedès (SPAIN)
Tel. +34 977 677 305
www.pintyplus.com
novasol@novasolspray.com

