FICHA TÉCNICA: GKD

CARACTERÍSTICAS

- Instalación rápida y fácil.
- Anclaje autotaladrante.
- Fabricado con un 30% de fibra de vidrio para taladrar rápidamente la placa de yeso.
- Grosor de pladur mínimo 9 mm.
- El tornillo puede ser más largo que el taco ya que el tornillo puede taladrar y traspasa el taco.
- Material:
  - Nylon con 30% fibra de vidrio.
  - Color blanco.

HOMOLOGACIONES

MADE IN GERMANY · BEST NYLON QUALITY · tecnalia

MATERIALES BASE

- Placas de yeso.
- Placas aislantes de fibra de madera.

COTAS PRINCIPALES (MM)

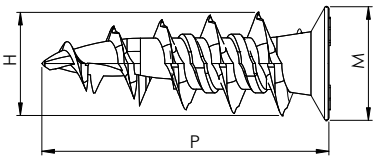

Ref.	P (mm)	M (mm)	H (mm)
GKDZ	37	15	13

PARÁMETROS DE INSTALACIÓN

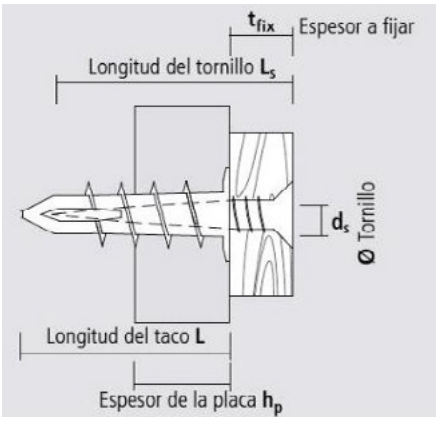

GKD Sin tornillo

Tipo	Ref.	Para ø tornillo [mm]	Espesor máximo a fijar [mm]
GKD	9GKD	3-4.5	25 mm

GKD Con tornillo

Tipo	Ref.	Para ø tornillo [mm]	Espesor máximo a fijar [mm]
GKD PZ	9GKDPZ	3-4.5	25 mm

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

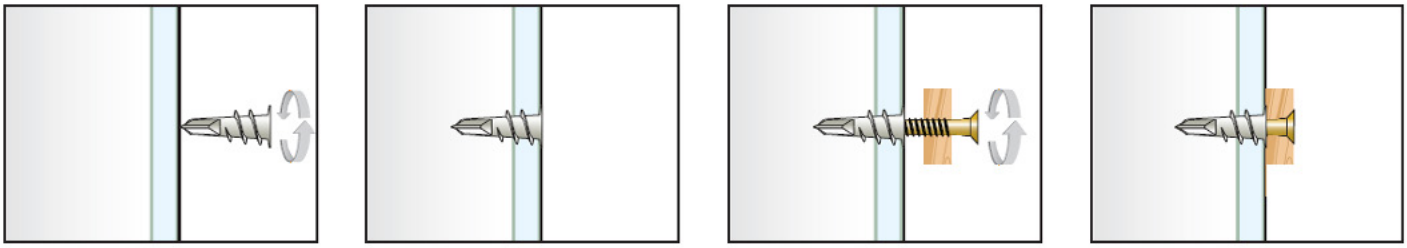

Small Things Matter

C/ Roselló, 7 Pol. Ind. La Bruguera
Castellar del Vallés (BCN – Spain)
Tel: +34 93 715 33 33

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.

FICHA TÉCNICA: GKD

CARGAS MÁXIMAS

Referencia	Resistencia a tracción (kg)			Tensión a cortante (kg)		
	Placa yeso estándar 12.5 mm	Placa yeso ignífuga 12.5 mm	Placa yeso hidrófuga 12.5 mm	Placa yeso estándar 12.5 mm	Placa yeso ignífuga 12.5 mm	Placa yeso hidrófuga 12.5 mm
GKD	26	62	26	58	125	70

Fallo por rotura de la placa.
El GKD ni puede perforar una placa doble.

APLICACIONES

Sujeción de cuadros, lámparas, estanterías, rieles, ...

C/ Roselló, 7 Pol. Ind. La Bruguera
Castellar del Vallés (BCN – Spain)
Tel: +34 93 715 33 33

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.