8 Ne škropite u dane kada puše vjetar.
9 Na kraju rada operite ruke i lice.
10 Ne ostavljajte prskalicu na dohvat ruku djece.
11 Ne ostavljajte prskalicu blizu dece.
12 Za vreme rada adekvatno se zastitite.
13 U cilju čuvanja okoline, izbegavati prskanje hemijskih proizvoda u količini većoj od potrebe.
14 Prskalica je hermetički zatvorena i ne može doći do eventualnog izlijevanja rastopine.
15 Na kraju svog života, odložite komponente proizvoda na deferencirani način a u skladu sa važećim propisima. Pogledajte simbole o odlaganju na svakoj komponenti.

FI Joitakin tässä käyttöoppaassa olevissa piirroksissa esiteltyjä osia ei välttämättä ole hankkimassasi ruiskussa.
1 Käyttäjän on aina pyydettävä jälleenmyyjältä käytettävän kemiallisen tuotteen turvalliseen käyttöön sekä jäljelle jääneen nesteen hävittämiseen liittyviä ohjeita. Käyttäjä on yksin vastuussa normien vastaisten aineiden käytöstä aiheutuneista vaaratilanteista tai vahingoista.
2 Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä käytöstä tai laitteen ominaisuuksien muuttamisesta aiheutuneesta vahingosta.
3 Älä jätä pumppua alttiiksi lämmönlähteille tai jäätymiselle.
4 Älä käytä ruiskua luotinaineiden, syövyttävien kemiallisten aineiden tai öljyn johdannaisten tai elintarvikkeiden (viinin, maidon jne.) ruiskuttamiseen.
5 Älä ruiskuta myrkyllisiä tai terveydelle vaarallisia aineita ihmisten, eläinten tai elintarvikkeiden päälle.
6 Älä tupakoi, juo tai syö käytön aikana.
7 Ei saa käyttää väsyneenä, sairaana tai muutoin normaalista poikkeavassa tilassa.
8 Älä käytä ruiskua erittäin tuulisina päivinä.
9 Pese kätesi ja kasvosi käytön jälkeen.
10 Älä jätä ruiskua lasten ulottuville.
11 Varmista käytön aikana, ettei asiattomia henkilöitä oleskele ruiskun läheisyydessä
12 Suojaa itsesi asianmukaisin varustein käytön aikana.
13 Kemiallisten tuotteiden liiallista levittämistä on ympäristön suojelemiseksi vältettävä.
14 Pumppu on ilmatiivis ja ei vuoda, mikäli sen tiivisteet pidetään moitteettomassa kunnossa.
15 Tuotteen käyttöiän lopussa lajittele osat ja hävitä ne voimassa olevien määräysten mukaisesti. Katso jokaiseen osaan kiinnitetyt merkit.

GR Μερικά από τα εικονογράμματα που υπάρχουν στο εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να μην υπάρχουν πάνω στο εργαλείο.
1 Ο χρήστης πρέπει να ζητήσει από τον πωλητή το δελτίο ασφαλείας του χημικού προϊόντος που πρόκειται να χρησιμοποιήσει, στο οποίο περιγράφεται και ο τρόπος διάθεσης των υπολειμμάτων. Η χρήση ουσιών που δεν είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς που, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το χρήστη.
2 Ο Κατασκευαστής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, σε περίπτωση ανάρμοστης χρήσης ή μετατροπών του εργαλείου.
3 Μην αφήνετε τον ψεκαστήρα εκτεθειμένο σε πηγές θερμότητας ή σε χαμηλές θερμοκρασίες.
4 Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για ψεκασμό διαλυτικών, διαβρωτικών χημικών προϊόντων ή παραγώγων πετρελαίου ή τροφίμων (κρασί, γάλα, κτλ.).
5 Μην ψεκάζετε τοξικά ή βλαβερά υγρά πάνω σε άτομα, ζώα ή τρόφιμα.
6 Μην καπνίζετε, μην πίνετε και μην τρώτε, κατά τη χρήση του εργαλείου.
7 Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση κόπωσης, ασθένειας ή αδιαθεσίας.
8 Μη ψεκάζετε όταν φυσάει αέρας.
9 Μετά τη χρήση, πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπό σας.
10 Μην αφήνετε τον ψεκαστήρα σε μέρος προσιτό στα παιδιά.
11 Όταν εργάζεστε, δεν πρέπει να υπάρχει κανένα άτομο κοντά στο εργαλείο.
12 Προστατευτείτε με τα κατάλληλα μέσα, κατά τη χρήση του εργαλείου.
13 Για την προστασία του περιβάλλοντος, μην σκορπάτε χημικά προϊόντα περισσότερο από όσο επιβάλλεται.
14 Ο ψεκαστήρας είναι απόλυτα στεγανός και δεν παρουσιάζει καμία διαρροή υγρών, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιείται η προβλεπόμενη συντήρηση των παρεμβυσμάτων.
15 Στο τέλος της ζωής του προϊόντος απορρίψτε τα εξαρτήματά του με διαφοροποιημένο τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

NO Det er mulig at noen tegninger i håndboken ikke finnes på apparatet.
1 Brukeren må alltid be forhandleren om å få sikkerhetsskjemaet til kjemikalien som skal brukes og for kassering av væsken som er igjen. Bruk av stoffer som ikke er i overensstemmelse med lovene kan være farlig for brukeren.
2 Feil bruk eller endringer hever produsenten fra ethvert ansvar.
3 Ikke utsett pumpen for varmekilder eller frost.
4 Apparatet må ikke brukes for å sprøyte løsningsmidler, aggressive kjemikalier og petroleumsderivater eller matvarer (vin, melk, osv).
5 Ikke sprut giftige eller farlige væsker på personer, dyr eller mat.
6 Ikke røyk, drikk eller spis under bruk
7 å ikke brukes i tilfelle man er sliten, syk eller endret adferd.
8 Ikke sprøyt på dager med mye vind
9 Vask hendene og ansiktet etter bruk.
10 Hold pumpen utenfor barns rekkevidde.
11 Når du bruker apparatet må du passe på at ingen oppholder seg i nærheten.
12 Bruk beskyttelse under bruk
13 For å respektere miljøet må man unngå å spre mer av det kjemiske produktet enn det som er nødvendig.
14 Pumpen er helt tett og det kan dermed ikke lekke ut væske hvis pakningene vedlikeholdes som foreskrevet.
15 Når produktet skal kasseres må du separere de forskjellige komponentene i samsvar med gjeldende standarder. Se avfallssymbolene på hver enkelt komponent.

PL Niektóre piktogramy znajdujące się w instrukcji użytkowania mogą nie znajdować się na urządzeniu.
1 Użytkownik musi zawsze żądać od sprzedawcy kartę bezpieczeństwa stosowanego środka chemicznego, także do liwidacji resztek płynu. Używanie środków nie zgodnych z normatywami jest na odpowiedzialność i ryzyko użytkownika.
2 Empregos impróprios ou modificações eximem o produtor de qualquer responsabilidade
3 Nie pozostawiać pompy narażonej na żródła ciepła lub na mróz.
4 Nie używać do spryskiwania rozpuszczalników, agresywnych środków chemicznych i naftopochodnych lub środków spożywczych (wino, mleko, itp..).
5 Nie spryskiwać płynów toksycznych lub szkodliwych na osoby, zwierzęta lub żywność.
6 Podczas użytkowania nie palić, nie pić i nie jeść.
7 Nie używać w przypadku zmęczenia, choroby lub stanu zaburzenia równowagi psychicznej.
8 Nie rozpylać podczas dni wietrznych.
9 Po zakończonym użytkowaniu umyć ręce i twarz.
10 Nie pozostawiać pompy w zasięgu dzieci.
11 Podczas używania upewnić się, czy żadna inna osoba nie znajduje się w pobliżu opryskiwacza.
12 Podczas użytkowania odpowiednio chronić się.
13 Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego, unikać rozpylania środków chemicznych w ilościach większych niż zalecane.
14 Pompa jest hermetyczna i nie ma żadnego wycieku płynu, pod warunkiem że uszczelki są poddawane konserwacji.
15 Em fim de vida, descarte os componentes do produto de forma seletiva e em conformidade com as normas vigentes. Veja símbolos de recolha diferenciada para cada componente.

PT Algumas ilustrações presentes no manual podem não estar presentes no aparelho.
1 O usuário deve sempre requerer do revendedor a ficha de segurança do produto químico a ser utilizado, inclusive para a eliminação do líquido resíduo.
2 Empregos impróprios ou modificações eximem o produtor de qualquer responsabilidade.
3 Não utilizar para borrifar solventes, produtos químicos agressivos e derivados do petróleo ou alimentos (vinho, leite, etc.)
4 Não utilizar para borrifar solventes, produtos químicos agressivos e derivados do petróleo ou alimentos (vinho, leite, etc.).
5 Não borrifar líquidos tóxicos ou nocivos nas pessoas, animais ou alimentos.
6 Não fumar, beber ou comer durante o emprego.
7 Não utilizar em caso de cansaço, doença ou alteração.
8 Não borriffar em dias de vento.
9 Terminado o emprego, lavar as mãos e o rosto.
10 Não deixar a bomba ao alcançe das crianças.
11 Durante o emprego; assegurar-se que nenhuma outra pessoa se encontre próxima ao aparelho.
12 Proteger-se adequadamente durante o emprego.
13 Respeite o ambiente evitando a pulverização de produtos químicos para além do necessário.
14 A bomba é_ hermética e não tem algum vazamento de líquidos contanto que seja efetuada manutenção nas guarnições.

15 Em fim de vida, descarte os componentes do produto de forma seletiva e em conformidade com as normas vigentes. Veja símbolos de recolha diferenciada para cada componente.

RO Cîţiva pictogrami din manual poate să nu fie pe aparat.
1 Persoana care foloseşte aparatul trebuie să ceară de la revînzător scheda de asigurare a produselor chimice folosite şi ca să ştie cum se poate lichida produsul rămas. Dacă folosiţi produse non conforme este riscul dumneavoastră.
2 Utilizări necorespunzătoare sau violări ale aparatului îl declină pe producător de orice răspundere.
3 Nu lăsaţi pompa expusă surselor de căldură sau gerului.
4 N-o folosiţi pentru a stropi solvenţi, produse chimice agresive şi derivaţi ai petrolului sau alimente (vin, lapte, etc).
5 Nu stropiţi lichid toxic sau nociv asupra persoane, animale sau alimente.
6 Nu fumaţi, nu beţi sau mâncaţi în timpul folosirii.
7 Nu utilizaţi dacă sunteţi obosit, bolnav sau indispus
8 Nu vaporizaţi în timpul zilelor cu vânt.
9 La sfârşitul folosirii spălaţi-vă mâinile şi faţa.
10 Nu lăsaţi pompa la îndemâna copiilor.
11 În timpul folosirii staţi atenţi ca să nu fie persoane în împrejurime
12 Protejaţi-vă în mod adecvat în timpul folosirii.
13 Pentru protejarea mediului înconjurător, nu răspândiţi produse chimice mai mult decât este necesar.
14 Pompa închide ermetic dacă garniţiile sînt bine întreţinute, nu iese lichidul.
15 La sfârşitul duratei de viaţă eliminaţi componentele produsului în mod diferenţiat şi în conformitate cu normele în vigoare. Consultaţi simbolurile privind eliminarea prezente pe fiecare componentă

SK Niektoré značky nachádzajúce sa v príručke môžu nebyť na prístroji.
1 Užívateľ prístroja je povinný vyžiadať u predajcu doklad o bezpečnosti chemického prípravku ktorý chce použiť, tiež aj ako spracovať zbytkový roztok. Požitie prípravkov ktoré nie sú v súlade s platnými smernicami pre prípravky na ošetrovanie rastlín je na vlastnú zodpovednosť používateľa
2 Nevhodné použitie alebo mechanické poškodenie zbavuje výrobcu akejkoľvek zodpovednosti.
3 Nenechávajte pumpu v blízkosti tepelných zdrojov alebo na mraze.
4 Nepoužívajte na postrek riedidlá, agresívne chemické a naftové výrobkyalebo potraviny (víno, mlieko, atď.).
5 Nepostrekujte toxickými alebo inými škodlivými látkami osoby, zvieratá alebo potraviny.
6 Počas použitia nefajčite, nejedzte a nepite
7 Nepracujte s výrobkom, ak ste unavení alebo pod vplyvom alkoholu, drog či liekov.
8 Neevaporujte počas veterných dní.
9 Po použití si umyte ruky a tvár.
10 Nenechávajte pumpu na dosah deťom.
11 Počas použitia pumpy sa ubezpečte, že žiadna iná osoba sa nenachádza v blízkosti prístroja.
12 Počas použitia sa vhodne chráňte.
13 Z dôvodu ochrany životného prostredia zamedzte nadmernému rozprašovaniu chemikálií.
14 Pumpa je hermetická a nemá žiadnu stratu roztoku ak je údržba tesnenia pravidelná.
15 Po uplynutí životnosti jednotlivé súčasti výrobku zlikvidujte oddelene a v súlade s platnými predpismi. Pozrite si symboly likvidácie uvedené na každom komponente.

SI Mogoče je, da nekaterih znakov, ki so natisnjeni v priročniku, na napravi ni.
1 Uporabnik je od prodajalca kemičnih preparatov, namenjenih uporabi, vedno dolžan zahtevati varnostno kartico, tudi kar se tiče ravnanja s preostankom tekočine. Uporaba preparatov, ki niso v skladu s predpisi, je na lastno odgovornost uporabnika.
2 Neustrezna uporaba ali neupoštevanje navodil proizvajalca odvezujeta vsakršne odgovornosti.
3 Škropilnice ne puščajte na kraju, kije izpostavljen virom toplote ali močnemu mrazu.
4 Škropilnice ne uporabljajte za škropljenje razkrojil, agresivnih kemičnih proizvodov in naftnih derivatov ali hrane (vina, mleka itd.).
5 Toksičnih ali zdravju škodljivih tekočin ne škropite po ljudeh, po živalih ali po hrani.
6 Med uporabo ne kadite, ne pijte in ne jejte.
7 Ne uporabljajte, če ste utrujeni, bolni ali imate blago vročino.
8 Ne škropite v vetrovnih dneh
9 Po končani uporabi si umijte roke in obraz.
10 Škropilnice ne puščajte na dosegu otrok
11 Prepričajte se, da v bližini naprave med njeno uporabo ni nobene druge osebe.
12 Med uporabo se primerno zaščitite.
13 V spoštovanju okolja ne prekomerno pršite kemikalij.
14 Škropilnica je hermetična in ne prepušča nobene tekočine, če so tesnila ustrezno vzdrževana.
15 Komponente izdelka je treba ob koncu njihove življenjske dobe ločeno odložiti skladno z veljavno zakonodajo. Upoštevati znake za odstranjevanje, prikazane na vsaki komponenti

TR El kitabında bulunan bazı piktogramların cihazda bulunmaması olabilir.
1 Kullanıcı, özellikle kalan sıvıyı uygun şekilde bertaraf etmek için, daima kullanılması gereken kimyasal ürün Güvenlik Bilgi Formunu bayiiden almak zorunda kalıyor. Yasalara uygun olmayan maddelerin kullanımı kullanıcının kendi riskindedir.
2 Cihazın yanlış kullanımı durumunda üretici her türlü sorumluluktan muaftır.
3 Pompayı sıcaklık ya da soğukluk veren kaynaklardan uzak tutmak gerekmektedir.
4 Petrolden üretilmiş, zarar verici kimyasal maddeleri ve çözücüleri veya şarap, süt, vs. gibi sıvı gıdalar püskürtmek için bu cihazı kullanmayın.
5 Asla toksik veya zararlı sıvıları insanlara, hayvanlara, yiyeceklere doğru püskürtmeyiniz.
6 Kullanım esnasında sigara, su içmeyin ve yemek yemeyin.
7 Yorgun veya hasta olduğunuz takdirde kullanmayınız.
8 Rüzgarlı havalarda spreylemeyin (püskürtmeyin).
9 Kullanım sonunda ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.
10 Pompayı çocukların erişebileceği yerlerde bırakmayın.
11 Cihazın kullanılması sırasında, çevresinde başka hiç kimsenin bulunmadığından emin olun.
12 Kullanım esnasında uygun koruma kullanın.
13 Çevreyi korumak için gereğinden fazla kimyasal ürün yaymayınız
14 Contaların bakım işleri yapılması şartıyla pompa hermetik olup sıvı kaçırmıyor.
15 Ömrünü tamamladığında ürün bileşenlerini ayırarak ve yürürlükteki standartlara uygun şekilde bertaraf edin. Her bir bileşenin üzerindeki bertaraf işaretlerine bakın.

HU A kèzikönyvben jelenlevő nèhàny piktogramm lehet nincs jelen a berendezèsen.
1 A hasznàlò minden estben kèrje el az eladòtòl a felhasznàlt kèmiai anyag biztonsàgi lapjàt, azèrt is, hogy tudja hogyan lehet elemèszteni a megmaradt szert. A felhasznàlò sajàt felelősségère hasznàlhat nem megengedett vegyszereket.
2 Rendellenes hasznàlat vagy rongàlàs esetèn a gyàrtò mentesül minden felelősség alòl.
3 Ne tegye ki szivattyùt hőforràs vagy fagy hatàsànak
4 Petrolden üretilmiş, zarar verici kimyasal maddeleri ve çözücüleri veya şarap, süt, vs. gibi sıvı gıdalar püskürtmek için bu cihazı kullanmayın.
5 Asla toksik veya zararlı sıvıları insanlara, hayvanlara, yiyeceklere doğru püskürtmeyiniz.
6 Kullanım esnasında sigara, su içmeyin ve yemek yemeyin.
7 Yorgun veya hasta olduğunuz takdirde kullanmayınız.
8 Tilos szeles napokon permetezni.
9 Hasznàlat utàn kezet ès arcot kell mosni.
10 A szivattyù gyermekek elől gondosan elzàrva tartandò.
11 Hasznàlat közben arra figyeljenek, hogy ne legyenek sze mèlyek a közelben.
12 Hasznàlat közben megfelelő vèdőruhàzat szükséges.
13 A környezet vèdelme èrdekèben ne szórjon szèt többet a kèmiai anyagbòl a szüksègesnèl!
14 Tele tartàllyal ne hajoljanak előre, mert a vegyszer kifolyhat.
15 Az èlettartam vègèn, àrtalmatlanìtsa a termèk rèszeit szelektìv mòdon ès az èrvènyes irànyelveknek megfelelően. Làsd az egyes rèszeken talàlhatò àrtalmatlanìtàsi szimbòlumot.

RU Некоторые пиктограммы, присутствующие в инструкции, могут отсутствовать на аппарате.
1 При покупке обязательно проверять наличие карточки по безопасности применяемого химического продукта. Применение составов, не отвечающих действующим нормативам, представляет опасность для применителя.
2 При неправильном применении или повреждении производитель снимает с себя какую-либо ответственность.
3 Не оставлять насос рядом с источниками тепла или холода.
4 Не применять для опрыскивания растворителей, отравляющих химикатов, нефтепродуктов или пищевых продуктов (молоко, вино и т.д.).

5 Не вспрыскивать токсичные или вредные жидкости на людей, животных или пищевые продукты.
6 Не курить, не пить и не есть во время применения насоса.
7 Не использовать в случае усталости, болезни или расстройств здоровья.
8 Не применять аппарат в ветреные дни.
9 По окончании работы вымыть лицо и руки.
10 Хранить насос в недоступном для детей месте.
11 Во время использования насоса, недопустимо присутствие посторонних рядом с аппаратом.
12 Использовать соответствующие средства защиты во время работы.
13 В целях охраны окружающей среды, не разбрызгивать химические средства сверх необходимого.
14 Насос - герметический, исключена утечка жидкостей, при условии, что прокладки регулярно контролируются и при необходимости заменяются.
15 По завершению срока службы переработать компоненты продукта дифференцированным способом и в соответствии с действующими законодательными нормативами. См.символы по утилизации на каждом компоненте

HR Moguće je da se neki piktogrami, spominjani u ovoj brošuri, ipak ne nađu na raspršivaču.
1 Budite pažljivi i prilikom kupnje ovog aparata obavezno zatražite sigurnosnu kartu hemijskog proizvoda koji ćete koristiti kako biste znali gde i kako odložiti ostatak koji se ne upotrebi. Korištenje hemijskih proizvoda koji ne odgovaraju propisanim standardima veoma su rizični i opasni pre svega za samog korisnika.
2 Nepravilno korištenje aparata ili preopterećenje istog oslobađa proizvođača bilo kakve odgovornosti.
3 Nemojte izlagati raspršivač izvorima topline ili jake hladnoće.
4 Nemojte koristiti raspršivač za prskanje agresivnim hemijskim proizvodima, naftnim derivatima ili prehrambenim proizvodima (vino, mleko itd.).
5 Ne prskati otrovnim tečnostima po ljudima, životinjama ili hrani.
6 Za vreme korištenja raspršivača ne jedite, ne pijte i ne pušite.
7 Ne koristiti u slučaju umora, bolesti ili povišene tjelesne temperature.
8 Ne prskajte kada duva jak vetar.
9 Posle upotrebe raspršivača dobro operite ruke i lice.
10 Ne držite raspršivač na dohvat ruku dece.
11 Tokom prskanja nitko ne sme da bude u vašoj blizini.
12 Za vreme korištenja raspršivača koristite primerenu zaštitu.
13 U cilju očuvanja okoliša, izbjegavati raspršivanje hemijskih proizvoda u količinama većim od potrebnih.
14 Do prolevanja tečnosti ne može doći jer je raspršivač hermetički zatvoren, ali je veoma važno da se brtvila redovno podmazuju.
15 Na kraju svog životnog vijeka odložite komponente proizvoda na diferencirani način u skladu s važećim propisima. Pogledajte simbole za odlaganje na svakoj komponenti.

NL Het is mogelijk dat sommige pictogrammen die in de gebruiksaanwijzing staan niet op het apparaat aangebracht zijn.
1 De gebruiker moet de verkoper altijd om het veiligheidsinformatieblad vragen van het chemische product dat hij wil gebruiken, ook om de overgebleven vloeistof weg te gooien. Het gebruik van middelen die niet aan de geldende voorschriften voldoen gebeurt op eigen risico van de gebruiker eigen risico van de gebruiker.
2 In geval van verkeerd gebruik en veranderingen van welke aard dan ook kan de fabrikant op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.
3 Stel de spuit niet bloot aan warmtebronnen of vorst.
4 Gebruik de spuit niet om oplosmiddelen, agressieve chemicaliën of petroleumderivaten of levensmiddelen (wijn, melk enz.) te spuiten.
5 Spuit geen giftige of schadelijke stoffen op personen, dieren of levensmiddelen.
6 Rook, drink en eet niet tijdens het gebruik.
7 Niet gebruiken als u vermoeid, ziek of anderszins niet in orde bent.
8 Spuit niet tijdens dagen waarop er veel wind is.
9 Was uw handen en uw gezicht na gebruik.
10 Laat de spuit niet binnen bereik van kinderen.
11 Controleer tijdens het gebruik of er zich niemand anders in de buurt van het apparaat bevindt.
12 Respecteer het milieu en vermijd overtollig gebruik van chemische middelen.
13 Bescherm u zelf tijdens het gebruik goed.
14 In geval van verkeerd gebruik en veranderingen van welke aard dan ook kan de fabrikant op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.
15 Aan het einde van de levensduur de onderdelen van het product op verschillende wijze verwijderen, conform de geldende voorschriften. Zie hiervoor de symbolen voor het verwijderen op elk onderdeel.

IN CASO DI ANOMALIE – TROUBLESHOOTING – EN CAS D'ANOMALIES – FEHLERSUCHE – EN CASO DE ANOMALIAS – В СЛУЧАЙ НА АНОМАЛИИ – V PŘÍPADĚ ANOMÁLIÍ – U SLUČAJEVIMA NEISPRAVNOSTI – VIANETSINTÄ – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ – FEILSØKING – W PRZYPADKU ANOMALII – EM CASO DE ANOMALIAS – ÎN CAZ DE ANOMALII – V PRÍPADE ANOMÁLIÍ – V PRIMERU MOTENJ – ANORMALLİK DURUMUNDA – RENDELLENESSÉG ESETÉN – В СЛУЧАЕ АНОМАЛИЙ – U SLUČAJU NEISPRAVNOSTI – IN GEVAL VAN STORINGEN

IT **La pompa va in pressione ma il liquido non fuoriesce.**
A) Verificare che il regolatore di flusso (OPTIONAL) sia aperto.
B) Controllare se il filtro o il getto della lancia sono ostruiti. In tal caso smontare le parti mobili e rimuovere le incrostazioni con un getto d'acqua o d'aria.

La pompa non va in pressione:
A) A lancia chiusa provare a pompare più volte prima di aprire la lancia.
B) Per levare il pompante spostare l'asta verso l'esterno togliendo il blocco con l'aiuto di una pinza. Lavare le zone incrostate e le sfere del gruppo pompante e del bicchiere ed eventualmente sostituire le parti usurate con la ricambistica originale.

La tanica tende a risucchiarsi:
Rimuovere la valvola del tappo e pulirla.

GB **The pump is under pressure but the liquid does not come out.**
A) Make sure the flow regulator (OPTIONAL) is open.
B) Check if the filter or lance nozzle are clogged. If so, disassemble the movable parts and remove any deposits with a jet of water or air.

The pump fails to pressurize:
A) With the lance closed, try pumping several times before opening the lance.
B) To remove the pump piston, shift the rod outwards, removing the retainer ring with the aid of pliers. Remove any deposits and clean the pump piston and pressure chamber; if necessary, eventually replace the worn parts with original spare parts

The tank tends to vacuum
Remove the valve from the cap and clean it.

FR **Le pulvérisateur est sous pression mais le liquide ne sort pas.**
A) Vérifier que le régulateur de débit (OPTIONAL) soit ouvert.
B) Verifier que le filtre ou le gicleur de la lance ne soient pas obstrués. Si c'est le cas, désassembler les pièces mobiles et enlever les incrustations avec un jet d'eau ou d'air.

La pompe ne pressure pas:
A) Sans appuyer sur le levier de la poignée, essayer de pomper plusieurs fois avant d'activer la lance.
B) Pour lever le piston déplacer la tige vers l'extérieur en ôtant le blocage à l'aide d'une pince. Nettoyer les zones incrustées et la billes du système pompant. Remplacer, si nécessaire, les pièces sées avec les pièces de rechange originales.

Le réservoir commence à se comprimer:
il faut enlever la soupape du bouchon et la nettoyer.

DE **Die Pumpe steht unter Druck, aber die Flüssigkeit läuft nicht aus.**
A) Kontrollieren, ob der Durchflußregler (OPTIONAL) offen ist.
B) Kontrollieren Sie ob der Filter und der Strahl der Lanze verstopft sind. In diesem Falle die beweglichen Teile abnehmen und die Verkrustungen mit einem Wasser-oder Luftstrahl beseitigen.

Die Pumpe steht nicht unter Druck:
A) Bei geschlossener Spritzlanze den Pumphebel merhmals betätigen und erst dann die Spritzlanze öffnen.
B) Der Pumphebel herausnehmen. Dazu den Pumphebel nach außen schieben, nachedm die Blockierung mit einer Zange entferm worden ist. Eventuelle Verkrustungen abwaschen. Die Kugeln vom Pumpelement und das Gehäuse sauber machen. Teile, die Verschleißerscheinungen aufweisen durch Originalersatzteile ersetzen.

Der Behälter neigt dazu sich nach innen zu verziehen
Das Einlassventil der Behälterkappe herausziehen und sauber machen.

ES **La bomba tiene présion, pero el líquido no sale.**
A) Verificar que el regulador de flujo (OPTIONAL) estè abierto.
B) Controlar si el filtro, o la boquilla de la lanza están obstruidos. En dicho caso, desmontar las partes movibles y eliminar las incrustaciones con un chorro de agua o de aire.

La bomba no entra en presiòn:
A) Con la lanza cerrada, intentar bombear varias veces antes de abrir la lanza.
B) Para sacar el piston, desplazar la varilla hacia fuera, quitando el bloqueo con la ayuda de un alicate. Limpiar las zonas incrustadas y las bolas del piston y del contenedor y, si fuera preciso, sustituir las partes desgastadas por piezas originales.

El depósito tiende a comprimirse hacia adentro:
Sacar la válvula del tapón y limpiarla.

BG **Налягането в пръскачката е достатъчно но течността не излиза.**
A) Проверете дали регулатора на струята (OPTIONAL) е отворен.
B) Проверете дали филтърът или отворът на пръскача не са запушени. В такъв случай, разглобете подвижните части и почистете налепите със струя вода или въздух.

Не се създава налягане в помпата:
A) При затворен пръскач, задвижете пръскачката няколко пъти преди да отворите пръскача.
B) За да извадите помпащото бутало, издърпайте лоста навън и с помоща на клещи освободете помпащия механизъм. Почистете замърсените части и ако са изхабени подменете ги с оригинални резервни части.

Резервоарът създава вакуум:
Разглобете клапана на тапата и го почистете.

CZ **Pumpa je pod tlakem, ale kapalina nevytéká.**
A) Zkontrolujte jestli regulátor toku /OPTIONAL) je otevřen.
B) Zkontrolujte, zda filtr nebo stříkací trubka nejsou ucpány. V takovém případě odmontujte mobilní části a odstraňte proudem vody nebo vzduchu znečištění.

Čerpadlo se nedostává pod tlak:
A) Stříkací trubka je uzavřena, vyzkoušejte zapumpovat dřív než otevřete stříkací trubku.
B) Abyste vstřikovací čerpadlo odstranili musíte posunout tyč směrem k okraji, při odstranění tohoto bloku si pomáháme pinzetou. Umyjte zanešená místa a součástky vstřikovacího čerpadla, případně vyměňte některé opotřebené součástky originálními náhradními díly.

Zásobník má tendenci se stahovat:
odstraňte uzávěr a vyčistěte ho.

RS **Prskalica je pod pritiskom ali tecnost ne izlazi .**
A) Provjerite da li je regulator za prelijevanje (OPCIJA) otvoren.
B) Provjerite da li su filter ili prskalica začepljeni. U tom slučaju razmontirajte ih u dijelove i očistite prljavštinu sa mlazom vode ili zraka.

Pumpa ne postiže pritisak:
A) Pokusajte sa zatvorenom prskalicom povuci vise puta pre nego sto je otvorite.
B) Za podizanje usisne crpke pomaknite polugu prema van i skinite blok pomo.u jedne hvataljke. Operite zonu s korom i kugli.ne le.ajeve skupine usisne crpke, te ako je potrebno promijenite istro.ene dijelove s originalnim rezervnim dijelovima.

Moze se dogoditi da se rezervoar iskrivi:
Kinite osigurac sa poklopca i ocistite ga.

FI **Pumpun sisälle muodostuu painetta, mutta nestettä ei tule ulos.**
A) Tarkista, että virtauksen säädin (VALINNAINEN) on auki.
B) Tarkista, ettei suodatin tai varren suutin ole tukossa. Pura tässä tapauksessa kaikki liikkuvat osat osiin ja poista karstoittuneet alueet vesi- tai ilmasuihkulla.

Pumppuun ei muodostu painetta:
A) Pumppaa useita kertoja varren ollessa kiinni ennen sen aukaisemista.
B) Poista pumppuyksikkö paikaltaan siirtämällä vipua ulospäin ja poista kiinnitinrengas pihdeillä. Pese karstoittuneet alueet ja pumppuyksikön kuulalaakerit. Vaihda kulunet osat tarvittaessa ja käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

Säiliön sisälle muodostuu alipainetta:
Poista korkin venttiili ja puhdista se.

GR **Η αντλία συμπιέζεται, αλλά το υγρό δεν εκτοξεύεται.**
A) Ελέγξετε αν ο ρυθμιστής ροής (ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ) είναι ανοιχτός.
B) Ελέγξτε αν έχει βουλώσει το φίλτρο ή το ακροφύσιο του αυλού (μάνικας). Στην περίπτωση αυτή, αφαιρέστε τα αποσπώμενα μέρη και καθαρίστε τα υπολείμματα που συσσωρεύτηκαν, με εκτόξευση νερού ή αέρα.

Η αντλία δεν τίθεται υπό πίεση:
A) Με τη μάνικα κλειστή, ανεβοκατεβάστε αρκετές φορές το μοχλό του εμβόλου συμπίεσης, πριν ανοίξετε τη μάνικα.
B) Για να αφαιρέσετε τη μονάδα άντλησης, μετατοπίστε το μοχλό προς τα έξω αφαιρώντας το στοιχείο με τη βοήθεια μιας πένσας. Πλύνετε τα σημεία που είναι καλυμμένα με πουρί και τα σφαιρίδια της μονάδας άντλησης και ενδεχομένως αντικαταστήστε τα φθαρμένα μέρη με γνήσια ανταλλακτικά.

Το δοχείο συρρικνώνεται:
Βγάλτε τη βαλβίδα του πώματος και καθαρίστε την.

NO **Pumpen settes under trykk, men væsken renner ikke ut.**
A) Kontroller at strømningsregulatoren (EKSTRAUTSTYR) er åpen.
B) Kontroller om filteret eller dysen er tilstoppet. Hvis de er tilstoppet må de rengjøres med en vann- eller luftsprut.

Pumpen er ikke under trykk:
A) Hold dysen lukket og prøv å pumpe flere ganger før dysen åpnes.
B) For å ta ut pumpeelementet, flytt spaken utover og fjern sperren med en tang. Vask de skitne områdene og kulene på pumpeelementet og tanken, og bytt eventuelt ut slitte deler med originale reservedeler.

Det har en tendens til å danne seg vakuum i tanken:
Fjern og rengjør pluggens ventil.

PL **Pompa jest pod ciśnieniem, lecz płyn nie wychodzi.**
A) Sprawdzić czy regulator strumienia (OPCJA) jest otwarty.
B) Kontrolować, czy filtr lub dysza lancy nie są zapchane. Jeżeli tak, rozmontować części ruchome i usunąć kamień osadowy za pomocą strumienia wody lub powietrza.

Pompa nie jest pod ciśnieniem:
A) Przed otwarciem lancy, przy zamkniętej lancy, próbować pompować kilka razy.
B) Aby wyjąć element pompujący przesunąć drążek w kierunku zwnętrznym odblokowując za pomocy szczypiec. Usunąc kamień osadowy i oczyścić kulki zespołu pompującego i ewentualnie wymienić części zużyte orginalnymi częściami zamiennymi.

Pojemnik ma tendencję do sprężania się:
Wyjąć zawór korka i wyczyścić go.

PT **A bomba entra em pressão mas o líquido não sai.**
A) Verificar que o regulador de fluxo (OPTIONAL) esteja aberto.
B) Verificar se o filtro ou o jato da lança estão obstruídos. Neste caso, remover as incrustações com um jato d'água ou de ar.

A bomba não entra em pressão:
A) Com a lança fechada, procurar bombear algumas vezes antes de abrir a lança.
B) Para desmontar a bomba, deslocar a haste para fora retirando o bloqueio com a ajuda de um alicate. Lavar as zonas incrustadas e as esferas do grupo pulverizador e substituir, se necessário, as partes desgastadas com peças originais.

O galão tende a fazer redemoinho:
Remover a válvula da tampa e limpá-la.

RO **Pompa este sub presiune dar lichidul nu iese.**
A) Verificaţi ca regulatorul de flux (OPŢIONAL) să fie deschis.
B) Controlaţi ca filtrul sau jetul lancei să nu fie obstruat, în cazul acesta curăţaţi cu pomparea apei sau aerului.

Pompa nu intră sub presiune:
A) Cu lancea închisă încercaţi să pompaţi de mai multe ori înainte de a deschide lancea.
B) Pentru a scoate dispozitivul de pompare deplasaţi maneta către exterior eliminând blocajul cu ajutorul unui cleşte. Spălaţi părţile încrustate şi sferele grupului de pompare şi eventual înlocuiţi piesele uzate cu alte piese de schimb originale.

Dacă recipientul absorbe lichidul:
Luaţi jos supapa capacului şi curăţaţi.

SK **Pumpa je pod tlakom, roztok však nevychádza.**
A) Preverte či je otvorený regulátor toku (OPTIONAL).
B) Skontrolujte či nie je filter alebo dávkovač prúdnice niečím upchatý. V prípade že áno, rozmontujte mobilné časti a odstráňte zanesené časti prúdom vody alebo vzduchu.

Pumpa nevydáva tlak:
A) Skôr než otvoríte prúdnicu, skúste pumpovať viackrát.
B) Na oddelenie čerpadla odsuňte páku smerom von, odstrániac zablokovanie pomocou pinzety. Očistite zanesené časti a sféry čerpadla, prípadne nahraďte opotrebované časti originálnymi súčiastkami.

Nádrž má tendenciu vysať sa:
Vyberte ventil uzáveru a očistite ho..

SI **Škropilnica je pod pritiskom, vendar ne brizga tekočine.**
A) Preverite, ali je regulator pretoka (OPCIJA) odprt.
B) Preverite, ali sta filter in razpršilnik brizgalke zamašena. V tem primeru razstavite gibljive dele in odstranite ostanke strjene tekočine z vodnim ali zračnim curkom.

V škropilnici se ne ustvari pritisk:
A) Večkrat počrpajte pri zaprti brizgalki, preden jo odprete.
B) Bat vzemite ven, tako da drog pomaknete navzven in s kleščami odstranite blokado. Očistite vse ostanke strjene tekočine, očistite kroglične ležaje črpalke in ohišje ter po potrebi zamenjajte obrabljene dele z novimi originalnimi deli.

Tank se vsesava:
Odstranite ventil na pokrovčku in ga očistite.

TR **Pompa basınç altında çalışmasına rağmen sıvı çıkmıyor.**
A) Filtre veya püskürtücü fışkırtıcısının tıkalı olup olmadığını kontrol ediniz.
B) Bu durumda hareketli parçaları sökün ve birikmiş tortuları su veya hava jeti ile temizleyiniz.

Pompada basınç yoksa:
A) Püskürtücü kapalıyken ve püskürtücüyü açmadan evvel birkaç kere pompalamayı deneyin.
B) Pompalama ünitesini kaldırmak için bir pense yardımıyla blokajı çıkartırken manivelayı dışarıya doğru yöneltin.Tortulaşmış bölgeleri ve pompa grubunun ortamlarını temizleyin, yıpranmış kısımları orijinalleriyle değiştirin.

Tank vakum yaratma eğilimini göstermektedir:
Tapa valfini söküp temizleyiniz.

HU **A szivattyù nyomàs alatt van de a folyadèk nem jön ki.**
A) Ellenőrizze, hogy az àramlàsszabàlyozò (VÀLASZTHATÒ) nyitva legyen.
B) Ellenőrizzèk, hogy a szűrő vagy a folyadèkszòrò ne legyen eldugulva. Ebben az esetben vìzzel vagy levegőszivattyùzàssal tisztìtsàk.

A szivattyú nem kerül nyomás alá:
A) zárt fecskendőszájjal próbáljon meg szivattyúzni többször, mielőtt kinyitja a fecskendőszájat.
B) A szívó felemeléséhez mozdítsa el a nyelet kifelé, távolítsa el a blokkot egy fogó segítségével. Tisztítsa le a vízköves részeket és a szívóegység golyóit, és esetleg cserélje ki az elkopott részeket eredeti alkatrészekkel.

Ha a tartày visszaszivja a folyadèkot:
Vegyèk le a dugòszelepet ès tisztìtsàk ki.

RU **Насос находится под давлением, но жидкость не поступает.**
A) Контролировать, чтобы регулятор струи (OPTIONAL) был открыт.
B) Контролировать незасоренность фильтра и насадки, в противном случае, разобрать и промыть их.

В насосе отсутствует давление:
A) Попробуйте накачивать при закрытом распылителе.
B) Для снятия нагнетателя, передвинуть тягу наружу, извлекая блок с помощью клещей. Устранить скопившуюся накипь из нагнетательной группы, при необходимости заменить изношенные части, используя запчасти предприятия-производителя.

Канистра засасывает:
снять клапан пробки и промыть его

HR **Raspršivač je pod pritiskom, ali tečnost ipak ne izlazi.**
A) Kontrolišite da je regulator prelevanja otvoren (OPTIONAL).
B) Kontrolišite da li su filtar i sisaljka začepljeni. Ako jesu rastavite ih u delove i očistite mlazom vode ili vazduha.

Raspršivač nije pod pritiskom:
A) Pokušajte crpiti više puta sa zatvorenim raspršivačem.
B) Za podizanje usisne crpke pomerite polugu prema van i skinite blok pomoću jedne hvataljke. Očistite deo sa korom i kuglične ležajeve, te ako je neophodno promerite istrošene delove sa originalnim rezervnim delovima.
Ako dođe do krivljenja rezervoara maknite osigurač sa poklopca i dobro ga očistite.

NL **De spuit gaat onder druk staan maar de vloeistof komt er niet uit.**
A) Controleer of de doorstromingsregelaar (OPTIE) open is.
B) Controleer of het filter of de sproeier van de lans verstopt is. In dat geval moet u de losse delen eraf halen en de aanslag met een straal water of lucht verwijderen.

De spuit gaat niet onder druk staan:
A) Probeer meerdere keren met een dichte lans te spuiten voordat u de lans opendoet.
B) Om de drukpomp te verwijderen moet u de hendel naar de buitenkant verplaatsen en het blok met behulp van een tang verwijderen. Verwijder eventuele aanslag en haal de kogels van de drukpomp en de beker eruit en vervang eventuele versleten onderdelen door originele reserveonderdelen.

De tank heeft de neiging om naar binnen toe te zuigen:
Verwijder het ventiel van de dop en maak dit schoon.

CONDIZIONI DI GARANZIA – WARRANTY TERMS CONDITIONS DE GARANTIE – GARANTIEBEDINGUNGEN CONDICIONES DE GARANTÍA – ГАРАНЦИЯ – PODMÍNKY PŘI ZÁRUCE. – GARANCIJA – TAKUUEHDOT ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GARANTIBETINGELSER – WARUNKI GWARANCYJNE CONDIÇÕES DA GARANTIA – CONDIŢII DE GARANŢIE PODMIENKY ZÁRUKY – GARANCIJSKI POGOJI – GARANTİ ŞARTLARI – A GARANCIA FELTÉTELEI – ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ – GARANCIJA – GARANTIEVOORWAARDEN

FOR MANUFACTURING DEFECTS
2 YEARS
GUARANTEE

IT Il produttore si impegna a riparare o eventualmente a sostituire, tramite il rivenditore, per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto, quelle parti del prodotto che risultassero viziate da difetto di fabbricazione. **Sono esclusi difetti dovuti a manomissioni, errato utilizzo o usura.** Affinchè la garanzia sia valida, l'utente deve consegnare al rivenditore stesso il prodotto completo in ogni sua parte allegando la ricevuta fiscale o altro documento comprovante la data di acquisto.

GB The manufacturer shall repair or replace, through the dealer, any parts of the product found to be faulty due to manufacturing defects, for a period of 24 months as of the date of purchase. **The warranty does not cover defects due to tampering, improper use or wear.** The warranty is valid only if the customer returns to the product to the dealer complete in all its parts together with the receipt or other document proving the date of purchase

FR Le fabricant s'engage à réparer ou eventuellement à remplacer, par le revenduer, pour une période de 24 mois dès date d'achat, toute pièce avec vice de fabrication verifiè. **Le cas d'alteration, d'utilisation non conforme ou d'usure sont exclus.** Pour bénéficier de cette garantie, le client doit donner au revendeur le produit concerné complet avec la quittance de payment ou bien avec un autre document qui confirme le date d'achat.

DE Der Hersteller verpflichtet sich durch den Verkäufer, die Geräteteile mit nachgeprüften Herstellungsfehlern zu beheben oder eventuell zu ersetzen Das Gerät hat 24 Monate Garantie ab Einkaufsdatum. **Fehler wegen unzulässigen Handhabungen, falschen Anwendungen oder Abnutzungen sind ausgeschlossen.** Die Garantie hat Gültigkeit nur wenn der Benutzer das komplette Gerät dem Verkäufer zurückliefert mit der Originalquittung oder Beleg wo das nachweisbare Einkaufsdatum angegeben ist.

ES El fabricante se compromete a reparar o eventualmente a sustituir, a través del vendedor, durante un periodo de 24 meses desde la fecha de compra, aquellas partes del producto que manifestaran defectos de fabricación. **Quedan excluidos los defectos debidos a manipulaciones indebidas, uso impropio o desgaste.** Para que la garantía tenga validez, el usuario tiene que entregar al vendedor el producto completo, con todas las piezas, adjuntando el ticket o la factura con la fecha de compra.

BG Производителят се задължава,посредством търговеца да ремонтира или евентуално замени в срок от 24 месеца от датата на покупката, тези части на приспособлението, които са дефектни от момента на производство. **Не се зачитат дефекти от саморъчни поправки, неправилна употреба или похабяване.** Гарнцията е валидна, когато потребителят предаде апарата на търговеца в комплект със всичките му части и приложи касова бележка или друг документ доказващ датата на покупката.

CZ Výrobce se se zavazuje, že opraví, eventuálně vymění, přes prodejce, po dobu 24 měsíců od dobу nákupu, ty části výrobku, které by prokázaly výrobní defekt. **Nepřipadají v úvahu poškození vzniklá špatným použitím výrobku a jeho opotřebením.** Pokud tato záruka bude platná, uživatel musí předat prodávajícímu kompletní výrobek se všemi jeho částmi a doplnit ho nákupním dokladem a nebo jiným dokladem, který potvrdí datum koupě.

RS Proizvodjac se obvezuje da ce popraviti ili eventualno zameniti ostecene delove. Garancija vazi 24 meseci od dana kada je aparat kupljen. **Iskljuceni su oni defekti koju su uzrokovani nepravilnom upotrebom ili prenaprezanjem aparata.** Garancija vazi samo onda kada kupac vrati kompletan proizvod ukljucujuci originalan racun na kome je vidljiv datum kupovine istoga.

FI Valmistaja lupaa korjata tai tarvittaessa vaihtaa jälleenmyyjän kautta kaikki ne tuotteen osat, joissa ilmenee valmistusvirheitä 24 kuukauden sisällä tuotteen hankkimisesta. **Takuun piiriin eivät kuulu laitteeseen suoritetuista muutoksista, virheellisestä käytöstä tai kulumisesta aiheutuneet viat.** Takuu on voimassa ainoastaan silloin, kun asiakas palauttaa jälleenmyyjälle tuotteen kokonaisuudessan yhdessä ostokuitin tai muun vastaavan ostotodistuksen kanssa.

GR Ο Κατασκευαστής δεσμεύεται, για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς, ναεπιδιορθώσει ή, ενδεχομένως, να αντικαταστήσει, μέσω του πωλητή, τα μέρη που, ενδεχομένως, παρουσιάσουν ελαττώματα κατασκευής. **Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι βλάβες που οφείλονται σε παραβιάσεις, ανάρμοστη χρήση ή φυσιολογική φθορά.** Για να κάνει χρήση της εγγύησης, ο χρήστης πρέπει να παραδώσει στον πωλητή το εργαλείο πλήρες, μαζί με την ταμειακή απόδειξη αγοράς ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς.

NO Produsenten forplikter seg til å reparere eller eventuelt skifte ut (gjennom forhandleren) de deler som eventuelt har fabrikasjonsfeil innen 24 måneder fra inn-kjøpsdatoen. **Garantien dekker ikke defekter som følge av endringer, feil bruk eller slitasje.** For at garantien skal være gyldig må brukeren levere produktet og alle dens deler til forhandleren og vedlegge kvitteringen eller et annet dokument som viser innkjøpsdatoen.

PL Producent zobowiązuje się naprawiać lub wymieniać, za pośrednictwem sprzedawcy, w przeciągu 24 miesięcy od daty zakupu, te części produktu, które posiadają wady fabryczne. **Są wykluczone wady spowodowane naruszeniem, błędnym użytkowaniem lub zużyciem.** Aby gwarancja była ważna, użytkownik musi dostarczyć sprzedawcy produktu kompletny w każdej swojej części, dołączając kwit lub inny dokument potwierdzający datę zakupu.

PT O produtor se compromete em consertar ou, eventualmente, substituir, através do revendedor, por um prazo de 24 meses a partir da data de compra, as partes do produto que apresentassem defeitos de fabricação. **São exclusivos defeitos devidos a alterações, emprego errado ou desgaste.** A fim de que a garantia seja válida, o usuário deve entregar ao revendedor o produto completo com todas as suas partes anexando o recibo fiscal ou outro documento que comprove a data de compra.

RO Producătorul acceptează să repară ori eventual să schimbe acele piese care au probleme de fabrică, care au fost cumpărate de la revînzător în timp de 24 luni da la data fabricării. **Este exclus schimbarea sau repararea acelei piese care nu au fost bine întreţinute.** Garanţia este validă numai dacă cumpărătorul înapoiază produsul întreg la revînzător.

SK Výrobca zaručuje opravu alebo výmenu cez predajcu do 24 mesiacov od dátumu predaja, tých častí výrobku, ktoré sú dokázateľne poškodené pre chybu vo výrobe. **V záruke nie sú zahrnuté chyby spôsobené manuálne, esprávnym používaním alebo opotrebovaním.** Aby záruka bola platná, užívateľ musí odovzdať predajcovi ten istý výrobok, kompletný v každej svojej časti, priložiť účtenku alebo iný doklad, ktorý potvrdí dátum kúpy výrobku.

SI Proizvajalec se obvezuje, da bo v roku 24 mesecev od datuma nakupa popravil ali prek prodajalca eventualno zamenjal tiste dele naprave, za katere se izkaže, da ne delujejo zaradi napak pri izdelavi. **Izključene so motnje, nastale zaradi poškodovanja, nepravilne uporabe ali obrabe.** Da je garancija veljavna, mora uporabnik izročiti prodajalcu celotno napravo z vsemi njenimi deli in priložiti račun ali drug dokument, ki dokazuje datum nakupa.

TR İmalatçı firma, bayii aracılığıyla, satın alma tarihinizden itibaren 24 aylık süre için Size garanti vermektedir. Garanti süresi içinde ayıplı olduğu tespit olunan ürünün herhangi bir parçası imalatçı tarafından tamir edilecek veya gerek görülürse değiştirilecektir. **Kötü kullanma, yanlış kullanma, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.** Garantinin geçerli olabilmesi için, kullanıcı fişi veya satın alma tarihini ispat eden herhangi diğer bir dokümanı sökülmemiş ürün ile beraber bayiiye teslim etmelidir.

HU A gyàrtò vàllalja azoknak a gyàrtàshibàs daraboknak a megjavìtàsàt vagy a kicserèlèsèt, amelyeket a gyàrtàsi időtől szàmìtva 24 hònapon belül vàsàroltak meg a tovàbbeladòtòl. **Ki van zàrva azoknak a daraboknak a kicserèlèse vagy a javìtàsa amelyeket rosszul kezeltek vagy amelyek elhasznàlòdtak.** A garancia csak abban az esetben èrvènyes ha a teljes termèket viszik vissza a tovàbbeladòhoz.

RU Производитель обязуется ремонтировать или при необходимости заменить через продавца в течении 24 месяцев со дня продажи, дефектные части аппарата по вине производителя. **Гарантия не предусматривает замену неисправных частей вследствие неправильного использования или обслуживания, изношенности.** Покупатель должен сдать по месту приобретения товара, аппарат со всеми комплектующими частями, прилагая товарный чек или любой документ, подтверждающий дату покупки.

HR Proizvođač se obavezuje da će popraviti ili zameniti defektne delove, koji se prijave u roku od 24 meseci od dana kupnje. **Iz garancije su isključeni defekti uzrokovani pogrešnim korištenjem ili preopterećenjem samog aparata.** Aparat mora biti vraćen u celosti u radnju u kojoj je kupljen zajedno sa računom na kojem je vidljiv datum nabavke istog.

NL De fabrikant verplicht zich om eventuele onderdelen van het product die fabrieks fouten blijken te vertonen gedurende een periode van 24 maanden na de aankoopdatum via de verkoper te repareren of eventueel te vervangen. **Gebreken die te wijten zijn aan sabotage, verkeerd gebruik of slijtage worden niet door de garantie gedekt.** De garantie is alleen geldig als de gebruiker het hele apparaat naar de verkoper terugbrengt met de kwitantie of een ander bewijs waar de aankoopdatum uit blijkt erbij gevoegd.

RICAMBI / SPARE PARTS

AVAILABLE
5 YEARS
SPARE PARTS

POMPANTE PLASTICA
NYPLEN PISTON
700 CC

POMPANTE OTTONE
BRASS PISTON
565 CC

POMPANTE PLASTICA
NYPLEN PISTON
600 CC

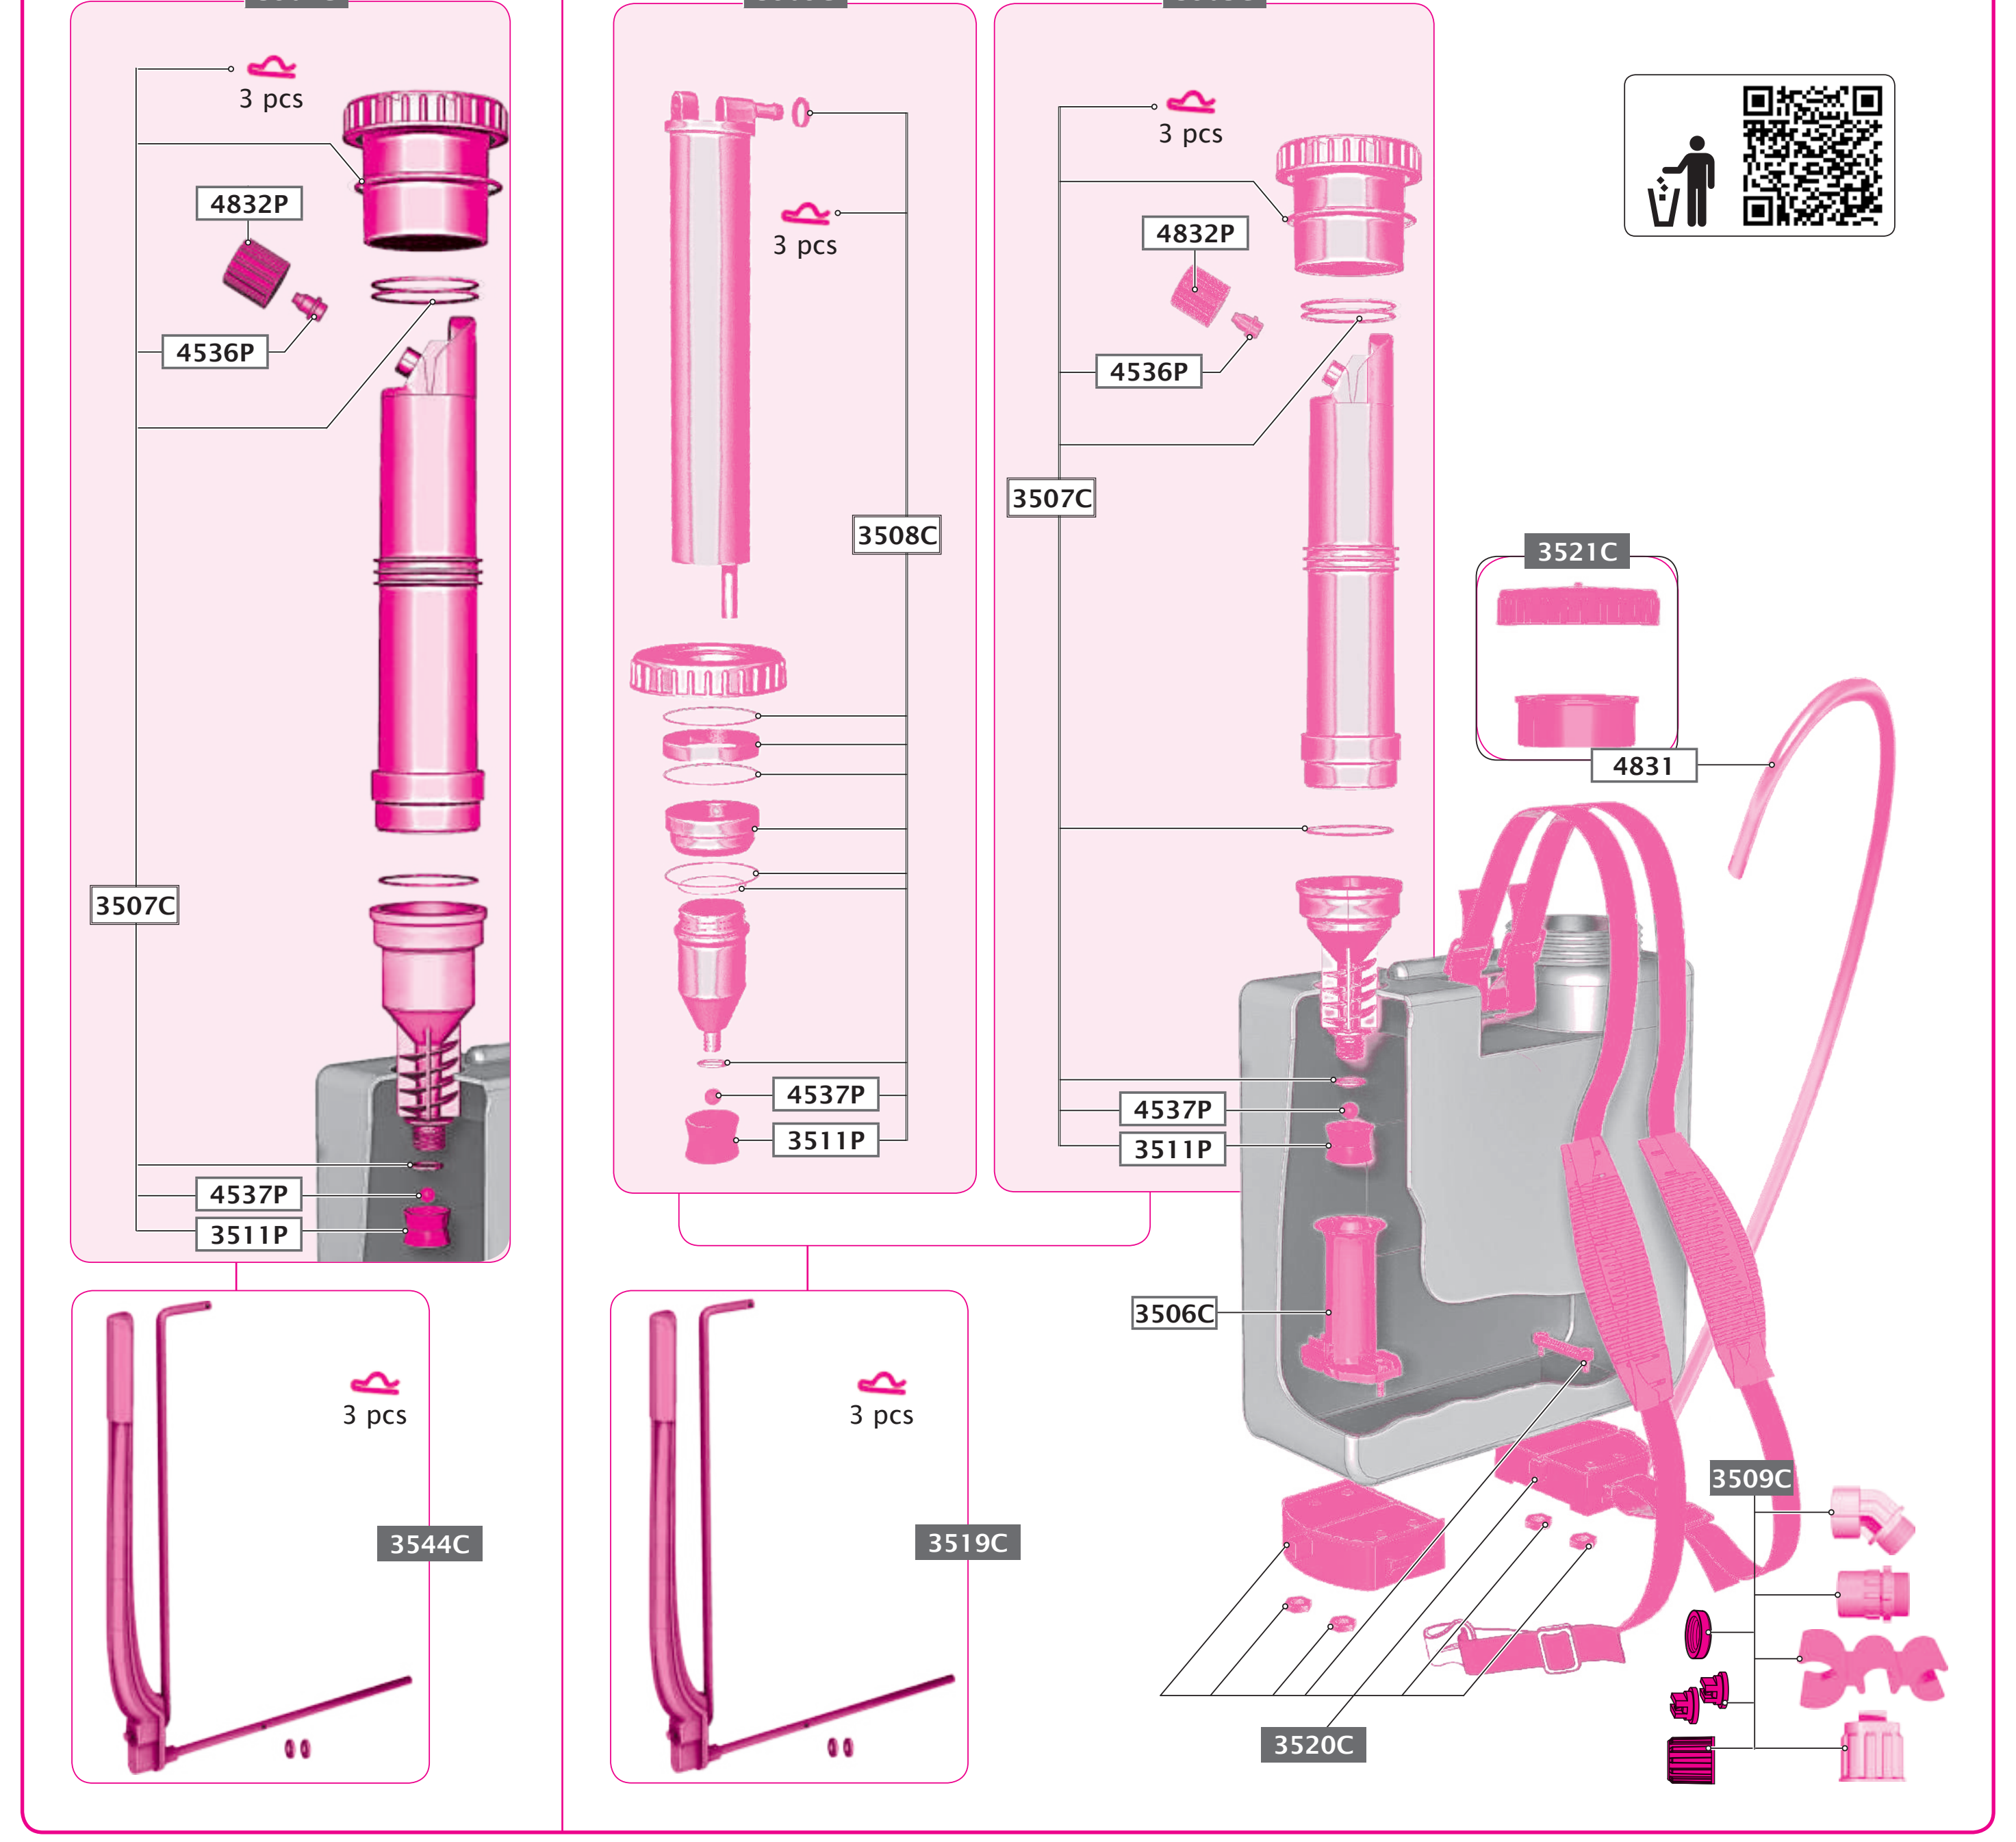

ACCESSORI / ACCESSORIES

CAMPANA DISERBO / WEEDING BELLS

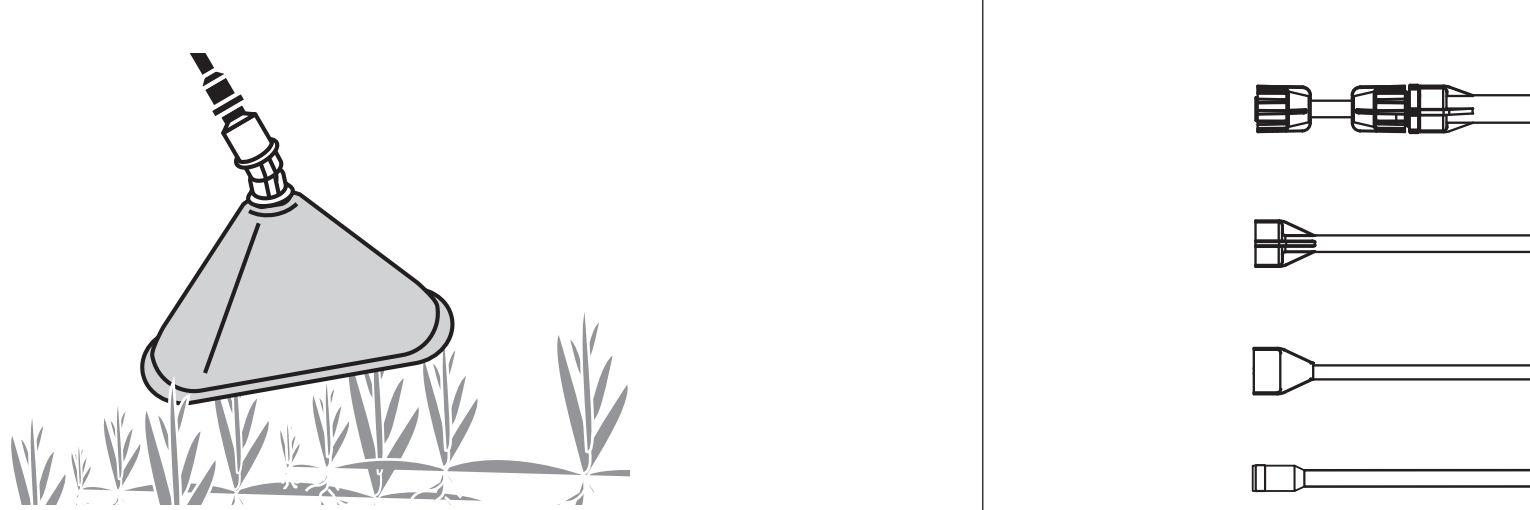

PROLUNGHE / EXTENSIONS

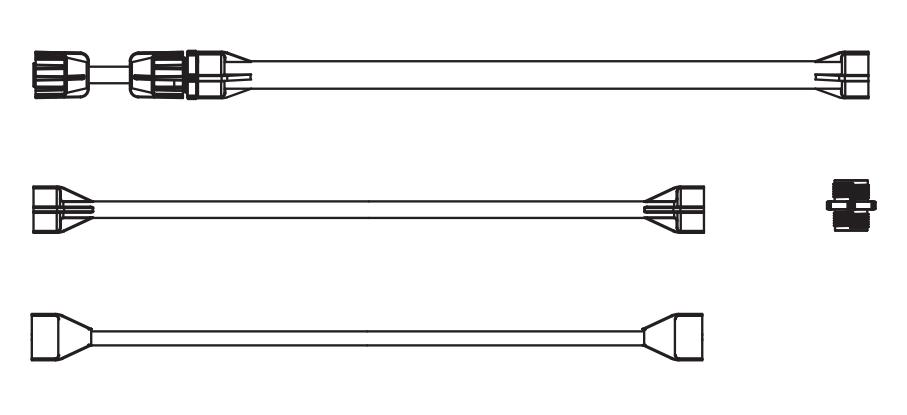

REGOLATORE DI PRESSIONE / PRESSURE REGULATOR



GETTI / NOZZLES

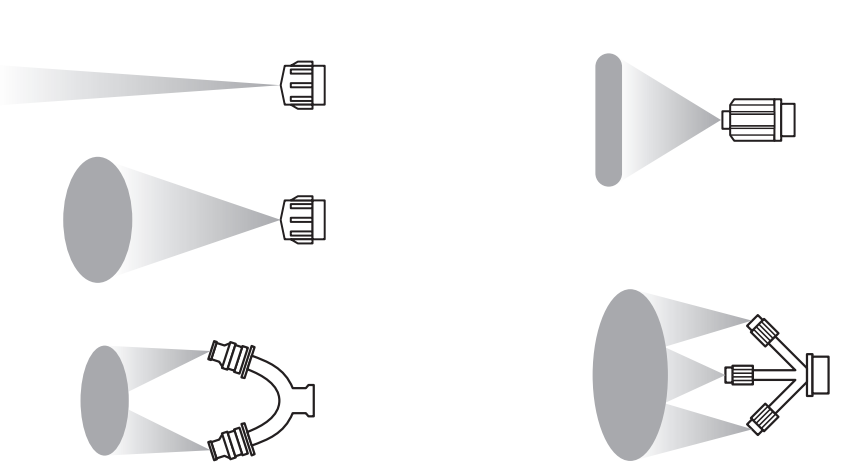

POMPE A SPALLA – KNAPSACK SPRAYERS – PULVERISATEURS A DOS – RÜCKENKOLBENSPRITZEN – MOCHILAS – ПРЪСКАЧКА ЗА НОСЕНЕ НА ГРЪБ – PUMPA NA ZÁDA – PRSKALICA RUKSAK – REPPURUISKU – ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ – PUMPER MED SELE – OPRYSKIWACZE PLECAKOWE – BOMBAS PORTÁTEIS – POMPE PE UMERI – NÁPLECNÉ ZÁHRADNÉ PUMPY – NARAMNE ŠKROPILNICE – SIRT POMPALARI HÀTI SZIVATTYÙK – ПЛЕЧЕВОЙ НАСОС – RUGSPUITEN

dimartino®

www.dimartino.it

Totally Made in Italy

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 14001

2024 cod. 4400878 POMPA A SPALLA - GIARDINAGGIO

IT **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE**
Ai sensi:
- dell'Allegato II.A della Direttiva Europea 2006/42/CE (cosiddetta macchine) e delle altre direttive applicabili;
- della Direttiva europea 2009/127/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi;
- della norma UNI EN ISO 19932-1-2 Macchine per la protezione delle colture - Irroratrici a spalla.

Di Martino S.p.A., in qualità di fabbricante, conferma che la POMPA A SPALLA è conforme alla Direttiva "Macchine" 2006/42/CE Art. 1, § 1 e Art. 2, § a) sezione 1.
Si dichiara inoltre che il Direttore Tecnico è il responsabile del fascicolo tecnico.

GB **CE DECLARATION OF CONFORMITY**
In accordance with:
- European Machinery Directive 2006/42/EC annex II.A and other applicable Directives
- European Union Directive 2009/127/EC with regard to machinery for pesticide application
- UNI EN ISO 19932-1-2 Equipment for crop protection - Knapsack sprayer

Di Martino S.p.A. , as manufacturer, confirm that the machinery KNAPSACK SPRAYER comply with the Machinery Directive 2006/42/CE Art. 1, § 1 and Art. 2, § a) 1st section.
We furthermore declare that the Technical Director is in charge of the technical file.

FR **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE**
Au sens :
- de l'Annexe II.A de la Directive Européenne 2006/42/CE relative aux machines et des autres directives applicables ;
- de la Directive Européenne 2009/127/CE relative aux machines destinées à l'application des pesticides ;
- de la norme UNI EN ISO 19932-1-2 Machines pour la protection des cultures - Pulvérisateurs à dos.

Di Martino S.p.A., en qualité de fabricant, confirme que la PULVÉRISATEURS À DOS est conforme à la Directive "Machines" 2006/42/CE Art. 1, § 1 et Art. 2, § a) section 1.
L'on déclare en outre que le Directeur Technique est le responsable du dossier technique.

DE **EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**
In Übereinstimmung mit:
- EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG, Anhang II, Teil A und sonstigen anwendbaren Richtlinien
- Richtlinie 2009/127/EG betreffend Maschinen zur Ausbringung von Pestiziden
- UNI EN ISO 19932-1-2 Pflanzenschutzgeräte - Rückentragespritzen

bestätigt Di Martino S.p.A., als Hersteller, dass das Rückentragespritzen mit der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG Art. 1, § 1 und Art. 2, § a) Abschn. 1 übereinstimmt.
Wir erklären auch, dass der technische Leiter für die technischen Unterlagen verantwortlich ist.

ES **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE**
Conforme a:
- el Anexo II.A de la Directiva Europea 2006/42/CE (de máquinas) y otras directivas aplicables;
- la Directiva europea 2009/127/CE correspondiente a las máquinas para la aplicación de plaguicidas;
- la norma UNE EN ISO 19932-1-2 Máquinas para la protección de cultivos - Pulverizadores de mochila.

Di Martino S.p.A., en su calidad de fabricante, confirma que la Pulverizadores de mochila es conforme a la Directiva "Máquinas" 2006/42/CE Art. 1, § 1 y Art. 2, § a) sección 1.
Además, se declara que el Director Técnico es el responsable del expediente técnico.

BG **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО**
В съответствие с:
- на Приложение II.A на Европейска директива 2006/42/ЕО (т.нар. за машините) и на други приложими директиви;
- на Европейска директива 2009/127/ЕО, отнасяща се до машините за прилагане на пестициди;
- на стандарт UNI EN ISO 19932-1-2 Машини за защита на културите - Раменна пръскачка.

Di Martino S.p.A. в качеството си на производител потвърждава, че машината Раменна пръскачка.
Отговаря на Директива за машините 2006/42/ЕО чл. 1, § 1 и чл. 2, § a) 1-ва част.
Освен това декларираме, че техническият директор е отговорен за техническото досие.

CZ **ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**
Ve smyslu:
- písmene a) přílohy č. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (o strojních zařízeních) a dalších aplikovatelných Směrnic;
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/127/ES, pokud jde o strojní zařízení pro aplikaci pesticidů;
- normy UNI EN ISO 19932-1/2 Stroje a nástroje k ochraně plodin - Zádové postřikovače.

Di Martino S.p.A. jako výrobce prohlašuje, že TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ je ve shodě s čl. 1, odst. 1 a čl. 2, písm. a) části 1 Směrnice ES „O strojních zařízeních" 2006/42/ES.
Prohlašujeme, že za sestavení technické dokumentace odpovídá technický ředitel.

RS **EU IZJAVA O USAGLAŠENOSTI**
U smislu:
- dodatka II.A Evropske Smernice broj 2006/42/EU (takozvane Smernice za uređaje) i ostalih primenjivih Smernica:
- Evropske Smernice broj 2009/127/EU odnosne na uređaje za primenu pesticida:
- propisa UNI EN ISO 19932-1-2 za Uređaje za zaštitu poljoprivrednih kultura - leđne prskalice.

Firma Di Martino S.p.A., u svojstvu proizvođača, ovom izjavom potvrđuje da je leđne prskalice. izrađena shodno Smernici za uređaje broj 2006/42/EU Član 1, § 1 i članu 2 § a) odeljka 1.
Predmetnom se ujedno izjavljuje da je Tehnički direktor firme lice odgovorno za tehnički spisak karakteristika proizvoda.

FI **EY-VAATIMUSTEMUKAISUUSVAKUUTUS**
- Neuvoston direktiivin 2006/42/EY liitteen II A (konedirektiivi) ja muiden sovellettavien direktiivien mukaisesti
- Neuvoston direktiivin 2009/127/EY mukaisesti torjunta-aineiden levityskoneiden osalta;
- UNI EN ISO 19932-1-2 mukaisesti koskien kasvinsuojelukoneita ja -laitteita. Reppuruiskuja.

Valmistaja Di Martino S.p.A. vakuuttaa, että Reppuruiskuja on yhdenmukainen konedirektiivin 2006/42/EY Art. 1, § 1 ja Art. 2, § a) osa 1 kanssa.
Lisäksi vakuutetaan, että tekninen johtaja on valtuutettu teknisen tiedoston kokoamiseen.

GR **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ**
Σύμφωνα με:
- το Παράρτημα II.A της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/42/ΕΚ (ονομαζόμενο μηχανές) και τις άλλες εφαρμοστέες οδηγίες·
- την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/127/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων·
- το πρότυπο UNI EN ISO 19932-1-2 Μηχανές για την προστασία των καλλιεργειών - Επινώτιοι ψεκαστήρες.

Η Di Martino S.p.A., με την ιδιότητα του κατασκευαστή, βεβαιώνει ότι η Επινώτιοι ψεκαστήρες είναι συμβατή με την Οδηγία "Μηχανές" 2006/42/ΕΚ Άρθρο 1, § 1 και Άρθρο 2, § a) μέρος 1.
Δηλώνεται επίσης ότι ο Τεχνικός Διευθυντής είναι ο υπεύθυνος του τεχνικού φακέλου.

NO **CE- SAMSVARSERKLÆRING**
I samsvar med:
- Europeiske maskindirektiv 2006/42/EC vedlegg II. A og andre aktuelle direktiver
- EU-direktiv 2009/127/EC med hensyn til maskiner for bruk av insektgift
- UNI EN ISO 19932-1-2 Utstyr for plantevern - Ryggbårne Sprøyter

Di Martino S.p.A., som fabrikant, og bekrefter at Ryggbårne Sprøyter er i samsvar med Maskindirektivet 2006/42/CE Art. 1, § 1 og Art. 2, § a) første avsnitt.
Vi erklærer deretter at Den Tekniske Direktøren er ansvarlig for den tekniske filen.

PL **DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**
Zgodnie z:
- Załącznikiem II.A dyrektywy europejskiej 2006/42/WE (tzw. maszynowej) i innych obowiązujących dyrektyw;
- Dyrektywą Europejską 2009/127/WE dotyczącą maszyn do stosowania pestycydów;
- normą UNI EN ISO 19932-1-2 maszyny stosowane do ochrony roślin - Opryskiwacze naramienne.

Di Martino S.p.A., jako producent deklaruje, że Opryskiwacze naramienne jest wyprodukowana zgodnie z wymaganiami dyrektywy "Maszyny" 2006/42/WE Artykuł 1 § 1 i Artykuł 2 §) sekcja 1.
Ponadto deklaruje, że dyrektor techniczny pozostaje odpowiedzialny za dokumentację techniczną.

PT **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE**
De acordo com:
- Anexo II.A da Directiva Europeia 2006/42/CE (relativa às máquinas) e outras directivas aplicáveis;
- Directiva Europeia 2009/127/CE no que diz respeito às máquinas de aplicação de pesticidas;
- Normativa UNI EN ISO 19932-1-2 Máquinas para a protecção das culturas - Pulverizadores de ombro. Di Martino S.p.A , na qualidade de fabricante, confirma que a Pulverizadores de ombro é compatível com a Directiva "Máquinas" 2006/42/CE artigo 1º, § 1º e artigo 2º, § a) Secção 1.

Declara-se, ainda, que o Diretor Técnico è o responsável pela documentação técnica.

RO **DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE**
În temeiul:
- Anexei II.A la Directiva europeană 2006/42/CE (aşa-numita Directiva Utilaje) şi a celorlalte directive aplicabile;
- Directivei europene 2009/127/CE referitoare la utilajele pentru aplicarea de pesticide;
- Normei UNI EN ISO 19932-1-2 Utilaje pentru protejarea culturilor - Utilaje de POMPE PE UMERI. Di Martino S.p.A., în calitate de producător, confirmă că POMPE PE UMERI este conformă cu Directiva „Utilaje" 2006/42/CE Art. 1, § 1 şi Art. 2, § a) paragraful 1.

Se mai declară că Directorul Tehnic este responsabil de dosarul tehnic.

SK **ES VYHLÁSENIE O ZHODE**
Podľa:
- písmena a) prílohy č. 2 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (o strojových zariadeniach) a ďalších aplikovateľných Smerníc;
- Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/127/ES, pokiaľ ide o strojové zariadenia na aplikáciu pesticídov;
- normy UNI EN ISO 19932-1/2 Stroje a nástroje na ochranu plodín - Chrbtové postrekovače.

Di Martino S.p.A. ako výrobca vyhlasuje, že Chrbtové postrekovače je v zhode s čl. 1, odst. 1 a čl. 2, písm. a) časti 1 Smernice ES „O strojových zariadeniach" 2006/42/ES.
Prehlasujeme, že za zostavenie technickej dokumentácie zodpovedá technický riaditeľ.

SI **IZJAVA O SKLADNOSTI CE**
Skladno s:
- Prilogo II.A Direktive 2006/42/ES o strojih in drugih uporabnih direktiv;
- direktivo 2009/127/ES glede strojev za nanašanje pesticidov;
- prepisom UNI EN ISO 19932-1-2 o strojih za zaščito kultur - ročno naramne škropilnice.

Di Martino S.p.A., kot proizvajalec, potrjuje, da naramne škropilnice je skladna s 1. čl. § 1 in 2. čl. § a) 1. oddelek direktive o strojih 2006/42/ES.
Izjavljamo med drugim, da tehnični direktor je odgovoren za tehnični list.

TR **CE UYGUNLUK BEYANI**
Aşağıdaki yönergeler uyarınca:
- Avrupa Makine Yönergesi 2006/42/EC ek II.A ve diğer ilgili Yönergeler
- 2009/127/EC tarım ilacı uygulama makineleriyle ilgili Avrupa Birliği Yönergesi
- UNI EN ISO 19932-1-2 Bitki koruma ekipmanı - Basınçlı püskürtücü - Sırt çantası püskürtücü

İmalatçı firma Di Martino S.p.A., Sırt çantası püskürtücü cihazının 2006/42/CE Makine Yönergesi, Madde 1, § 1 ve Madde 2, § a) 1. Bölüm'e uygun olduğunu beyan eder.
Ayrıca teknik dosyadan Teknik Müdürümüzün sorumlu olduğunu da beyan ederiz.

HU **CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**
Az alábbiak értelmében:
- 2006/42/EK európai irányelv (úgynevezett gépirányelv) II.A melléklete és egyéb alkalmazható irányelvek;
- A peszticidek kijuttatására szolgáló gépekre vonatkozó 2009/127/EK európai irányelv;
- a Növényvédelmi eszközökre - Háti permetezőkre vonatkozó UNI EN ISO 19932-1-2 szabvány. A Di Martino S.p.A vállalat, gyártói minőségében kijelenti, hogy a Háti permetezőkre megfelel a 2006/42/EK Gépirányelv 1. cikk. 1 §-ának és 2. cikk a) § 1. pontjának.

Továbbá kijelenti, hogy a műszaki igazgató felelős a műszaki dokumentációért.

RU **ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС**
В соответствии с:
- Приложением II.A Европейской Директивы 2006/42/CE (так называемой директивы по машинному оборудованию) и других применяемых директив;
- Европейской Директивой 2009/127/CE относительно оборудования для разбрызгивания пестицидов;
- нормативом UNI EN ISO 19932-1-2 Машинное оборудование для защиты культур - Ранцевые опрыскиватели.

Di Martino S.p.A., в качестве изготовителя подтверждает, что Ранцевые опрыскиватели соответствует Директиве по "Машинному оборудованию" 2006/42/CE Ст. 1, § 1 и Ст. 2, § a) раздел 1.
Кроме того, свидетельствуется, что Технический Директор является ответственным лицом за техническое досье.

HR **EU IZJAVA O SUKLADNOSTI**
U smislu:
- privitka II.A Europske Smjernice broj 2006/42/EU (takozvane Smjernice za uređaje) i ostalih primjenjivih Smjernica:
- Europske Smjernice broj 2009/127/EU odnosne na uređaje za primjenu pesticida:
- propisa UNI EN ISO 19932-1-2 za Uređaje za zaštitu poljoprivrednih kultura - leđne raspršivače. Tvrtka Di Martino S.p.A. (d.d.), u svojstvu proizvođača, predmetnom izjavom potvrđuje da je leđne raspršivače proizvedena sukladno Smjernici za uređaje broj 2006/42/EU Članak 1, § 1 i članku 2 § a) odjeljka 1.

Predmetnom se ujedno izjavljuje da je Tehnički ravnatelj tvrtke osoba odgovorna za tehnički spis proizvoda.

NL **EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING**
Overeenkomstig de:
- Europese Machine richtlijn 2006/42/EG bijlage II.A en andere van toepassing zijnde richtlijnen;
- de Europese Richtlijn 2009/127/EG met betrekking tot machines voor toepassing van pesticiden - UNI EN ISO 19932-1-2 Apparatuur voor gewasbescherming - Rugsproeiers

Di Martino S.p.A., als fabrikant, bevestigt dat de Rugsproeiers voldoet aan de Machine Richtlijn 2006/42/EG, art. 1, lid 1 en art. 2, lid a, eerste deel.
Tevens verklaren wij dat de technisch directeur verantwoordelijk is voor het technische dossier.

Di Martino S.p.A. - via Pavane, 1 - 36065 Mussolente (VI) Italy
1/2024
General Management

MONTAGGIO – ASSEMBLY – ASSEMBLAGE – MONTAGE – MONTAJE – MONTÁŽ – MONTIRANJE – KOKOONPANO – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – MONTERING – MONTAŻ –MONTAGEM MONTAJ – MONTÁŽ – MONTIRANJE – MONTAJ – TALÍMATLARI ÖSSZEÁLLÌTÀS – СБОРКА – MONTAŽA – MONTAGE

✻ = PRESENTE SOLO IN ALCUNI MODELLI – ONLY IN SOME MODELS – PRESENT SEULEMENT SUR CERTAINS MODÈLES – NUR BEI EINIGEN MODELLEN VORHANDEN – PRESENTE SOLO EN ALGUNOS MODELOS – PRESENTE SOMENTE EM ALGUNS MODELOS

✻✻ = OPTIONAL

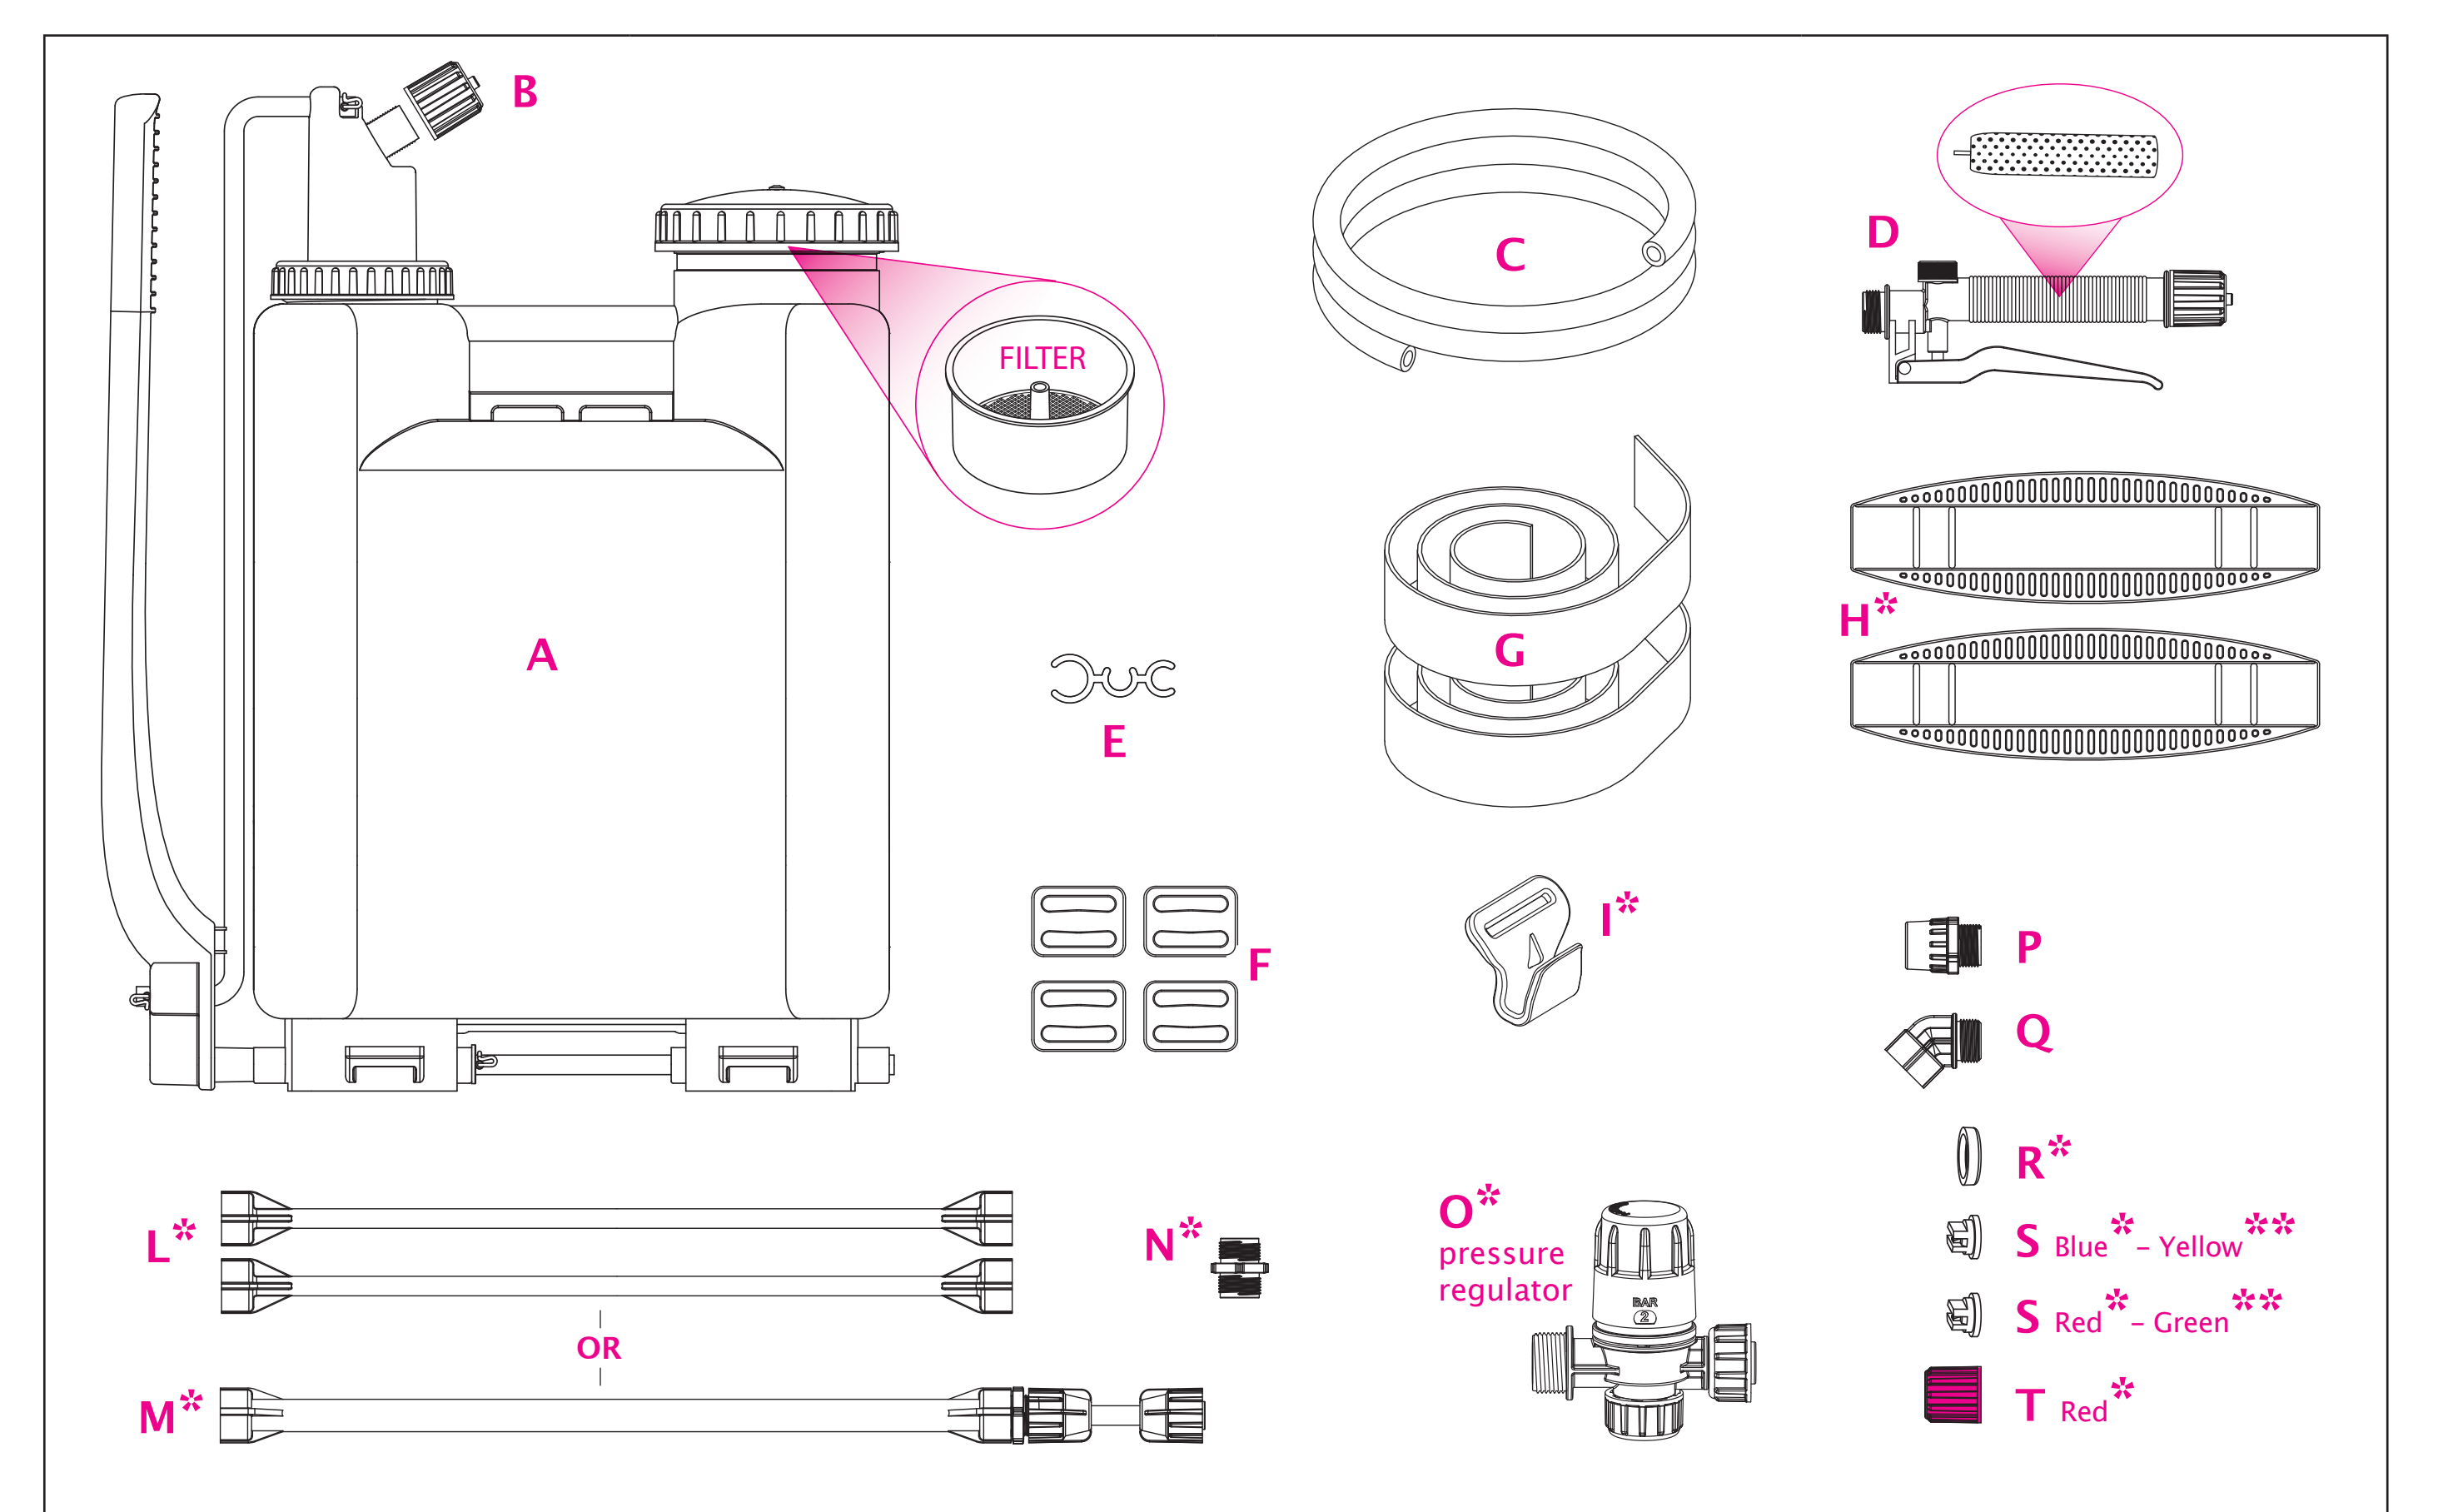

A
B
C
D
E
F
G
H*
I*
L*
M*
N*
O*
P
Q
R*
S* Blue – Yellow
S* Red – Green
T* Red
FILTER
OR
pressure regulator
A seconda del modello - Depending on the model - Selon le modèle - Je nach Modell - Dependiendo del modelo - Dependendo do modelo

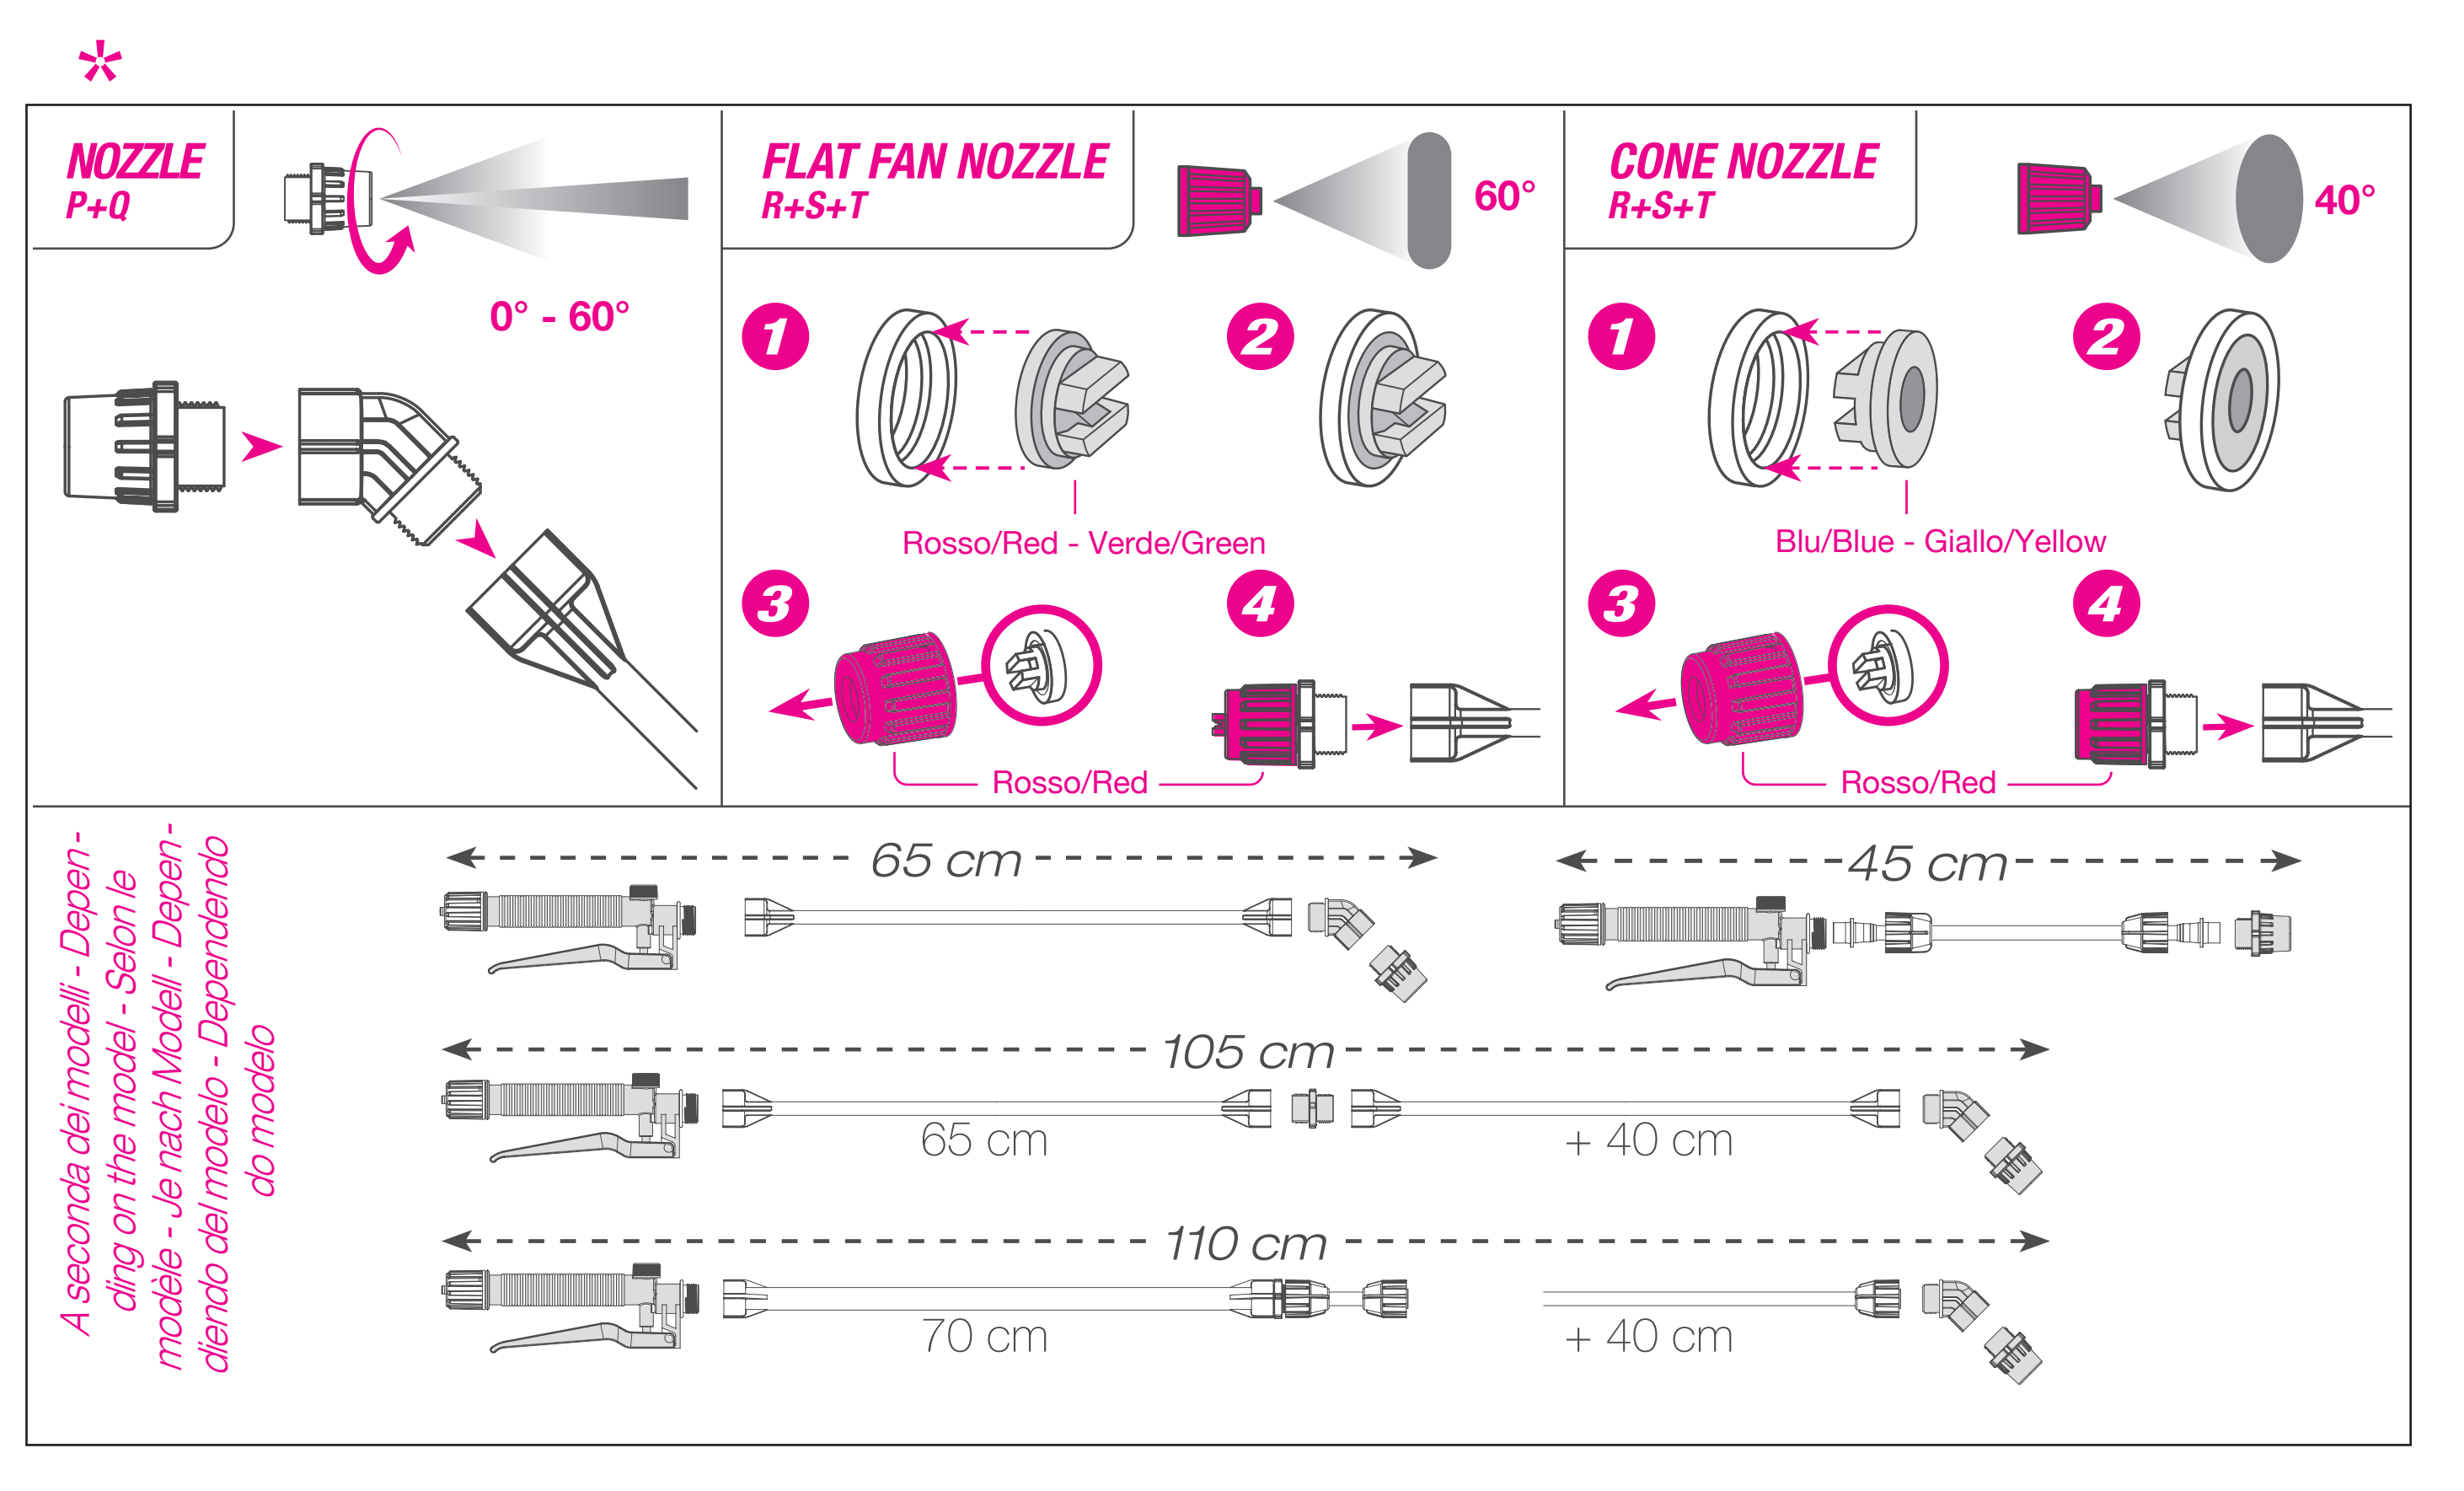

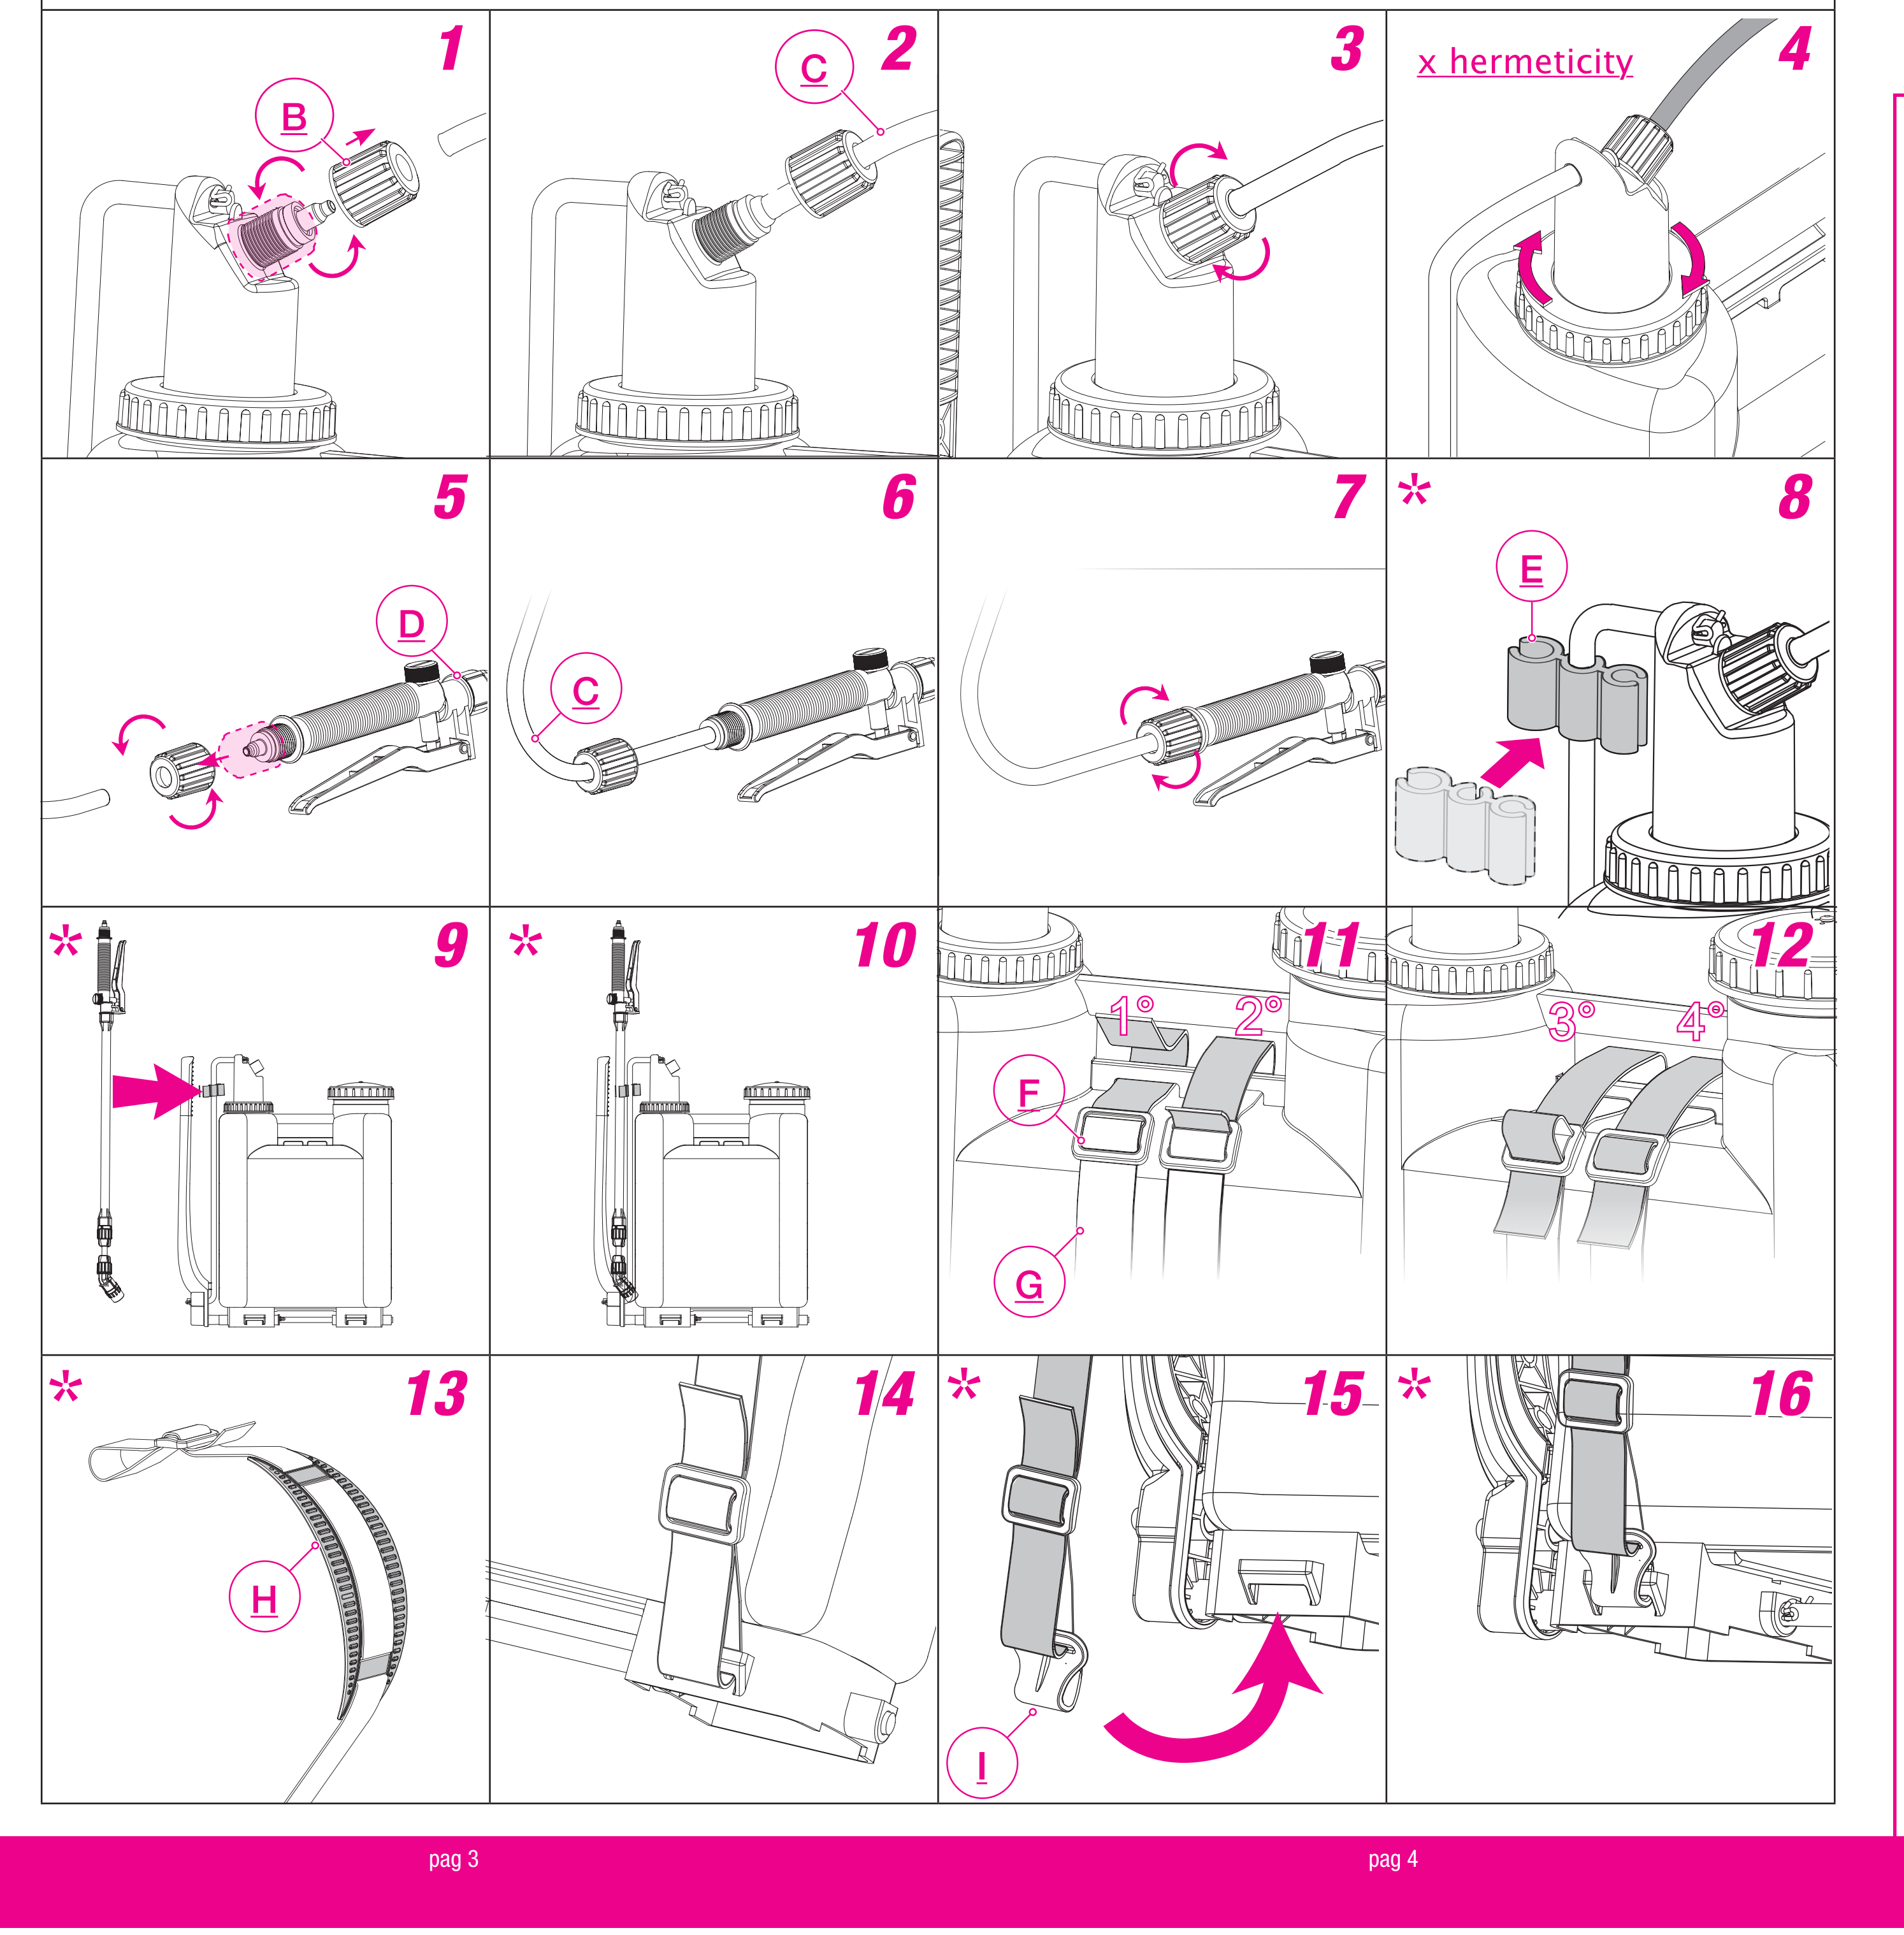

SPECIFICHE TECNICHE – TECHNICAL SPECIFICATIONS

Portata litri/minuto – flow rate liters/minute (+/- 15%)

getti fissi fixed nozzles	piastrine diserbo herbicide plate		piastrine cono cone plate		triforco ottone 3-way brass (Ø 1,8)	biforco ottone 2-way brass (Ø 1,8)	diserbo ottone brass herbicide
Pressione Pressure (bar)	Rosso Red 60°	Verde Green 95°	Giallo Yellow (Ø 0,8) 30°	Blu Blue (Ø 1,2) 40°	cono cone 100°	cono cone 80°	110°
1	0,915	1,275	0,325	0,565	1,395	0,930	1,560
2	1,280	1,795	0,445	0,785	1,895	1,265	2,140
3	1,515	2,120	0,540	0,990	2,115	1,410	2,590

getti regolabili adjustable nozzles	plastica resin (Ø 1,0)		ottone brass (Ø 1,3)		maxi ottone maxi brass (Ø 1,3)		triforco plastica 3-way resin (Ø 1.0)	
Pressione Pressure (bar)	cono cone 60°	cono cone 0°	cono cone 60°	cono cone 0°	cono cone 80°	cono cone 0°	cono cone 60°	cono cone 0°
1	0,375	0,495	0,285	0,965	0,330	1,050	0,620	1,330
2	0,510	0,670	0,385	1,340	0,445	1,470	0,830	1,780
3	0,625	0,795	0,535	1,600	0,540	1,805	1,000	2,330

1 bar	erbicidi – herbicides – herbicides – herbizide – herbicidas – herbicidas
2-3 bar	insetticidi e fungicidi – insecticides and fungicides – insecticides et fongicides insektizide und fungizide – insecticidas y fungicidas – insecticidas e fungicidas

For the product tipology details, please refer to the CE rating label on the tank

////////////////
YEAR:
TYPE:
DESCRIPTION:
SERIAL:
EMPTY MASS:
NOMINAL VOLUME LT:

CE

massa a vuoto / unladen weight		Litri Liters		residuo residual
pompante resina nyplen pump piston	pompante ottone brass pump piston	maximum capacity	net capacity	
2,9	3,1	11,60	11,00	≤0,25
3,1	3,4	13,00	12,35	≤0,25
3,1	3,3	14,15	13,00	≤0,25
3,1	3,3	14,25	13,50	≤0,25
3,2	3,4	15,50	14,75	≤0,25
3,2	3,4	17,95	16,00	≤0,25
3,4	3,6	20,25	19,00	≤0,25
3,4	3,6	22,00	21,00	≤0,25
3,4	3,6	22,89	21,00	≤0,25

Classificazione Mesh
dei vari filtri in dotazione alle pompe
Mesh classification
of the different filters supplied to the pumps

	filtro filter	Mesh
	plastic filter Ø 100x45	11 (1,2x1,1)
	plastic filter Ø 15x80	13 (1x1)

USO/MANUTENZIONE – INSTRUCTIONS/MAINTENANCE – MODE D'EMPLOI/ ENTRETIEN – GEBRAUCHSANWEISUNG/WARTUNG MANUTENCIÒN – ИНСТРУКЦИИ/ ПОДДРЪЖКА ÚDRŽBA – POUŽITÍ/ODRŽAVANJE HUOLTO – UPORABA/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – KÄYTTÖ/ VEDLIKEHOLD – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – BRUK – UŻYTKOWANIE/ KONSERWACJA – INSTRUÇÕES/MANUTENÇÃO – FOLOSIREA/ ÎNTREŢINEREA – NÁVOD NA POUŽITIE/ÚDRŽBA – NAVODILA ZA UPORABO/VZDRŽEVANJE – KULLANIM/BAKIM – HASZNÁLAT/KARBANTARTÁS – ПРИМЕНЕНИЕ/ ОБСЛУЖИВАНИЕ – UPOTREBA/ODRŽAVANJE – GEBRUIK/ONDERHOUD

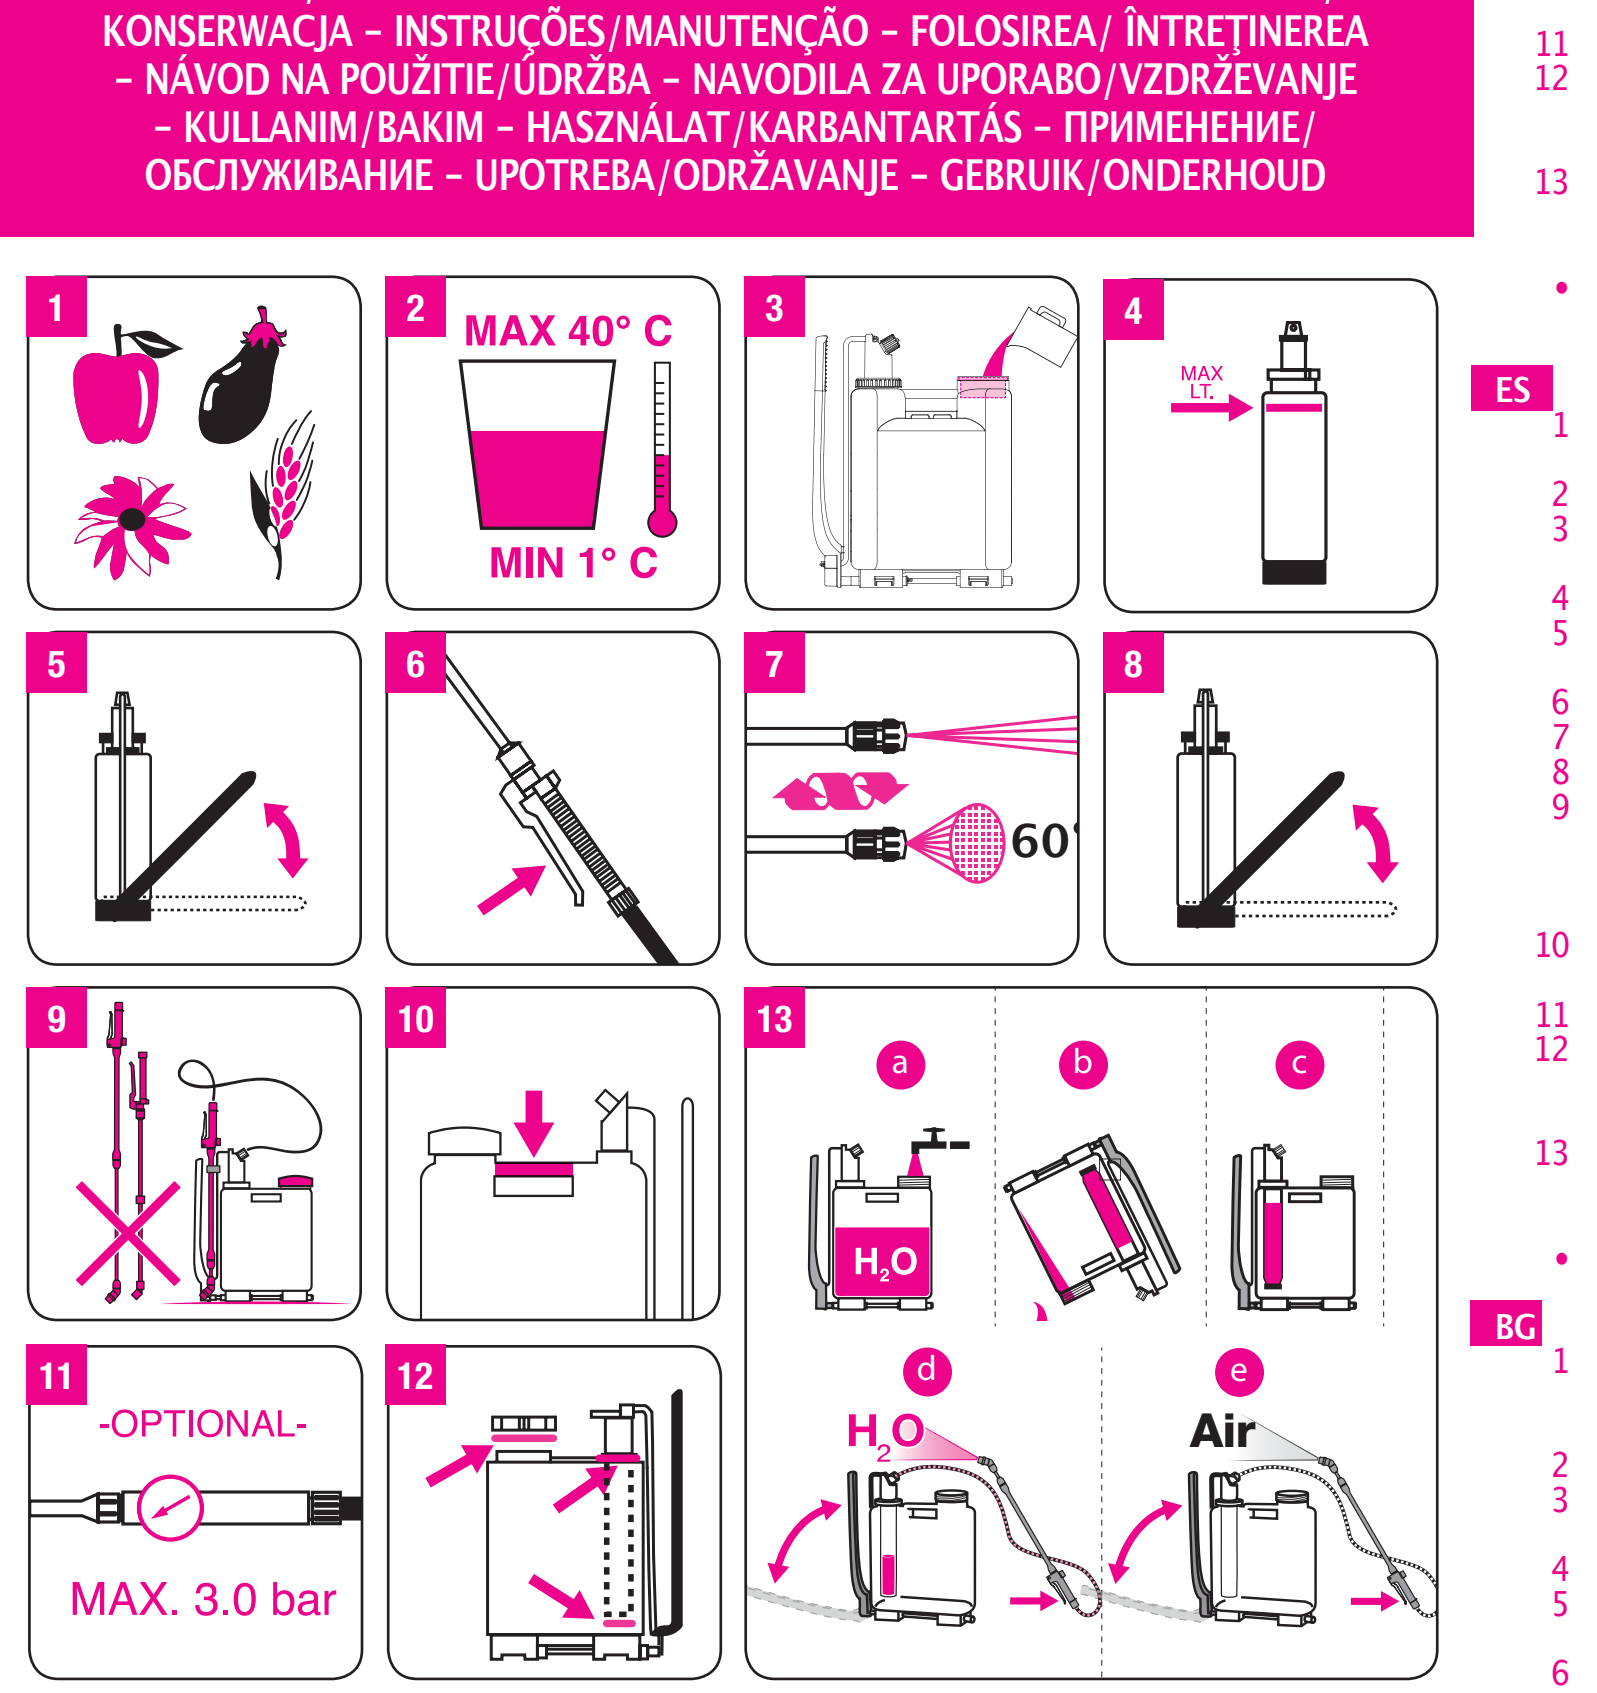

IT

1 La pompa è adatta esclusivamente a spruzzare le soluzioni acquose usate per la cura delle piante: insetticidi, fungicidi, diserbanti e alimenti fogliari.
2 Temperatura del liquido
3 Miscelare il prodotto chimico in un contenitore separato e versarlo nella pompa attraverso il filtro (filtro mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Non superare il livello utile indicato.
5 Ad inizio lavoro, per creare pressione, azionare l'asta a lancia chiusa per 5/10 volte.
6 Vaporizzare premendo la leva della lancia (filtro mesh 13 - 1x1.2 mm).
7 Regolare il getto ruotando la ghiera anteriore della lancia.
8 Mantenere la pressione azionando l'asta
9 Prima di appoggiare l'apparecchio:
- Posizionare la lancia chiusa nell'apposito porta lancia;
- Assicurarsi di aver chiuso il tappo;
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e omogenea.

10 Durante il trasporto tenere lo sprayer verticale utilizzando l'apposita maniglia
11 Controllare la pressione sul manometro.
12 Almeno una volta all'anno, pulire a fondo l'intera pompa, reingrassare o lubrificare tutte le parti mobili e sostituire le guarnizioni eventualmente danneggiate utilizzando ricambi originali.
13 Ultimato l'impiego della pompa risciacquare il contenitore e poi farla funzionare con acqua pulita fino a scaricare completamente il contenitore ed il pompante.
- Nel montaggio e nella manutenzione re-inserire il pompante con cautela, senza forzare, per evitare danni alla guarnizione.

GB

1 The sprayer is only suitable for spraying water based liquids used for plant treatments: insecticides, fungicides, weed-killers and leaf fertilizers.
2 Temperature of liquid
3 Mix chemical product in a separate container and pour in through the filter (filter mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Do not exceed the useful level indicated
5 Before spraying, to create pressure, operate the lever 5/10 times with closed lance.
6 Spray by pressing the lever of the lance (filter with ø 1 mm).
7 Adjust the spray by turning the front ring nut of lance.
8 Maintain the pressure by operating the lever.
9 Before laying the sprayer down:
- Place the lance closed in the proper lance holder;
- Make sure the cap is closed;
- Place the sprayer on a flat and even surface.

10 Use the handle to keep the sprayer upright during transportation.
11 Check the pressure on the manometer.
12 At least once a year clean pump thoroughly, re-grease or lubricate all moving parts and replace damaged gaskets, using original parts.
13 After use, rinse the container than operate the pump with clean water to completely empty the container and piston.
- When assembling and servicing, carefully insert the pump piston without forcing, so as not to damage the gasket.

FR

1 Le pulvérisateur est indiqué seulement pour pulvériser les solutions aqueuses utilisées pour soigner les plantes: insecticides, fongicides, herbicides et aliments feuillus.
2 Température du liquide.
3 Mélanger le produit chimique dans un récipient séparé et le verser dans le pulvérisateur à travers le filtre (filtre mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Ne pas dépasser le niveau utile indiqué
5 Au début du travail, pour préssuriser, actionner la tige avec la lance fermeé 5/10 fois.
6 Pulvériser en appuyant sur le levier de la lance (filtre avec maille de ø 1 mm holes)
7 Régler le jet en tournant la bahue antérieure de la lance
8 Maintenir la pression en actionnant la tige.
9 Avant de poser l'appareil au sol:
- Positionner la lance fermée dans le porte-lance prévu à cet effet;
- S'assurer d'avoir fermé le bouchon;
- Positionner l'appareil sur une surface plane et homogène.

10 Pendant le transport, maintenez le pulvérisateur en position verticale en utilisant la poignée prévue à cet effet.
11 Contrôler la pression sur le manomètre.
12 Au terme de l'utilisation de la pompe, rincer le réservoir, puis le faire fonctionner avec de l'eau propre jusqu'à vider entièrement le réservoir et le piston.
13 Au moins une fois par an, nettoyer bien le pulvérisateur, re-graisser toutes les parties mobiles et remplacer les garnitures éventuellement endommagées en utilisant des pièces de rechanges originales.
- Lors du montage et de l'entretien réintroduire le piston sans forcer afin de ne pas détériorer le joint.

DE

1 Die Pumpe eignet sich nur für die Ausbringung von zugelassenen wässriger Pflanzenschutzmitteln: Insektiziden, Fungiziden, Unkrautvertilgungsmitteln und Blattdüngern
2 Temperatur der Flüssigkeit
3 Das chemische Produkt in einem gesonderten Behälter anmischen und durch den Filter in den Pumpenbehälter gießen. (Filter mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Die Markierung für die max. Füllhöhe nicht überschreiten.
5 Bei Beginn der Arbeit den Stab mit geschlossenem Sprührohr 5/10 mal betätigen, um Druck herzustellen.
6 Sprühen durch Drücken des Hebels des Hahnes (Maschenweite der Filter ø 1 mm)
7 Den Strahl durch Drehen der Düsenkappe regeln.
8 Den Druck durch Betätigung des Pumpenhebels regulieren.
9 Vor dem Weglegen des Gerätes:
- Die geschlossene Lanze in den eigens vorgesehenen Lanzenhalter stellen;
- Sich versichern den Behälterdeckel geschlossen zu haben;
- Dann das Gerät auf eine flache und gleichmässige Oberfläche stellen.

10 Während des Transports den Sprayer mittels entsprechendem Griff in senkrechter Position halten
11 Druck am Manometer überprüfen.
12 Die Pumpe mindestens einmal pro Jahr gründlich sauber machen, alle beweglichen Teile einfetten oder abschmieren und eventuell beschädigte oder abgenutzte Dichtungen durch Originalersatzteile ersetzen.
13 Nach Gebrauch der Pumpe den Behälter ausspülen und die Pumpe dann so lange mit sauberem Wasser laufen lassen, bis der Behälter und alle Geräteteile vollständig ausgeleert worden sind.
- Bei der Montage bzw. Wartung der Pumpe darauf achten, dass die Einzelteile präzise sitzen und beim Zusammenbau keine Bauteile EingeKlemmt werden. Durch den korrekten Zusammenbau ist eine einwandfreie Dichtigkeit gewährleistet.

ES

1 La bomba es apta exclusivamente para pulverizar las soluciones acuosas utilizadas para el cuidado de las plantas insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes.
2 Temperatura del líquido.
3 Mezclar el producto químico en un contenedor por separado, y verterlo en la bomba a través de un filtro (filtro mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 No superar el nivel útil indicado.
5 Al comienzo del trabajo, para crear presión, accionar la palanca con la lanza cerrada 5/10 veces.
6 Vaporizar presionando la llave (ø 1 mm de l'agujeros del filtro).
7 Regular el chorro girando el casquillo delantero de la lanza.
8 Mantener la presión accionando la palanca.
9 Antes de dejar en el suelo la mochila:
- Colocar la lanza cerrada en su porta-lanza;
- Comprobar que el tapón esté completamente cerrado;
- Colocar el aparato sobre una superficie plana y homogénea.

10 Durante el transporte, mantener el pulverizador en posición vertical, utilizando la empuñadura destinada al efecto.
11 Controlar la presión en el manómetro.
12 Por lo menos una vez al año hay que limpiar a fondo toda la bomba, volver a engrasar o lubricar todas las piezas movibles y sustituir las guarniciones eventualmente dañadas utilizando recambios originales.
13 Una vez terminado el trabajo con la bomba, enjuagar el contenedor y luego hacerla funcionar con agua limpia hasta descargar completamente el contenedor y el piston.
- Durante el montaje y la manutención, volver a introducir el piston con precaución, sin forzar, para evitar daños a la guarnición.

BG

1 Пръскачката е предназначена единствено за употреба на водни разтвори използвани при грижите за растенията: торове, препарати против вредители, бурени, гъби и плесени.
2 Температура на течността.
3 Пригответе химическия разтвор в отделен съд и го изсипете в пръскачката през филтъра (филтър mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Не надхвърляйте посоченото ниво.
5 Преди да започнете пръскането, задвижете лоста при затворен пръскач поне 5/10 пъти за да се създаде налягане.
6 Пръскането се осъществява чрез натискане на лоста на пръскача.
7 Регулирайте струята чрез завъртане на предния пръстен на пръскача.
8 Поддържайте налягяне с лоста.
9 тавете затворения пръскач в стойката му;
- Проверете дали тапата е затворена;
- Поставете пръскачката на равна повърхност

10 По време на транспорт дръжте пръскачката изправена с помощта на специалната дръжка.
11 Рроверявайте налягането на манометъра
12 Поне веднъж годишно почиствайте основно цялата пръскачка, смажете всички подвижни части и подменете похабените уплътнители ползвайки оригинални резервни части.
13 След употреба, изплакнете резервоара на пръскачката, напълнете го с чиста вода и пръскайте до пълното изпразване на водата от резервоара и буталото.
- При монтаж и поддръжка, внимателно манипулирайте помпащото буталото за да се избегнат повреди на уплътнителя.

CZ

1 Čerpadlo je vhodné exluzivně k stříkání vodních roztoků vhodných k péči o rostliny: insekticidní, fungicidní, herbicidní prostředky a látky k výživě listů.
2 Teplota kapaliny
3 Smíchejte chemickou látku v oddělené nádobě a vlejte ji ho do čerpadla přes filtr (filtr mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Nepřekročit doporučeně vyznačenou výšku hladiny.
5 Na začátku práce, pro k vytvoření tlaku, uveďte do chodu tyč s uzavřenou stříkací trubkou, 5/10 krát.
6 Rozprašujte tak, že stlačujete páku nebo otevřete kohoutek na stříkací trubce (filtr má otvory o průměru mm).
7 Regulujte proud tak, že otáčíte přední objímku stříkací trubky.
8 Udržujte tlak zapojením tyče.
9 Před tím než nasadíte výrobek:
- Polohujte stříkací uzavřenou trubku na daný nosič pro stříkačku.
- Přesvědčte se, že je uzávěr uzavřen.
- Polohujte přístroj na rovný a homogenní povrch.

10 Při přenášení držte postřikovač pomocí příslušného madla ve svislé poloze.
11 Kontrolujte tlak na manometru.
12 Alespoň jednou za rok důkladně vyčistěte celé čerpadlo, znovu namažte a naolejujte všechny hybné části, vyměňte těsnění, eventuálně vyměňte poškozené díly a nahraďte je originálními náhradními díly.
13 Po ukončeném použití pumpu vypláchněte a pak naplňte nádobu čistou vodou a nechte pumpu zapojenou, dokud nebude obsah nádoby a vstřikovací čerpadlo kompletně vyprázdněno.
- Při montáži a při údržbě je nutno vstřikovací čerpadlo vkládat s opatrností a nepoužívat násilí, aby nedošlo k poškození.

RS

1 Prskalica je prikladna samo za raspršivanje vodenih rastopina koje se upotrebljavaju za njegu biljaka: insekticidi, otrovi za gljive, herbicidi i hrana za biljke.
2 Temperatura tekućine.
3 Pomiješajte kemijski proizvod odvojeno u posudi a zatim ga prelijte u prskalicupreko filtera (filter mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Nemojte prijeći iznad prikazane razine.
5 Da biste ostvarili pritisak na početku rada, aktivirajte krak sa zatvorenom prskalicom 5/10 puta.
6 Do škropljenja dolazi ako pritisnete polugu ili ako otvorite pipu prskalice (filter rupicu ø 1mm).
7 Škropljenje regulirate tako da okrećete prednju prstenastu slavinu prskalice.
8 Pritisak ćete zadržati tako da aktivirate polugu.
9 Prije odlaganja prskalice potrebno je da:
- smjestite već zatvorenu prskalicu u njezino ležiste;
- uvjerite se da je poklopac čvrsto zatvoren;
- smjestite prskalicu na ravnu i homogenu površinu.

10 Tokom prevoza raspršivač držati uspravno, korišćenjem posebne ručke
11 Kontrolirajte pritisak na manometru.
12 Najmanje jednom godišnje dobro očistite cijelu prskalicu, podmažite i lubrificirajte sve pokretne dijelove i promijenite zaptivače koji su eventualno oštećeni, s tim da upotrebljavate originalne rezervne dijelove.
13 Na kraju upotrebe prskalice isplahnite posudu, a zatim stavite prskalicu u pogon s čistom vodom sve dok niste ispraznili staklenku.
- Prilikom montiranja i održavanja pažljivo smjestite usisnu crpku kako ne bi došlo do oštećenja brtvila.

FI

1 Ruisku soveltuu ainoastaan vesipohjaisten puutarhanhoidossa käytettyjen nesteiden ruiskuttamiseen: hyönteismyrkyt, sienimyrkyt, rikkaruohojen torjunta-aineet ja lehdille tarkoitetut lannoitteet.
2 Nesteen lämpötila.
3 Sekoita kemiallinen tuote erillisessä säiliössä ja kaada se pumppuun suodattimen lävitse (suodattimen mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Älä ylitä osoitettua maksimitasoa.
5 Käytä käyttövipua ennen työskentelyn aloittamista 5/10 kertaa varren ollessa kiinni, jolloin paine muodostuu.
6 Ruiskuta painamalla varren vipua (suodattimen reiät ø 1 mm)
7 Ruiskuta painamalla varren vipua (suodattimen reiät ø 0,9 mm).
8 Pidä paine tasaisena käyttövivun avulla.
9 Ennen ruiskun maahan asettamista:
- Sijoita kiinni oleva varsi tarkoitusta varten olevaan varren kannattimeen;
- Varmista, että korkki on kiinni
- Sijoita ruisku tasaiselle ja yhtenäiselle pinnalle

10 Kuljetuksen aikana ruiskua on pidettävä pystyasennossa tähän tarkoitetusta kahvasta
11 Tarkista paine manometriltä
12 Puhdista koko ruisku huolellisesti vähintään kerran vuodessa. Voitele tai rasvaa tällöin kaikki liikkuvat osat ja vaihda mahdollisesti vahingoittuneet tiivisteet uusiin. Käytä alkuperäisiä varaosia.
13 Huuhtele säiliö käytön jälkeen ja pumppaa ruiskulla tämän jälkeen puhdasta vettä, kunnes säiliö ja pumppuyksikkö ovat tyhjiä.
- Aseta pumpun mäntä huolellisesti paikoilleen kokoonpanon ja huollon yhteydessä siten, ettei tiiviste pääse vahingoittumaan.

GR

1 Ο ψεκαστήρας είναι κατάλληλος αποκλειστικά και μόνο για τον ψεκασμό ατωδών διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται για την περιποίηση των φυτών: εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και διαφυλλικά λιπάσματα.
2 Θερμοκρασία υγρού.
3 Αναμείξτε το χημικό προϊόν σε ένα ξεχωριστό δοχείο και, στη συνέχεια, αδειάστε το μέσα στον ψεκαστήρα, μέσω του φίλτρου (φίλτρο mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Μην ξεπερνάτε την ωφέλιμη ενδεικνυόμενη στάθμη.
5 Στην αρχή της εργασίας, για να δημιουργηθεί πίεση, ανεβοκατεβάστε 5/10 φορές το μοχλό, με κλειστό τον αυλό (μάνικα).
6 Ψεκάστε πατώντας τη λαβή της μάνικας (φίλτρο με οπές ø 1 mm).
7 Ρυθμίστε τη ροή, περιστρέφοντας το ακροφύσιο της μάνικας.
8 Διατηρείτε την πίεση υψηλή, ανεβοκατεβάζοντας το μοχλό.
9 **Πριν αποθέσετε το εργαλείο:**
- Βάλτε τον αυλό (μάνικα), κλειστό, μέσα στην ειδική θήκη.
- Βεβαιωθείτε ότι κλείσατε το πώμα.
- Αποθέστε το εργαλείο πάνω σε μία επίπεδη και ομαλή επιφάνεια.

10 Κατά τη μεταφορά κρατήστε τον ψεκαστήρα κάθετα χρησιμοποιώντας την ειδική λαβή.
11 Ελέγξτε την πίεση που δείχνει το μανόμετρο.
12 Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πρέπει να καθαρίζετε επιμελώς ολόκληρη την αντλία, να γρασάρετε ή να λιπαίνετε όλα τα κινούμενα μέρη και να αντικαθιστάτε τις φλάντζες που ενδεχομένως έχουν φθαρεί, χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά
13 Μετά τη χρήση, ξεπλύνετε το δοχείο του ψεκαστήρα και, στη συνέχεια, βάλτε τον να λειτουργήσει με καθαρό νερό, έως ότου αδειάσει εντελώς το δοχείο και το έμβολο.
- Κατά τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση, τοποθετείτε το έμβολο με προσοχή, χωρίς βίαιες κινήσεις, για να αποφύγετε τη φθορά της φλάντζας.

NO

1 Pumpen er kun egnet for å sprøyte vannholdige løsninger brukt for behandling av planter: insektmiddel, soppdrepende middel, ugressmiddel og bladgjødsel.
2 Væsketemperatur
3 Bland kjemikalien i en atskilt tank og hell den opp i pumpen gjennom filteret (filter mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Ikke overstig oppgitt nyttenivå
5 For å skape trykk i begynnelsen må spaken aktiveres 5/10 ganger med lukket dyse.
6 Sprøyt ved å trykke på spaken på dysen (filter med hull med en diameter på 1 mm).
7 Reguler spruten ved å dreie den fremre låsemutteren på dysen.
8 Oppretthold trykket med bruk av spaken.
9 **Før du setter fra deg apparatet:**
- Plasser den lukkede dysen i dyseholderen.
- Kontroller at du har stengt pluggen.
- Plasser apparatet på en flat og jevn overflate.

10 I løpet av transporten må sprayeren holdes vertikalt ved å bruke eget håndtak.
11 Kontroller trykket på manometeret.
12 Minst en gang i året må hele pumpen gjøres skikkelig ren. Alle de bevegelige delene må smøres inn, og ødelagte pakninger må byttes ut med originale reservedeler.
13 Etter bruk må tanken skylles. Start pumpen opp igjen med rent vann og pump helt til tanken og pumpeelementet er tomme.
- Ved montering og vedlikehold må pumpeelementet settes på plass forsiktig, uten å presse, for å unngå at pakningen skades.

PL

1 Pompa nadaje się wyłącznie do rozpryskiwania roztworów wodnych używanych do pielęgnacji roślin: insektycydy, fungicydy, środki odchwaszczające i środki do pielęgnacji liści.
2 Temperatura płynu.
3 Zmieszać produkt chemiczny w oddzielnym pojemniku i wlać go do pompy przez filtr (filtr mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Nie przekraczać wskazanego poziomu użytecznego.
5 Przy rozpoczęciu pracy, aby utworzyć ciśnienie, oddziaływać na drążek przy lancy zamkniętej przez 5/10 razy
6 Rozpylać przyciskając dźwignię lub otwierając kurek lancy (filtr z otworami ø 1 mm).
7 Regulować strumień obracając przednią nasadkę pierścieniową lancy.
8 Utrzymać ciśnienie uruchamiając drążek.
9 Przed oparciem urządzenia:
- Umieścić w odpowiedniej obsadzie zamkniętą lancę;
- Upewnić się, czy korek został zamknięty;
- Ustawić urządzenie na płaszczyźnie płaskiej i jednolitej.

10 W czasie transportu trzymać sprayer w pozycji pionowej za pomocą specjalnego uchwytu.
11 Kontrolować ciśnienie na manometrze.
12 Po zakończeniu używania pompy wypłukać pojemnik i uruchomić pompę z czystą wodą, aby opróżnić kompletnie pojemnik i element pompujący.
13 Przynajmniej raz na rok, czyścić dokładnie całą pompę, natłuszczać lub smarować wszystkie części ruchome i wymienić ewentualnie uszkodzone uszczelki używając originalne części zamienne.
- Przy montażu i konserwacji włożyć ostrożnie element pompujący, nie siłując, tak aby uniknąć uszkodzenia uszczelki.

PT

1 O pulverizador é indicado exclusivamente para borrifar soluções aquosas usadas para o tratamento de plantas: inseticidas, fungicidas, herbicidas e alimentos para plantas com folhas
2 Temperatura do líquido.
3 Misturar o produto químico em um recipiente separado e despejá-lo na bomba através do filtro (filtro mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Não superar o nível útil indicado.
5 Ao iniciar a utilização, para criar pressão, acionar a haste com a lança fechada por 5/10 vezes
6 Vaporizar pressionando a alavanca ou abrindo a torneira da lança (filtro com furos ø 1 mm).
7 Regular o jato girando a rosca anterior da lança.
8 Manter a pressão acionando a haste.
9 **Antes de apoiar o aparelho:**
- Posicionar a lança fechada no seu porta lança;
- Assegurar-se de ter fechado a tampa;
- Posicionar o aparelho sobre uma superfície plana e homogênea.

10 Durante o transporte, manter o spray em posição vertical utilizando o suporte apropriado.
11 Controlar a pressão no manômetro
Ao menos uma vez por ano, limpar a fundo a bomba, engraxar ou lubrificar todas
12 as partes móveis e substituir as guarnições eventualmente avariadas utilizando peças de substituição originais
13 Terminado o emprego da bomba, enxaguar o recipiente e fazê-la funcionar com água limpa até descarregar completamente o recipiente e o bombeador.
- Durante a montagem e a manutenção inserir o bombeador com cautela, sem forçar, a fim de evitar estragos na guarnição.

RO

1 Pompa este adecvată exclusiv pentru stopirea soluţiilor apoase folosite pentru îngrijirea plantelor: insecticide, fungicide, erbicide şi alimente foliacee
2 Temperatura lichidului.
3 Amestecaţi produsul chimic într-un recipient separat şi vărsaţi-l în pompă prin filtru (filtru mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Nu depăşiţi nivelul util indicat.
5 Când se începe lucrarea, pentru a crea presiune, acţionaţi maneta cu lancea închisă de 5/10 ori.
6 Vaporizaţi apăsând maneta sau deschizând robinetul lancei (filtru cu găuri ø 1 mm).
7 Reglaţi jetul rotind ajutajul anterior al lăncii.
8 Menţineţi presiunea acţionând maneta.
9 **Înainte de a depune aparatul:**
- Introduceţi lancea închisă pe suportul lancei;
- Controlaţi dacă;
- Capacul este închis, puneţi aparatul pe o suprafaţă plană.

10 În timpul transportului, ţineţi pulverizatorul în poziţie verticală, utilizând mânerul corespunzător.
11 Controlaţi presiunea pe manometru.
12 După folosirea pompei cl ătiţi contenitorul, după aceea lăsaţi apă curată şi pompaţi pînă cînd contenitorul şi pompantul rămîne curat.
13 Cel puţin o dată pe an, trebuie să curăţaţi bine întreaga pompă, să reungeţi sau lubrificaţi toate părţile mobile şi să înlocuiţi garniturile care eventual au suferit daune folosind piese de schimb originale.
- În timpul întreţinerii şi montajului introduceţi pistonul cu atenţie, nu-l forţaţi pentru că garnitura se poate strica.

SK

1 Pumpa je vhodná výhradne na rozstrekovanie vodných roztokov, ktoré sa bežne používajú na ošetrovanie rastlín: prostriedky na ničenie hmyzu, fungicidy, herbicidy a výživa pre listy.
2 Teplota tekutiny.
3 Pripravte chemický prípravok v oddelenej nádobe a vlejte ho do pumpy cez filter (filter mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Neprekročte maximálne povolenú úroveň tekutiny.
5 Skôr než začnete pracovať, uveďte do chodu páku so zatvorenou prúdnicou 5/10 krát, na vytvorenie tlaku.
6 Evaporujte stlačením páky alebo otvorením kohútika prúdnice (filter s otvormi ø 1 mm).
7 Dávkovanie regulujte otočením vonkajšieho ochranného krúžku na prúdnici.
8 Skôr než začnete pracovať, uveďte do chodu páku so zatvorenou prúdnicou 5/10 krát, na vytvorenie tlaku.
9 Skôr než uložíte prístroj:
- Vložte prúdnicu do príslušného nosiča.
- Presvedčte sa či ste dobre uzavreli uzáver.
- Uložte prístroj na rovný a homogénny povrch.

10 Pri prenášaní držte postrekovač za príslušný úchyt vo zvislej polohe.
11 Kontrolujte tlak na tlakometri.
12 Aspoň raz do roka vyčistite dôkladne celú pumpu, namažte alebo naolejujte všetky pohyblivé časti a vymeňte eventuálne poškodené tesnenia použijúc originálne náhradné súčiastky.
13 Po ukončení použitia pumpy vypláchnite dobre nádrž a potom použite pumpu naplnenú čistou vodou až do úplného vyprázdnenia nádrže a pumpovacej tyče.
- Pri montáži a údržbe znovu nasaďte prúdnicu veľmi opatrne, bez silenia, aby nevznikli škody na tesnení.

SI

1 Škropilnica je primerna izključno za škropljenje z vodnimi raztopinami, ki se uporabljajo pri gojenju rastlin, kot so: insekticidi, fungicidi, herbicidi in raztopine s hranilnimi snovmi.
2 Temperatura tekočine
3 Kemični proizvod mešajte v posebni posodi in ga potem vlijte skozi filter (filter mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Ne prekoračite označenega nivoja.
5 Na začetku dela ustvarite pritisk tako, da pri zaprti brizgalki premikate vzvod; to storite 5 - 10 krat.
6 Škropite tako, da pritisnete vzvod na brizgalki (filter mesh 13 - 1x1.2 mm).
7 Curek uravnavate z vrtenjem sprednjega obroča na brizgalki.
8 Ustrezen pritisk ohranjate s premikanjem vzvoda.
9 Preden napravo položite na tla:
- Zaprto brizgalko vstavite v ustrezajoči nosilec;
- Prepričajte se, ali ste zaprli pokrovček;
- Napravo postavite na ravno in enovito površino

10 Med prevozom držite razpršilko v navpičnem položaju tako, da jo pritrdite z ročico.
11 Nadzorujte pritisk na manometru.
12 Vsaj enkrat na leto temeljito očistite celotno škropilnico, namažite z mastjo ali oljem vse premične dele in zamenjajte morebitna poškodovana tesnila z novimi, originalnimi tesnili.
13 Po uporabi splaknite rezervoar škropilnice; potem ponovite postopek škropljenja s čisto vodo, dokler ne bosta rezervoar in bat popolnoma prazna.
- Med montiranjem in vzdrževanjem vstavite bat za črpanje previdno in ne pritiskajte, da ne poškodujete tesnila.

TR

1 Pompa özellikle çiçeklerin bakımında kullanılan böcek öldürücü, mantar öldürücü, otlardan arındıran ve yaprak besleyici gibi sulu solüsyonları püskürtmeğe uygundur.
2 Sıvının ısısı.
3 Kimyasal maddeyi ayrı bir kapta karıştırarak filtre yardımıyla pompaya dökün (filtre mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Gösterilen yararlı seviyeyi geçmeyin.
5 İşin başında basınç yaratmak için püskürtücü kapalı durumda manivelayı 5/10 kez çalıştırın.
6 Manivelaya basarak ya da püskürtücünün musluğunu açarak spreylemeyi (püskürtmeyi) gerçekleştirin (filtre delikleri 1mm)
7 Fışkırtmayı püskürtücünün ön demir çemberini(bileziği) döndürerek ayarlayın.
8 Manivelayla oynayarak basıncı tutun.
9 Cihazı yere koymadan önce:
- Püskürtücüyü kapatıp özel yuvasına yerleştiriniz
- Tapayı kapattığınızdan emin olun
- Cihazı düz ve pürüzsüz bir yüzey üzerine yerleştiriniz.

10 Nakliye sırasında kolu kullanarak püskürtücüyü dik tutunuz
11 Basıncı manometrede kontrol edin.
12 En azından yılda bir kere pompanın iyice temizlenmesi, tekrardan hem kendisinin hem de bütün ayrılabilen parçalarının yağlanması ve değişmeye ihtiyacı olan parçaların orijinal yedek parçalarla değiştirilmesi gerekmektedir.
13 Pompayıkullanmayıbitirdiktensonrakabıçalkalayın,sonrahemkabıhemdepompapistonununbulunduğuüniteyitamamenboşaltanakadarpompayıtemizsuileçalıştırın.
- Montaj ve bakım işleri yapıldıktan sonra, contanın zarara uğramaması için pompa pistonunu itina ile takınız.

HU

1 A szivattyú kzárólag a növényápolásban használatos vizes oldatok permetezésére alkalas: rovarírtók, gombaölők, gyomírtók és tápoldatok.
2 Folyadékhőmérséklet
3 Keverje össze a vegyi terméket egy külön tartályban és öntse a szivattyúba szűrőn keresztül (szűrő mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Tilos a megjelölt hasznos szintet meghaladni
5 A munka elején nyomáskeltés végett működtesse a nyelet zárt fecskendőszájjal 5/10-szor.
6 Szabályozza a sugarat a fecskendőszáj első szorítójának forgatásával.
7 Használat után ki kell engedni a nyomást a biztonsági szelep rudacskájának meghúzásával.
8 Tartsa a nyomást a nyél működtetésével.
9 A berendezès elhelyezèse előtt:
- Helyezzèk a zàrt fecskendőszàjat a megfelelő fecskendőszàjtartòba;
- Biztosak legyenek, hogy a dugò zàrva van;
- Tegyèk a berendezèst egy sìk felületre.

10 Szállítás közben a permetezőt függőlegesen kell tartani a megfelelő fogantyú segítségével.
11 Ellenőrizze a nyomást a manométeren.
12 Legalább évente egyszer tisztítsa ki alaposan az egész szivattyút, olajozza újra vagy kenje az összes mozgó részt és cserélje ki az esetleg károsodott tömítéseket eredeti alkatrészekkel.
13 A szivattyu hasznàlata utàn a tartàlyt öblintsèk ki, aztàn engedjenek bele tiszta vizet ès ezzel szivattyuzzanak addig amig a tartàlyból ès a szóróból a viz teljesen eltàvolodik.
- Összeàllìtàs ès karbantartàs közben a pistont vigyàzva helyezzèk be, ne erőltessèk meg, mert a tömìtès megrongàlòdhat.

RU

1 Насос предназначен исключительно для впрыскивания жидкостей, предназначенных для ухода за декоративными растениями и цветами: инсектицид, фунгицид, гербицид и листовой корм.
2 Температура жидкости.
3 В отдельной емкости смешать химический продукт и наполнить им насос с помощью фильтра (фильтр mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Не превышать отметку рабочего уровня.
5 Перед началом работы, необходимо создать давление, действуя нагнетательной штангой в течение 5/10 раз.
6 Начать опрыскивание, нажимая на рычаг распылителя (фильтр с отверстиями ø 1 мм).
7 Регулировать струю, поворачивая переднее зажимное кольцо распылителя.
8 Поддерживать давление с помощью нагнетательной штанги.
9 По окончании работы с аппаратом:
- Закрепить закрытый распылитель в специальный держатель;
- Убедиться в том, чтобы пробка была закрыта;
- Расположить аппарат на ровной поверхности.

10 При транспортировке держать баллончик в вертикальном положении при использовании специальной ручки.
11 Контролировать давление на манометре.
12 Хотя бы один раз в году, необходимо производить полное техническое обслуживание насоса, смазывать все подвижные части и заменять поврежденные прокладки на новые, оригинальные фирмы-производителя.
13 По окончании работы, ополоснуть бак насоса, наполнить его чистой водой и вновь привести в действие, продолжая до тех пор, пока полностью не опорожнятся бак и нагнетатель.
- При сборке и тех. обслуживании вновь установить осторожно нагнетатель, не прилагая особых усилий, во избежании повреждения прокладок.

HR

1 Raspršivač je podoban samo za prskanje sa vodenim tečnostima koje se koriste u nezi biljaka: insekticidi, otrovi za pečurke, herbicidi i hrana za biljke.
2 Temperatura tečnosti.
3 Promešajte hemijski proizvod u odvojenoj posudi i posle ga prelijte u raspršivač preko filtra (filtru mesh 11 - 1.3x1.1 mm).
4 Ne prelazite preko prikazanog nivoa
5 Pre prskanja pomerajte ručku zatvorenog raspršivača 5/10 puta kako biste ostvarili potreban pritisak.
6 Do prskanja dolazi stiskanjem poluge raspršivača (filtar rupe ø 1 mm).
7 Regulišite prskanje okretanjem prednjeg prstenastog vijka na raspršivaču.
8 Održavajte pritisak pomeranjem poluge.
9 Pre odlaganja raspršivača veoma je važno sledeće:
- smestite zatvoren raspršivač u njegovo ležište;
- uverite se da je zaklopac dobro zatvoren;
- smestite raspršivač na vodoravnu površinu.

10 Tijekom prijevoza raspršivač držati u okomitom položaju uz korištenje posebne ručke.
11 Proverite pritisak na manometru.
12 Najmanje jednom godišnje morate dobro očistiti raspršivač, podmažite sve pokretne delove i zamenite eventualno oštećena brtvila koristeći pri tom samo originalne rezervene delove.
13 Posle korištenja dobro operite posudu i ponovno aktivirajte raspršivač ali ovaj puta s čistom vodom kako biste bili sigurni da ste ga dobro očistili.
- Prilikom montaže i održavanja pažljivo smestite usisnu crpaljku kako bi se izbeglo oštećenje brtvila.

NL

1 De spuit is alleen geschikt voor het spuiten van oplossingen die water bevatten en die voor het verzorgen van planten dienen: insectenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidverdelgingsmiddelen en bladvoedingsmiddelen.
2 Temperatuur van de vloeistof.
3 Meng het chemische product in een aparte houder en giet dit via het filter (filter mesh 11 - 1.3x1.1 mm) in de sproeimiddeltank van de spuit.
4 Vul de sproeimiddeltank niet tot boven het aangegeven maximum peil.
5 Aan het begin van het werk moet u de hendel met gesloten lans 5/10 keer bewegen om de spuit onder druk te zetten.
6 Verstuif de vloeistof door de hendel van de lans in te drukken (filter met mazen van ø 1 mm).
7 Regel de straal door aan de voorste ring van de lans te draaien.
8 Handhaaf de druk door de hendel te bedienen.
9 Voordat u het apparaat neerlegt:
- Plaats de dichte lans in de speciale lanshouder;
- Controleer of u de dop goed dichtgedaan heeft;
- Leg het apparaat op een vlakke en gelijkmatige ondergrond.

10 Bij het vervoeren de sproeier rechtop houden aan het handvat.
11 Controleer de druk op de manometer.
12 Minimaal één keer per jaar moet u de hele spuit goed schoonmaken, alle bewegende delen opnieuw invetten of smeren en de dichtingen die eventueel beschadigd zijn door originele reserveonderdelen vervangen.
13 Na gebruik van de spuit moet u de sproeimiddeltank goed schoonspoelen en de spuit net zolang met schoon water in werking stellen totdat zowel de tank
- als de drukpomp helemaal leeg zijn.

Tijdens het monteren of het onderhoud moet u de drukpomp er voorzichtig weer in plaatsen, zonder te forceren, om beschadiging van de afdichting te voorkomen.

AVVERTENZE – IMPORTANT INFORMATION – AVERTISSEMENT ANWEISUNGEN – ADVERTENCIAS – ИНСТРУКЦИИ UPOZORNĚNÍ NAPOMENE – OHJEET – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ADVARSLER – OSTRZEŻENIA ADVERTÊNCIAS – AVERTISMENTE UPOZORNENIA OPOZORILA – UYARILAR – FIGYELMEZTETÉS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ – UPOZORENJE – AANWIJZINGEN

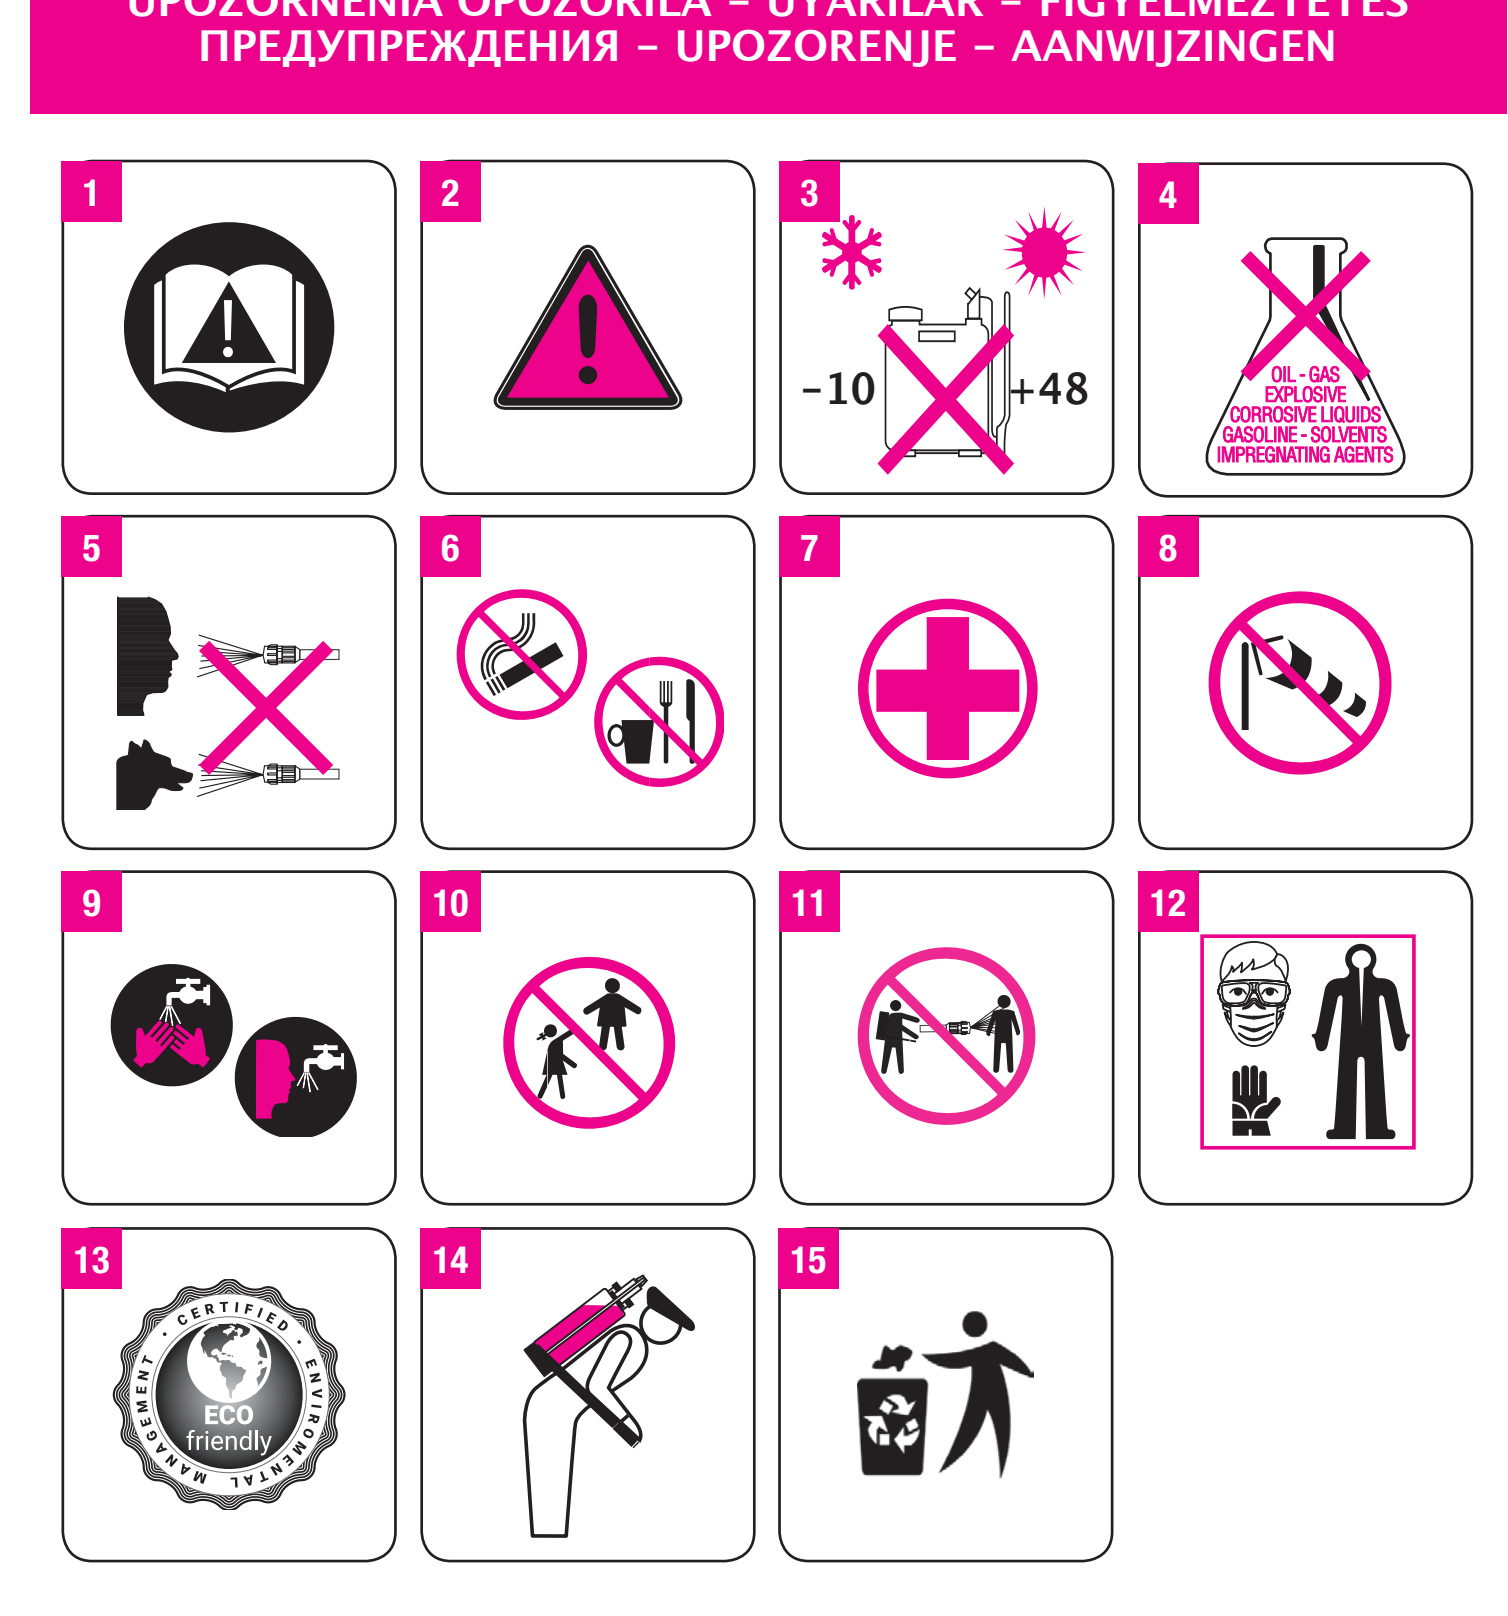

IT Alcuni pittogrammi presenti nel manuale possono non essere presenti sull' apparecchio.

1 L'utilizzatore deve sempre richiedere al rivenditore la scheda di sicurezza del prodotto chimico da utilizzare, anche per lo smaltimento del liquido residuo. L'uso di sostanze non conformi alle normative vigenti è a rischio e pericolo dell'utilizzatore.
2 Utilizzi impropri o manomissioni declinano il produttore da ogni responsabilità.
3 Non lasciare la pompa esposta a fonti di calore o al gelo.
4 Non impiegare per spruzzare solventi, prodotti chimici aggressivi e derivati del petrolio o alimenti (vino, latte, ecc.).
5 Non spruzzare liquidi tossici o nocivi su persone, animali o cibi.
6 Non fumare, bere o mangiare durante l'uso.
7 Non utilizzare in caso di stanchezza, malattia o alterazione.
8 Non vaporizzare durante le giornate ventose.
9 A fine uso lavarsi le mani ed il viso.
10 Non lasciare la pompa alla portata dei bambini
11 Durante l'utilizzo assicurarsi che nessun'altra persona si trovi in prossimità dell'apparecchio.
12 Proteggersi adeguatamente durante l'uso.
13 Nel rispetto dell'ambiente, evitare di spargere prodotti chimici oltre il necessario.
14 La pompa è ermetica e non ha alcuna perdita di liquidi purchè le guarnizioni siano manutenzionate.
15 A fine vita smaltire i componenti del prodotto in modo differenziato ed in conformità alle normative vigenti. Vedere simboli di smaltimento su ogni componente.

GB Some pictograms in the (instruction booklet) may be not included on the sprayer.

1 The user must always ask the dealer for the safety card of the chemical product to be used, also for disposal of the residual liquid. The use of substances not complying with current regulations is at user's own risk
2 Incorrect use or tampering relieves the manufacturer of any liability
3 Do not leave the sprayer exposed to heat sources or intense cold
4 Do not use to spray solvents, aggresive chemicals and petroleum by-products.
5 Do not spray toxic or harmful liquids on persons, animals or foodstuffs
6 Do not eat, drink or smoke during use
7 Must not be used if tiredness, illness or alteration occur.
8 Do not spray on windy days
9 Wash hands and face after use.
10 Do not leave the pump within the reach of children.
11 During use make sure no one is near the sprayer.
12 Use suitable protection equipment during use.
13 In order to respect the environment, usage of chemicals must be restricted to the minimum necessary.
14 The sprayer will not leak liquid provided the gaskets are regularly greased.
15 At end-of-life, dispose of product components separately and compliant with current regulations. Refer to disposal symbols on each component.

FR Certains pictogrammes indiqués dans le manuel peuvent ne pas être présents sur l'appareil.

1 La personne qui utilise l'appareil doit toujours demander au revendeur la fiche de sûreté du produit chimique à utiliser, de même pour l'élimination de la solution résiduelle. L'utilisation de substances qui ne sont pas conformes aux réglementations en vigueur est au risque et péril de l'utilisateur.
2 Toute utilisation ou manipulation incorrecte dégage le fabricant de toute responsabilité
3 Ne pas laisser la pompe à proximité de sources de chaleur ou de gel.
4 Ne pas employer pour pulvériser des solvants, des produits chimiques agressifs et des dérivés du pétrole ou des aliments (vin, lait, etc.).
5 Ne pas asperger de liquides toxiques ou nuisibles sur personnes, les animaux ou les aliments.
6 Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'usage
7 Ne pas utiliser en cas de fatigue, de maladie ou d'altération
8 Ne pas utiliser en présence de vent.
9 Après l'usage, se laver les mains et le visage.
10 Ne pas laisser le pulvérisateur à la portée des enfants.
11 Pendant l'utilisation s'assurer que personne ne se trouve près de l'appareil.
12 Se protéger de façon appropriée pendant l'usage.
13 Pour respecter l'environnement, évitez de répandre des pro duits chimiques plus que le nécessaire.
14 La pompe est hermétique et il n'y a aucune fuite de liquide si les garnitures sont entretenues.
15 À la fin de la vie, éliminer les composants du produit de manière différenciée et conformément aux normes en vigueur. Voir les symboles d'élimination sur chaque composant.

DE Einige in diesem Handbuch eingefügten Piktogramme können auf dem Gerät nicht vorhanden sein.

1 Der Benutzer muß immer den Sicherheitsbogen des verwendeten chemischen Produktes vom Händler verlangen, auch für die Mittelrestmengebeseitigung. Die Verwendung von Substanzen, die nicht dem geltenden entsprechen, erfolgt auf eigene Gefahr.
2 Bei unsachgemäßem Gebrauch und Veränderungen gleich welcher Art übernimmt der Hersteller keine Haftung!
3 Das Gerät vor Hitze und Kälte schützen.
4 Nicht zum Versprühen von Lösungsmitteln, aggressiven chemischen Produkten und Erdölerzeugnissen oder Lebensmittel (Wein, Milch etc.) verwenden.
5 Die Spritzlanze bei der Ausbringung von giftigen oder schädlichen Lösungen auf keinen Fall auf Menschen, Tiere oder Lebensmittel richten.
6 Rauchen, Trinken und Essen während der Arbeit ist strengstens verboten
7 Nicht anwenden im Falle von Müdigkeit, Krankheit oder Änderungen.
8 Der Gebrauch des Geräts an windigen Tagen ist verboten.
9 Nach Gebrauch Hände und Gesicht gründlich waschen.
10 Das Gerät vor Kindern sicher aufbewahren.
11 Während dem Gebrauch sich versichern dass sich keine andere Person in der Nähe des Gerätes befindet.
12 Bei der Arbeit muß angemessene Schutzkleidung getragen werden.
13 Unter Befolgung der Anforderungen des Umweltschutzes, chemische Produkte nur bei Bedarf einsetzen.
14 Der Behälter bleibt auslaufsicher wenn die Wartung der Dichtungen durchgeführt wird.
15 Am Ende der Lebensdauer müssen die Produktbauteile getrennt gesammelt und gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.

ES Algunos pictogramas presentes en el manual pueden no estar presentes en la bomba.

1 El usuario tiene que solicitar (debe exigir) siempre al vendedor la ficha de seguridad del producto químico a utilizar, también para la eliminación del líquido residual. El usuario asume toda la responsabilidad si utiliza productos no conformes a las normas vigentes.
2 El uso impropio o la manipulación eximen al fabricante de toda responsabilidad.
3 No dejar las bombas expuestas a fuentes de calor ni al hielo.
4 No emplear para rociar disolventes, productos químicos agresivos y derivados del petróleo o alimentos (vino, leche, etc).
5 No pulverizar lìquidos tóxico o nocivos sobre personas, animales o alimentos.
6 No fumar, beber o comer durante la utilización.
7 No utilizar en caso de cansancio, enfermedad o alteración.
8 No vaporizar durante las jornadas ventosas.
9 Despues del uso lavarse las manos y el rostro.
10 No dejar la bomba al alcance de los ninõs.
11 Durante el uso, comprobar que no haya otras personas proximas a la bomba.
12 Protegerse adecuadamente durante el uso.
13 En el respeto del medio ambiente, evitar derramar productos químicos más allá de lo necesario.
14 La bomba es hermética y no hay pérdidas de líquido, siempre y cuando las guarniciones tengan una buena manutención.
15 Al final del ciclo de vida, eliminar los componentes del producto de manera selectiva y conforme a las normas vigentes. Ver símbolos de eliminación en cada componente.

BG Някои от изображенията в наръчника може да не отговарят на вашия модел пръскачка.

1 Потребителят трябва да изисква от търговеца табела с безопасните за използване химически продукти, а също и инструкции за унищожаване на остатъчната течност. Потребителят е изцяло отговорен за последствията при използване на ненормативни химически съставки.
2 Неправилна употреба и промени на апарата освобождават производителя от отговорност.
3 Не излагайте пръскачката на високи или прекалено ниски температури.
4 Не ползвайте за пръскане на разтворители,особено силни химични прерарати и деривати на петрол или хранителни продукти като мляко, вино и др.
5 Не използвайте вредни или отровни препарати срещу хора, животни и храни.
6 Не пушете, не се хранете и не пийте по време на употреба.
7 Да не се използва в случай на умора, болест или промяна
8 Не пръскайте при вятър.
9 След употреба, измийте ръцете и лицето.
10 Дръжте пръскачката извън достъпа на деца.
11 Не пръскайте в близост до други хора.
12 Защитете се при употреба.
13 С цел опазване на околната среда избягвайте разпръскването на химикали повече отколкото е необходимо.
14 Пръскачката е херметически затворена и не може да има течове при здрави уплътнения.
15 В края на работния живот изхвърлете компонентите на продукта разделно и в съответствие с действащите разпоредби. Вижте символите за изхвърляне на всеки компонент.

CZ Některé piktogramy, které jsou v návodu, nemusí být vždy znázorněny i na přístroji.

1 Uživatel si musí vždy u prodávajícího vyžádat potvrzení, které udává chemickou bezpečnost látky, která bude používána a stejně tak to platí i pro odstraňovanou zbytkovou kapalinu. Používají-li se nepředepsané a nekonformní látky, přebírá uživatel vlastní riziko a nebezpečí.
2 Nevhodná manipulace a poškození přístroje zbavuje výrobce jakékoliv zodpovědnosti.
3 Nenechávejte čerpadlo vystavené blízkosti zdrojů tepla a nebo na mrazu.
4 Nepoužívejte k postřiku rozpouštědla, agresivní látky a chemické deriváty petroleje nebo potraviny /víno, mléko..atd /.
5 Nestříkejte toxické a jedovaté kapaliny na lidi, zvířata a potraviny.
6 Během použití nekuřte, nepijte a nejezte.
7 Nepoužívejte výrobek, pokud jste unaveni, pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
8 Nepostřikujte ve dnech, kdy fouká vítr.
9 Nakonec si umyjte ruce a obličej.
10 Nenechávejte čerpadlo v dosahu dětí.
11 Ujistětě se, že během použití pumpy, v blízkosti přístroje, není žádná osoba.
12 Během použití se vhodně chraňte.
13 Z důvodu ochrany životního prostředí zamezte nadměrnému rozprašování chemikálií.
14 Pumpa je hermeticky uzavřena a nedochází k žádné ztrátě kapaliny, protože je zajištěna údržba těsnění.
15 Po skončení životnosti výrobku zlikvidujte jednotlivé části odděleně a v souladu s platnými předpisy. Viz symboly likvidace uvedené na každé součásti.

RS Može se dogoditi da neke piktograme, koji se spominju u ovom priručniku, ne nađete na prskalici.

1 Prilikom kupovine aparata morate uvijek tražiti sigurnosnu kartu rastopine koje ćete koristiti kako biste znali gdje i kako odložiti ostatak koji se ne bude upotrebio. Korištenje rastopina koje nisu u skladu sa traženim standardima je rizično i opasno prvenstveno za samog korisnika.
2 Nepravilna upotreba ili preinačenje aparata otklanjaju bilo koju odgovornost proizvođača.
3 Ne ostavljajte prskalicu izloženu izvorima vrućine ili leda.
4 Ne upotrebljavajte prskalicu za škropljenje rastopina, agresivnih kemijskih proizvoda i derivata petrolja ili prehrambenih proizvoda (vino, mlijeko itd.).
5 Ne škropite otrovne ili štetne tvari po ljudima, životinjama ili hrani.
6 Za vreme upotrebe pumpe, nemojte pusiti, piti i jesti.
7 Ne koristiti u slučaju umora, bolesti ili povišene telesne temperature.