





AUTOTRANSFORMADOR MONOFASICO REVERSIBLE 125/220 V

- Autotransformador tipo seco.
- Normativa: Conforme a EN 61558-2-13.
- Tensiones reversibles 125/220 V AC.
- Devanados: Clase H (180°)
- Aislamiento Clase B (130°).
- Uso intermitente. (30/60min)
- Bobinado común sin aislamiento galvánico.
- Frecuencia: 50-60 Hz.
- Grado de protección: IP-20.
- Fabricados con tapas protectoras pintadas con resina epoxi.
- Clase I.
- No resistente a cortocircuitos.
- Núcleo protegido contra corrosión.
- Modelos del 300 VA al 1.000 VA con asa metálica.
- Los modelos de 100 VA a 1.000 VA se suministran con conexión de 2 clavijas. (Conexión Europea).
- Los modelos de 1.500 VA a 5.000 VA se fabrican con regleta de tornillo.



POTENCIA	CODIGO	TENSIONES	CORRIENTES	MODELO	EMBALAJE
POWER	CODE	VOLTAGES	CURRENTS (A) 125V 220V	MODEL	PACKING
100 VA	AM-10001	125/220 V AC	0,8A 0,4A	I	8
300 VA	AM-10003	125/220 V AC	2,4A 1,3A	I	8
500 VA	AM-10005	125/220 V AC	4A 2,2A	I	8
750 VA	AM-10006	125/220 V AC	6A 3,4A	I	8
1000 VA	AM-10007	125/220 V AC	8A 4,5A	I	6
1500 VA	AM-10008	125/220 V AC	12A 6,8A	II	4
2000 VA	AM-10009	125/220 V AC	16A 9,1A	II	2
2500 VA	AM-10010	125/220 V AC	20A 11,3A	II	2
3000 VA	AM-10011	125/220 V AC	24A 13,6A	II	2
4000 VA	AM-10012	125/220 V AC	32A 18,1A	II	1
5000 VA	AM-10013	125/220 V AC	40A 22,7A	II	1

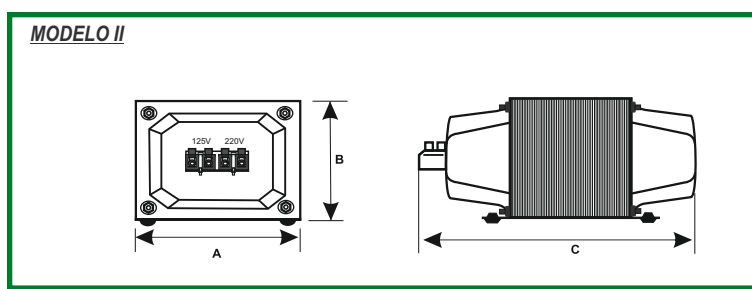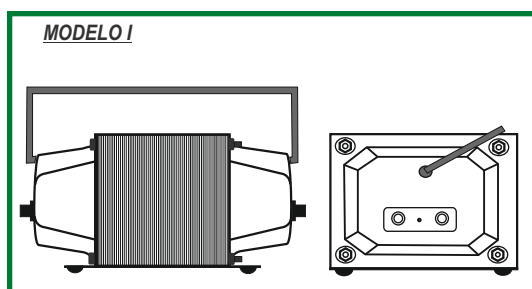

PHONOVOK

C/Benjamin Franklin 8
Zaragoza - SPAIN

Tel. +34 976 470911
comercial@phonovoxsa.com
www.phonovoxsa.com