

Base fija 2P+T, 16A 250V~. De superficie.

Base fija 2P+T, 16A 250V~. De superficie. Color blanco. Entradas para minicanal de 10x16, 10x20 y 16x16 mm.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de mecanismo	Base fija
Tipo de instalación	Superficie
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Entrada para mini canal	Sí
Dimensiones	74 x 72 x 42
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Blanco

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	750/850 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017

Conforme a REBT	Sí
Certificado TÜV Rheinland	Sí
Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220082700
Código EAN envase	8423220082618
Código EAN embalaje	18423220082615
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4800
Medidas Envase cm	22,5x8x16
Medidas Embalaje cm	49,5x34x23,5
Peso unitario (g)	63
Peso Envase (Kg)	0,81
Peso Embalaje (Kg)	10,34
Código arancelario	85366990

Croquis

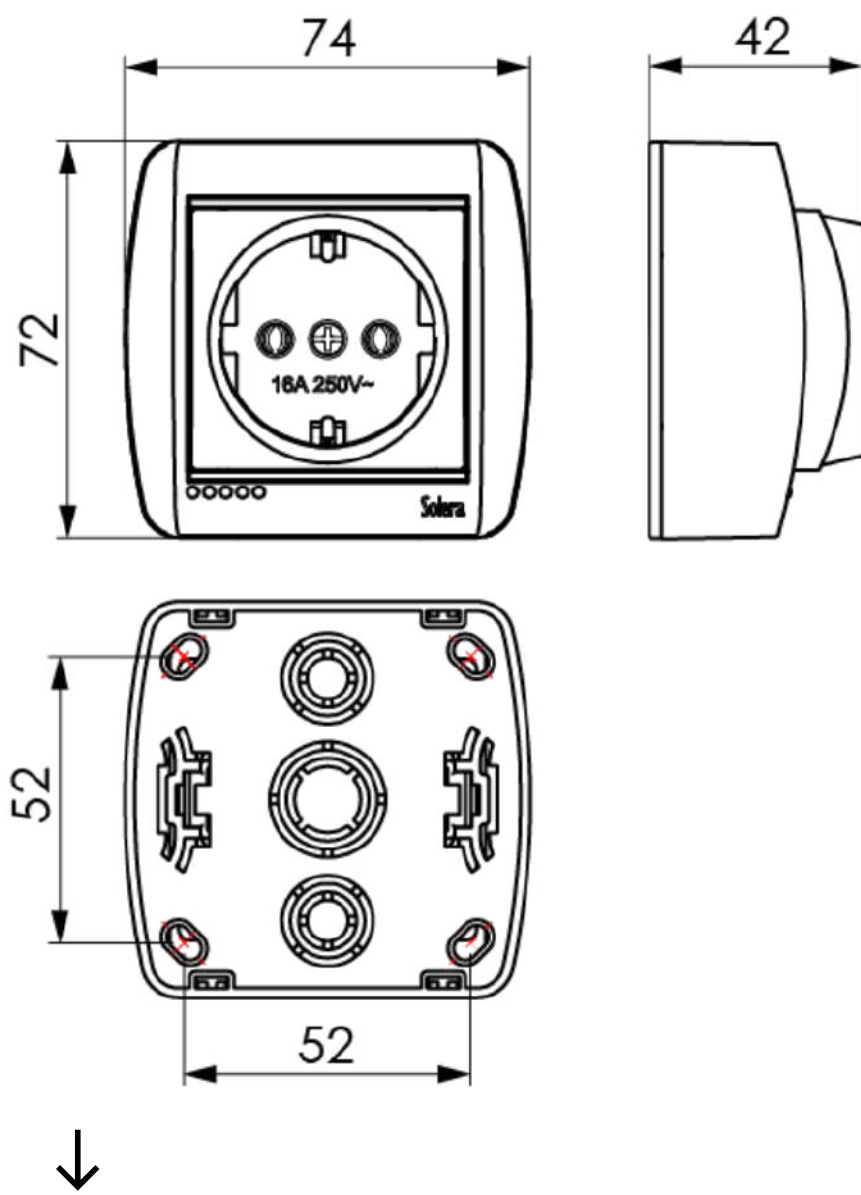

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.58MB\)](#)



[Tabla esquemas mecanismos \(0.85MB\)](#)



[Mecanismos de superficie de la serie Mural \(Solera\)](#)



[Documentación comercial \(2.74MB\)](#)



[Certificado \(1.3MB\)](#)



[Montaje de los mecanismos de superficie de la serie Mural \(Solera\)](#)