

Registro doble de empalme y derivación. De superficie.

Registro doble de empalme y derivación. De superficie. Color blanco.  
Dimensiones 138 x 72 x 28 mm. Entradas para minicanal de 10x16, 10x20 y 16x16 mm.  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tipo de mecanismo             | Registro doble de empalme |
| Tipo de instalación           | Superficie                |
| Tipo de conexión              | Conexión por tornillo     |
| Entrada para mini canal       | Sí                        |
| Dimensiones                   | 138 x 72 x 28             |
| Monobloc (con marco incluido) | Sí                        |
| Color marco                   | Blanco                    |

Datos técnicos

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Grado de protección (IP)     | IP20            |
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 750/850 °C      |
| Temperatura de instalación   | -5 °C -> +60 °C |
| Libre de halógenos           | Sí              |

Normativa

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Marcado CE                  | Sí                   |
| Marcado UK                  | Sí                   |
| Marcado CMim                | Sí                   |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 60670-22:2007 |
| Conforme a REBT             | Sí                   |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |
|--------------------------------------------------------------------|----|


Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220095250  |
| Código EAN envase   | 8423220095243  |
| Código EAN embalaje | 18423220095240 |
| Uds. Envase         | 10             |
| Uds. Embalaje       | 120            |
| Uds. Pallet         | 4800           |
| Medidas Envase cm   | 22,5x8x16      |
| Medidas Embalaje cm | 49,5x34x23,5   |
| Peso unitario (g)   | 66             |
| Peso Envase (Kg)    | 0,81           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 10,34          |
| Código arancelario  | 85366990       |

Croquis

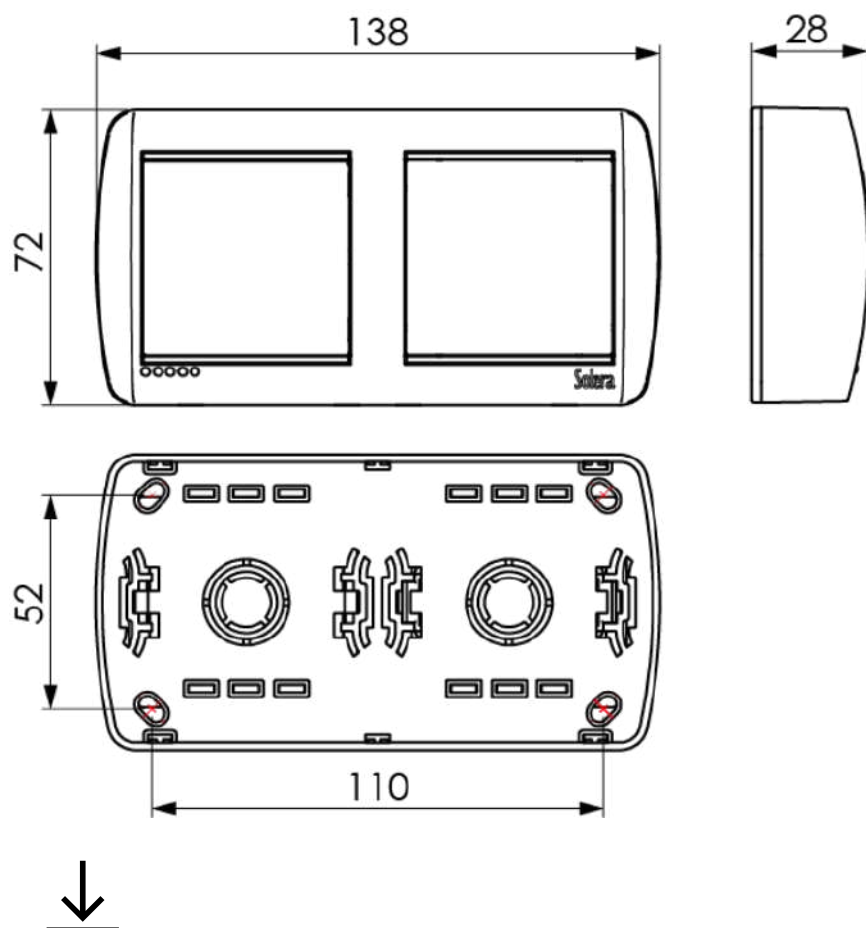

## Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.58MB\)](#)



[Documentación comercial \(2.74MB\)](#)



[Tabla esquemas mecanismos \(0.85MB\)](#)



[Mecanismos de superficie de la serie Mural \(Solera\)](#)



[Montaje de los mecanismos de superficie de la serie Mural \(Solera\)](#)