

Clavija 2P+T, 16A 250V~.elastómero blanco.

Clavija bipolar 16A 250V~.Espigas de Ø 4,8mm.Material elastómero termoplástico blanco. IP44. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento.Posibilidad de utilizar cable 3x2,5 mm2.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario exterior (jardín, piscina, parking, vía publica etc..)



Características

Material	Elastómero.
Tipo	Clavija
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Corriente nominal	16A
Toma de tierra	Doble sistema
Sujetacable abatible para facilitar embornamiento	Sí
Posibilidad utilizar cable 3x2,5mm²	Sí
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~
Color	Blanco-azul

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220254718
Código EAN envase	8423220254084
Uds. Envase	14
Uds. Embalaje	208
Código arancelario	85366990

Croquis

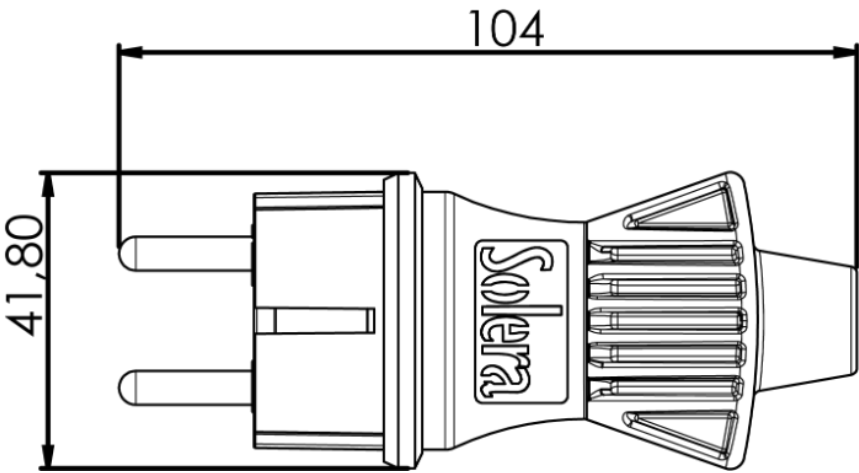



Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(2.79MB\)](#)



[Información de seguridad \(0.91MB\)](#)



[Documentación comercial \(0.9MB\)](#)



[Bases y clavija, BYCLA. Fabricación nacional \(Solera\)](#)