5019

Base móvil 2P+T, 16A 250V~. Color blanco.

Base móvil 2P+T, 16A 250V~. Color blanco.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Características

Material	Material termoestable
Tipo	Base móvil
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Corriente nominal	16A
Toma de tierra	Lateral
Posibilidad utilizar cable 3x2,5mm²	Sí
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~
Color	Blanco

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí

Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220239685
Código EAN envase	8423220045279
Código EAN embalaje	18423220045276
Uds. Envase	15
Uds. Embalaje	240
Uds. Pallet	8400
Medidas Envase cm	14,5x19x8,8
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	45
Peso Envase (Kg)	0,11
Peso Embalaje (Kg)	12,41
Código arancelario	85366990

Croquis

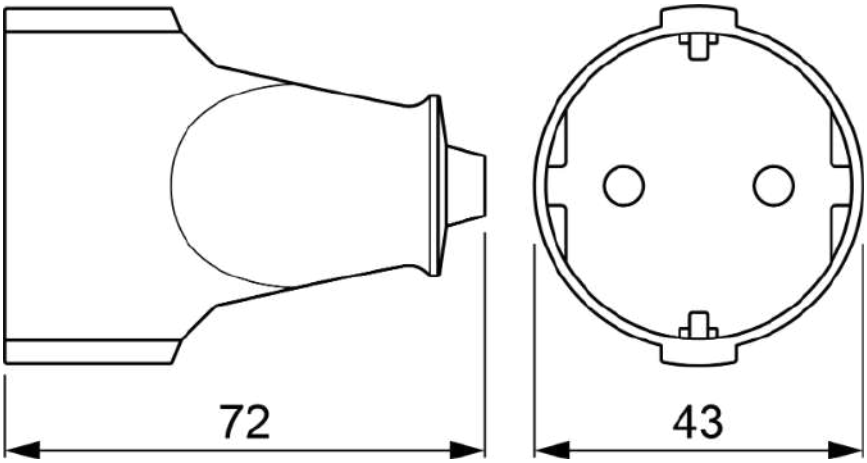

Documentación y descargas

Documentación comercial (0.92MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com