

Base fija 2P+T, 16A 250V~. Color blanco.

Base fija 2P+T, 16A 250V~. Color blanco.De superficie.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Material	Material termoestable
Tipo	Base fija
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Corriente nominal	16A
Toma de tierra	Lateral
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~
Color	Blanco

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí

Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí
--	----


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220079335
Código EAN envase	8423220005174
Código EAN embalaje	18423220005171
Uds. Envase	12
Uds. Embalaje	192
Uds. Pallet	6720
Medidas Envase cm	14,5x19x8,8
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	52
Peso Envase (Kg)	0,67
Peso Embalaje (Kg)	11,35
Código arancelario	85366990

Croquis

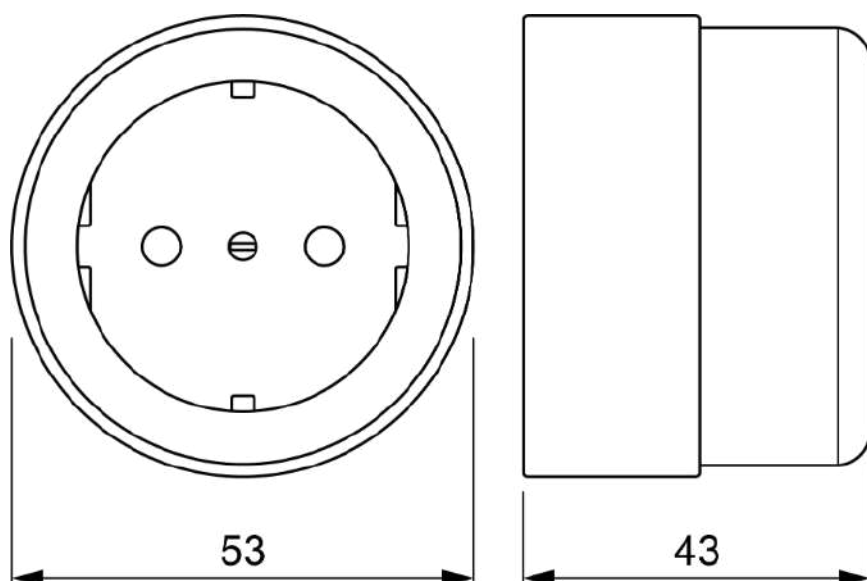

Documentación y descargas



[Documentación comercial \(0.92MB\)](#)