



FULMO



Read the instructions carefully before first use and maintenance

Si us plau, llegiu atentament les instruccions abans del primer ús i manteniment.

LEVANTE FAN VENTILADOR LEVANTE



(ES) NO COBRIR

(CAT) SI US PLAU NO COBREIX

(CAT) NO CARREU

(CAT) NO COBRIR



(ES) Aquest producte només és adequat per a espais ben aïllats o per a ús ocasional.

(CAT) Aquest producte només és apte per a espais ben aïllats o ús ocasional.

(CA) Aquest producte només és adequat per a espais ben aïllats o per a ús ocasional.

(CA) Aquest producte només és adequat per a espais ben aïllats o per a ús ocasional.



fulmo.es



@fulmo_

1.SAFETY PRECAUTIONS	2
2.INSTALLATION	3
3.BEFORE USE AND OPERATION	3
4.CLEANING AND MAINTENANCE	4
5.TECHNICAL SPECIFICATIONS	4
6.RECYCLING OF APPLIANCES	4
7.WARRANTY	5

1. SAFETY PRECAUTIONS

Read all instructions carefully, even if you are familiar with this appliance. To reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury, you should observe the following basic safety precautions:

1. The fan must be connected to a 220V AC 50Hz power supply.
2. All electrical work must be carried out after disconnecting the power or turning off the switch.
3. Do not use outdoors or where it may be exposed to water or excessive humidity.
4. Do not connect the fan to a dimmer switch, as this may cause unsatisfactory performance and cause damage to the motor.
5. Keep out of the reach of children or people with reduced physical, mental or sensory capabilities. Connection, cleaning or maintenance operations can be carried out from the age of eight if they have been given appropriate supervision or training regarding the use of the appliance in a safe manner and understand the dangers involved. Do not let anyone play with this device.
6. The fan cannot be started in a room with a gas appliance operating at the same time.
7. Do not insert any object into the fan blades while it is in operation.
8. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified personnel to avoid the risk.
9. In order to avoid danger, all repairs to the appliance must be carried out by a professional technical service, never by yourself.
10. Before accessing the terminals, all power circuits must be disconnected.

2.INSTALLATION

BEFORE INSTALLATION

- Before starting to manipulate the electrical network, remove the fuses and disconnect the main switch from the electrical supply. The disconnection means that must be incorporated into the fixed installation, for omnipolar disconnection from the power network, must have a contact separation of at least 3 mm in all poles.

- Make sure that the installation location has enough space for the rotation of the fan propeller. The propeller must be at least 2.30 m above the ground once installed.


-If you are going to install two or more fans, make sure not to mix the propeller blades of different fans even if they are the same model.

-If you do not know how to install a ceiling fan, we recommend that the installation be carried out by qualified personnel, since poor installation of a ceiling fan can be dangerous and difficult to repair.

-If you notice a slight burning smell during the first 8 hours of operation, this may be due to excess varnish burning on the windings. This is normal, if the smell persists after 8 hours, contact technical service.

-Before installing the J hook, check that the attachment point of the appliance is capable of supporting the weight of the fan in motion (minimum 25 kg) and once installed, make sure that all connections are correct. A non-metallic outlet box should not be used and lubricant should not be used on the screws used. Drill two pilot holes in the roofing material to make installing the hook easier. Make sure the pilot hole is not larger than the diameter of the screws. Install the hook into the ceiling guide hole with at least 3cm from the bracket. Leave a space of 1-1/20 centimeters between the tip of the hook and the ceiling as shown in FIG. 1.

FIGURE 1

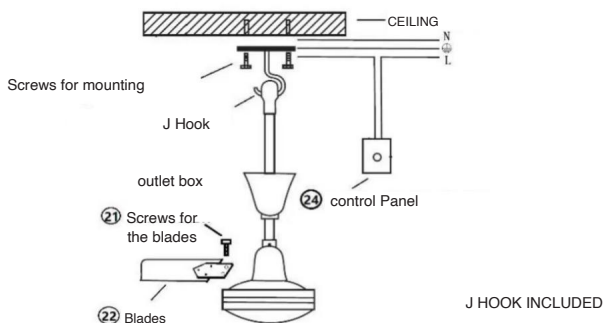

3. BEFORE USE and operation

1. Unpack the fan and see if all components and Pieces are complete and in good condition.
2. Check the nameplate on the motor head (11) to see if the voltage and frequency are suitable for local use.
3. Slide the top cover (3) onto the bottom rod (1).
4. Slide the bottom cover (5) over the bottom rod (1).
5. Route the wires (2) through the lower rod (1) and connect them to the wire terminal block (10). **IMPORTANT: MAKE SURE THE FAN GROUND WIRE IS CLEAR. CONNECTED WITH SUPPLY CORRECT GROUND WIRE-MIND.**
6. Insert the lower rod (1) into the bracket (8) and secure with bolt (6) and cotter pin (7). Be sure to tighten the hexagon-no. Nut (15).
7. Secure the bottom cover (5) to the bottom rod (1) with set screws (14).
8. Fix the blades (13) firmly to the motor head (11) using screws and washers (12). Remember to put the shock absorber (16) under the blade to prevent it from wobbling.
9. Hang the fan on the hanging hook (see FIG.1).
10. Connect the cables (2) to the power source. (220V 50Hz) and the ground wire to ground.
11. Tighten the upper hood (3) onto the upper end of the lower rod (1) using fixing screws (4).


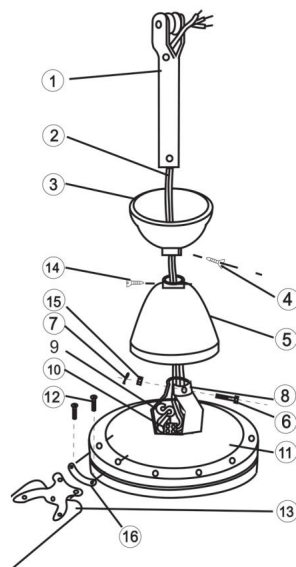


FIGURE 2


INSTALLATION OF THE SPEED REGULATOR

1. Unscrew the regulator cover, this has to go near the light switch that turns on and off the point where the fan has been connected.
2. Connect the cables according to .FIG. 3. From the light switch, extract the wires to make the circuit with the speed regulator.
3. Mount the regulator on the wall.

FIGURE 3



If the power cord is damaged, it must be repaired by a suitable technician or sent to the assigned location.



4. cleaning and maintenance

Turn off and unplug the appliance before cleaning it. Do not use sponges or abrasive cleaning products to clean the product. During cleaning, avoid water dripping on or into the fan motor housing. Use a soft, damp cloth to clean the outside.

5. technical specifications

Product reference: 309040207
Product: Levante Fan
Power: 60W
Diameter: 120cm
Voltage: 220-240 V~ 50 Hz
Made in China

6. recycling of appliances

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) specifies that household appliances should not be recycled with the rest of municipal waste. These appliances must be disposed of separately, to optimize the recovery and recycling of materials and, in this way, reduce the impact they may have on health and the environment.

The crossed out bin symbol reminds you of your obligation to dispose of this product correctly. To dispose of their appliances and/or the corresponding batteries, the consumer must take them to a Clean Point.

7. warranty

All products have the guarantee of AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL SL for a period of 3 years from the date of purchase, s/ the General Law for the Defense of Consumers and Users, with the exception of 1 YEAR* for batteries and chargers. battery. However, when the lack of conformity appears after 6 months, the consumer must prove that the defect existed from the beginning, and can only do so through independent expert reports. The warranty period begins on the date of purchase. The original purchase invoice, which includes the date and the name of the model, will be the proof that will allow you to prove the date, and it is essential to attach a copy. In this type of devices it is normal to suffer bumps and accidents that can leave an externally visible sequel to the accident that occurred. Also, failure to properly assemble and adjust the product before use may cause malfunction or even an accident. Before thinking that your product is defective, you must verify that you use it correctly and appropriately, and that you know the operating instructions. That is why it is essential to read and perfectly understand the instructions for use and assembly of the product. Good adjustment and maintenance of the device are essential to avoid future breakdowns.

The Official Technical Service in Spain for all brand products, FULMO is operated by THE OFFICIAL SAT OF AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL. Once the customer detects a possible anomaly or failure of the product, they must contact the establishment where they purchased it to activate the incident. Repairs, whether under warranty or not, will be carried out by THE OFFICIAL SAT OF ATI, which will analyze possible product breakdowns in order to determine compliance with the warranty.

If the product meets the warranty conditions, all expenses derived from repair and shipping will be free. If the product, once in our facilities and analyzed by qualified personnel, is determined to not meet the warranty conditions specified in the manual, a quote will be made that is valid for 30 days. If after this period we have no communication from From the client we understand that he rejects said quote. If it is accepted by the client, they must pay a quote, which includes shipping. If the client renounces the quote, they have two possibilities:

1. If you want to recover the product, you must pay the shipping costs.
2. If you do not wish to recover it, you authorize us to recycle the product.

Any FULMO product that has been altered, opened, manipulated or modified by personnel other than SAT OFFICIAL will automatically lose any type of guarantee. The establishment must send an email to SAT@AVANZZATRADERS.COM and will receive instructions on the procedure to follow.

If the client wishes to activate the guarantee by their own means, they must send an email to sat@avanzzatraders.com where the procedure to follow will be indicated.

This warranty covers the end user with normal use of the product and against manufacturing defects. Never for:

- Products that have been used for any function other than that originally intended (commercial use, rental, etc.).
- Items without original packaging or proof of purchase.
- Defects or damage due to incorrect use or handling of the material (such as electrical damage, overloads or poor power supply...).
- The wear and tear of consumables such as batteries, filters, membranes, etc., and aesthetic damage.
- Decreases in functionality (decrease in battery life, etc.) due to exceeding their design limitations (overloads, excessive use, inappropriate uses, etc.).

Sincerely, the FULMO team.



1.PRECAUCIONS DE SEGURETAT	8
2.INSTAL·LACIÓ	9
3.ABANS D'US I FUNCIONAMENT	9
4.NETEJA I MANTENIMENT	11
5.ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES	11
6.RECICLATGE D'ELECTRODOMÈSTICS	11
7.GARANTIA	12

1. PRECAUCIONS DE SEGURETAT

Llegiu atentament totes les instruccions, fins i tot si esteu familiaritzat amb aquest aparell. Per reduir el risc d'incendi, descàrrega elèctrica i/o lesions, s'han d'observar les precaucions bàsiques de seguretat següents:

1. El ventilador s'ha de connectar a una font d'alimentació de 220 V CA 50 Hz.
2. Tots els treballs elèctrics s'han de realitzar després d'apagar l'alimentació o apagar l'interruptor.
3. No utilitzeu el ventilador a l'exterior o en llocs on pugui estar exposat a l'aigua o a una humitat excessiva.
4. No connecteu el ventilador a un interruptor atenuador, ja que això pot provocar un rendiment baix i danyar el motor.
5. Mantenir el ventilador fora de l'abast dels nens o persones amb capacitats físiques, mentals o sensorials reduïdes. Les operacions d'embenat, neteja i manteniment poden ser realitzades per persones a partir de 8 anys, sempre que tinguin supervisió o instruccions sobre l'ús segur del dispositiu i entenguin els riscos que comporta. No permetis que ningú salti amb aquest dispositiu.
6. El ventilador no s'ha d'utilitzar en cap habitació amb un aparell de gas en funcionament al mateix temps.
7. No introduïu objectes més enllà del ventilador mentre estigui en funcionament.
8. Si el cable d'alimentació està danyat, l'ha de substituir el fabricant o personal qualificat, per evitar riscos.
9. Per evitar qualsevol risc, totes les reparacions del dispositiu han de ser realitzades per un tècnic qualificat.
10. Abans d'accedir als terminals, s'han de desconnectar tots els circuits d'alimentació.

2. INSTAL·LACIÓ

ABANS DE LA INSTAL·LACIÓ

- Abans de començar a manipular la xarxa elèctrica, treure els fusibles i apagar l'interruptor principal. Els mitjans de desconexió que s'han d'incorporar a la instal·lació fixa, per a la desconexió omnipolar de la xarxa elèctrica, han de tenir una separació de contactes d'almenys 3 mm en tots els pols.

- Assegureu-vos que el lloc d'instal·lació tingui prou espai perquè l'hèlix pugui girar del ventilador. L'hèlix ha d'estar com a mínim a 2,30 m del terra un cop instal·lada.


-Si instal·leu dos o més ventiladors, assegureu-vos de no barrejar les pales del ventilador. Ventiladors diferents, encara que siguin del mateix model.

-Si no saps com instal·lar un ventilador de sostre, recomanem que la instal·lació la faci personal qualificat, ja que la instal·lació incorrecta d'un ventilador de sostre pot ser perillosa i difícil de reparar.

-Si noteu una lleugera olor de cremada durant les primeres 8 hores de funcionament, pot ser degut a una cremada excessiva del vernís als bobinatges. Això és normal, si l'olor persisteix després de 8 hores, poseu-vos en contacte amb el servei tècnic.

-Abans d'instal·lar el ganxo en J, comproveu que el punt de fixació de l'aparell és capaç de suportar el pes del ventilador en moviment (mínim 25 kg) i un cop instal·lat, comproveu que totes les connexions són correctes. No s'ha d'utilitzar una caixa de sortida no metàl·lica i no s'ha d'utilitzar lubricant als cargols utilitzats. Perforeu dos forats pilot al material de la coberta per facilitar la instal·lació del ganxo. Assegureu-vos que el forat pilot no sigui més gran que el diàmetre dels cargols. Instal·leu el ganxo al forat de guia del sostre a almenys 3 cm del suport. Deixeu un espai d'1-1/20 centímetres entre la punta del ganxo i el sostre tal com es mostra a la FIG. 1.

FIGURA 1

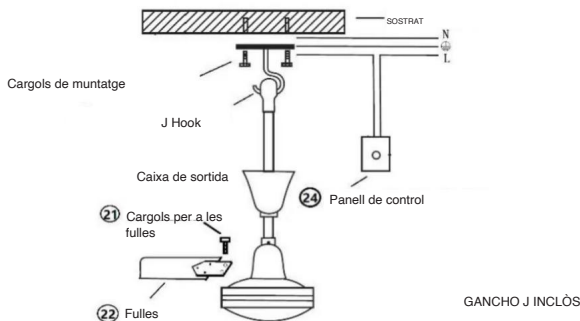

3. ABANS D'ÚS i funcionament

1. Desembaleu el ventilador i comproveu que tots els components i peces estiguin complets i en bon estat.
2. Comproveu la placa d'identificació del capçal del motor (11) per veure si el voltatge i la freqüència són adequats per a l'ús local.
3. Feu lliscar la coberta superior (3) a la tija inferior (1).
4. Feu lliscar la coberta inferior (5) per sobre de la vareta inferior (1).
5. Passeu els cables (2) per la barra inferior (1) i connecteu-los al bloc de terminals del cable (10).
6. Introduïu la vareta inferior (1) al suport (8) i fixeu-la amb el cargol (6) i el passador (7). Assegureu-vos d'estreñir l'hexàgon. Nou (15).

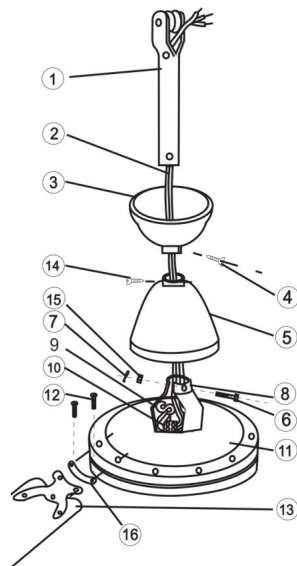



FIGURA 2

7. Fixeu la coberta inferior (5) a la barra inferior (1) amb cargols de fixació (14).
 8. Fixeu les fulles (13) fermament al capçal del motor (11) amb cargols i volanderes (12).
- Recordeu col·locar l'amortidor (16) sota la fulla per evitar que tremoli.
9. Pengeu el ventilador del ganxo per penjar (vegeu la FIG.1).
 10. Connecteu els cables (2) a la font d'alimentació. (220V 50Hz) i el cable de terra a terra.
 11. Premeu la coberta superior (3) a l'extrem superior de la vareta inferior (1) amb el cargol de fixació (4).


INSTAL·LACIÓ DEL REGULADOR DE VELOCITAT

1. Desenrosqueu la tapa del regulador, aquesta ha d'estar a prop de l'interruptor de la llum que activa i desactiva el punt on es va connectar el ventilador.
2. Connecteu els cables tal com es mostra a la FIG. 3. Des de l'interruptor de la llum, traieu els cables per fer el circuit amb regulador de velocitat.
3. Col·loqueu el regulador a la paret.

FIGURA 3



Si el cable d'alimentació està danyat, l'ha de reparar un tècnic adequat o enviar-lo al lloc designat.



4. neteja i manteniment

Apagueu i desconnecteu l'aparell abans de netejar-lo. No utilitzeu esponges ni productes de neteja abrasius per netejar el producte. Durant la neteja, eviteu degotejar aigua a la carcassa del motor del ventilador. Utilitzeu un drap suau i humit per netejar l'exterior.

5. especificacions tècniques

Referència del producte: 309040207

Producte: Levante Fan

Potència: 60 W

Diàmetre: 120 cm

Tensió: 220-240V ~ 50Hz

Fabricat a la Xina

6. Reciclatge d'electrodomèstics

La directiva europea 2012/19/UE sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) especifica que els electrodomèstics no s'han de reciclar amb la resta de residus municipals. Aquests aparells s'han d'eliminar per separat, per optimitzar la recuperació i el reciclatge dels materials i, d'aquesta manera, reduir l'impacte que poden tenir sobre la salut i el medi ambient.

El símbol d'escombraries ratllat us recorda la vostra obligació d'eliminar correctament aquest producte. Per disposar dels seus aparells i/o bateries corresponents, el consumidor haurà de portar-los a un Punt Net.

7. Garantia

Tots els productes estan garantits per AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL SL durant un període de 3 anys a partir de la data de compra, d'acord amb la Llei General de Protecció de Consumidors i Usuaris, excepte 1 ANY* per a bateries i carregadors de bateries. No obstant això, quan la falta de conformitat es manifesta al cap de 6 mesos, el consumidor ha d'acreditar que el defecte existia des del principi, i només pot fer-ho mitjançant informes pericials independents. El període de garantia comença a la data de compra. La factura de compra original, que inclou la data i el nom del model, serà el justificant que permetrà acreditar la data, i és imprescindible adjuntar-ne una còpia. En aquest tipus d'aparells, és normal patir cops i accidents que poden deixar una conseqüència visible externament de l'accident que s'ha produït. A més, no muntar i ajustar correctament el producte abans del seu ús pot provocar un mal funcionament o fins i tot un accident. Abans de pensar que el teu producte és defectuós, has de comprovar que el fas servir correctament i correctament i que coneixes les instruccions d'ús, per això és imprescindible llegir i entendre completament les instruccions d'ús i muntatge del producte. Un bon ajust i manteniment del dispositiu són fonamentals per evitar futures avaries.

El Servei Tècnic Oficial a Espanya per a tots els productes de la marca FULMO està operat per THE OFFICIAL SAT OF AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL. Un cop el client detecti una possible anomalia o fallada del producte, s'ha de posar en contacte amb l'establiment on l'ha adquirit per activar la incidència. Les reparacions, dins o fora de la garantia, seran realitzades pel SAT OFICIAL d'ATI, que analitzarà possibles avaries del producte per determinar el compliment de la garantia. Si el producte compleix les condicions de garantia, tots els costos de reparació i enviament seran gratuïts.

Si el producte, un cop a les nostres instal·lacions i analitzat per personal qualificat, es determina que no compleix les condicions de garantia especificades en el manual, es farà un pressupost vàlid per 30 dies. Si transcorregut aquest termini no tenim cap comunicació del client, entenem que rebutja l'esmentada cotització. Si ho accepta el client, haurà de pagar un pressupost que inclogui les despeses d'enviament. Si el client renuncia al pressupost, hi ha dues possibilitats:

1. Si vols recuperar el producte, hauràs de pagar les despeses d'enviament.
2. Si no desitja recuperar-lo, ens autoritza a reciclar el producte.

Qualsevol producte FULMO que hagi estat alterat, obert, manipulat o modificat per personal diferent de SAT OFICIAL perdrà automàticament qualsevol tipus de garantia. L'establiment haurà d'enviar un correu electrònic a SAT@AVANZZATRADERS.COM i rebrà instruccions sobre el procediment a seguir.

Si el client vol activar la garantia pels seus propis mitjans, haurà d'enviar un correu electrònic a sat@avanzatraders.com on s'indicarà el procediment a seguir.

Aquesta garantia cobreix l'usuari final per a l'ús normal del producte i contra defectes de fabricació. No s'atura mai:

-Productes que s'hagin utilitzat per a qualsevol funció diferent de la prevista inicialment (ús comercial, lloguer, etc.).

-Articles sense embalatge original ni prova de compra.

-Defectes o danys per mal ús o manipulació del material (com ara danys elèctrics, sobrecàrregues o mal subministrament elèctric...).

-El desgast de consumibles com piles, filtres, membranes, etc., i danys estètics.

-Disminució de la funcionalitat (disminució de la durada de la bateria, etc.) per la superació de limitacions de disseny (sobrecàrregues, ús excessiu, usos inadequats, etc.).

Atentament, equip FULMO.

