


# Cepillo de abanico de alambre de nylon, agresivo

wolfcraft®

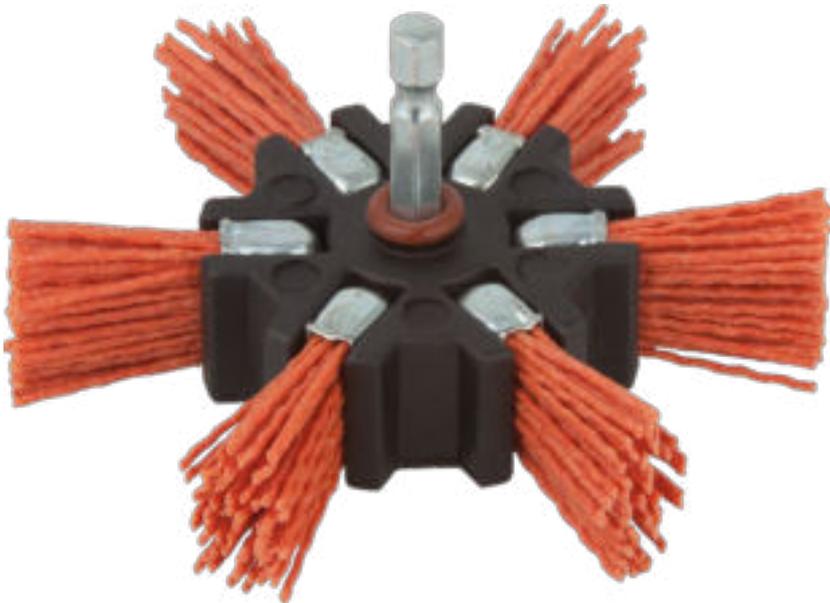

## Características

- Para limpiar, desherrumbrar y pulir
- Para preparar trabajos de soldadura directa e indirecta
- Alambre de nylon de grano grueso para un trabajo extremo

## Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa, Piedra

# Cepillo de abanico de alambre de nylon, agresivo



## Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Color	rojo
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de nylon
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	1,2 mm
Diámetro del alambre	1,2 mm

## Adecuado para la máquina

Taladro

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	EAN-Code
1512000	1	100 mm	20 mm	23 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm	 4 006885 151208 4006885151208