


60220

P-11 | Mecanismo de descarga accionado electricamente para cisternas altas

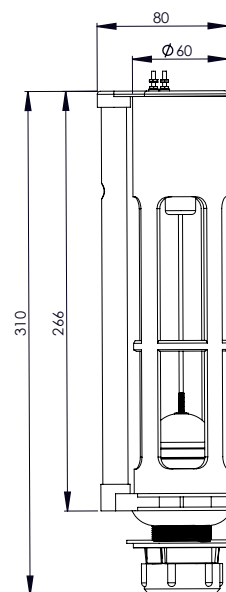

Campo de aplicación

Cisternas altas

Field of application

High tanks

Características

Mecanismo de descarga eléctrico.
Corriente eléctrica 230V.
Adaptable a todas las cisternas de tanque alto.
Alta resistencia a productos químicos y de limpieza.
Máxima estanqueidad garantizada.
Fácil mantenimiento.

Features

Electric discharge mechanism.
230V electrical current.
Adaptable to all tall tank cisterns.
High resistance to chemicals and cleaning products.
Maximum tightness guaranteed.
Easy maintenance.

Informacion técnica

Material:	PP, Pom
Capacidad:	6 litros
Volumen de regulación descarga total:	6 litros
Tipología accionamiento:	eléctrico
Tipología de wc:	Cisterna alta
Conforme a normativa CE:	UNE E N-60335-1, UNE E N-60335-2-84, EN55104 , EN61000-3-2

Technical informations

Material:	PP, Pom
Capacity:	6 liters
Total flush regulation volume:	6 liters
Type of drive:	electrical
Type of wc:	high tank
Conply with CE standard:	UNE E N-60335-1, UNE E N-60335-2-84, EN55104 , EN61000-3-2

Suministro

Tuerca fijación
Contra tuerca
Goma triangular
Junta plana
Junta semicónica
Regleta

Equipment

Fixing nut
Locknut
Triangle rubber
Flat seal
Semiconical joint
Power strip